

TM12

自行式套筒高空作业平台



- 行业领先的自行式套筒高空作业平台
- 应用范围广，坚固耐用，易于使用
- 可通过标准门道
- 0.5m 滚出式平台延伸甲板
- 适合从建筑施工到仓储拣选等多种应用

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

自行式套筒高空作业平台

TM12


尺寸	TM12
最大工作高度	5.6m
最大平台高度 (A)	3.6m
平台尺寸 (收起时)	0.74m x 0.96m
平台尺寸 (扩展时) (E)	0.74m x 1.46m
平台延伸甲板长度	0.5m
总宽 (B)	0.76m
总长 (D)	1.34m
收藏高度 (C)	1.62m
离地距离	76mm

性能	
平台载重 (SWL)	227kg
最大行驶高度	3.6m
最大操作风速	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	3.2km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.43km/h
提升/下降时间	16/19 sec
爬坡能力	25%
最大工作倾角 (边到边)	2°
最大工作倾角 (前到后)	2°
转弯内径	0.36m
转弯外径	1.55m
轮胎	279mm 无痕橡胶
停车制动	两轮, 弹簧作用, 液压释放带手动超速档
驱动系统	双前液压发马达
控制	比例

动力	
动力源	24V 4hp 直流电动机 4-220 Ah 电池
电瓶充电器	18 A


重量	
重量	830kg

转弯半径

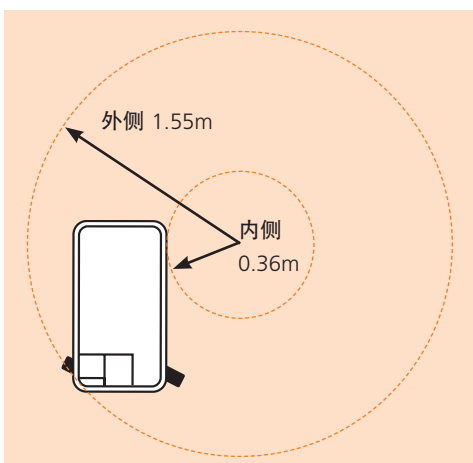

CE 规范
© Snorkel 2020

规格若有变更, 恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明, 请参阅相应的Snorkel操作手册。

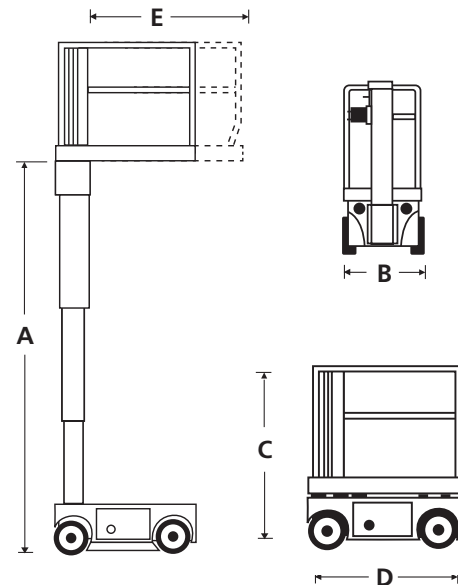

标准配置

- 0.5米滚出式延伸平台 (113kg容量)
- 液压动力下降
- 比例控制
- 铰链式入口门
- 平台下降及倾斜警报
- 在底盘控制设有紧急下降装置
- 无痕橡胶实心轮胎
- 吊耳
- 喇叭
- 2人 + 设备容量 (室内)
- 1人 + 设备容量 (室外)
- 可选移动警报
- 集成电池充电器 90V-240V 25A
- 计时表及车载诊断显示屏
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 环保液压油

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

02/2020