

# TL37J

## 拖车式高空作业平台



- 高规格拖车式高空作业平台
- 配备前小臂，工作范围大
- 液压支撑脚，设置方便
- 比例控制，易于操作
- 支持多种动力源

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 拖车式高空作业平台


# TL37J

尺寸	TL37J
最大工作高度	12.9m
最大平台高度	10.9m
最大工作距离	5.6m
平台宽度 (C)	1.12m
平台深度 (D)	0.7m
支撑脚占地面积 (A x B)	3.9m x 3.3m
牵引宽度 (E)	1.61m
牵引长度 (F)	6.4m
收藏高度 (G)	2.1m

性能	
平台载重 (SWL)	215kg
最大操作风速	12.5m/s
前小臂长度	1.3m
前小臂弧度	130°
平台旋转角度	160°
转塔旋转角度 (非连续)	640°
轮胎	185R14C
控制	液压比例控制

动力	
动力源	24V DC 电瓶 (4 x 6V 225Ah 电瓶)
动力选项	双能 (汽油和电池) 动力或 230V 电源

重量	
总重 (电瓶型号)	1,586kg

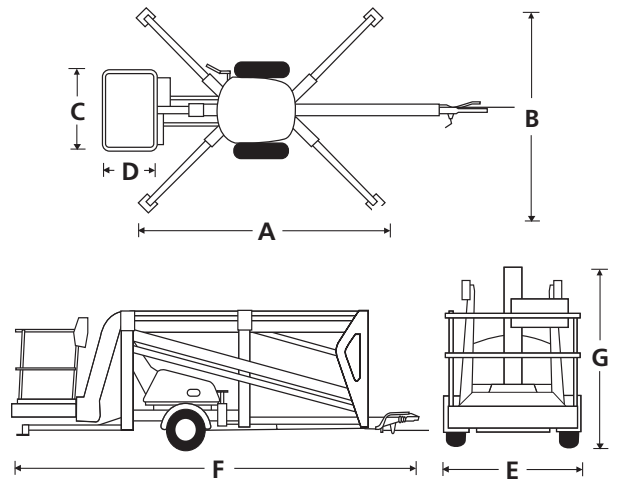

## 标准配置

- 1.3米前小臂，130°工作弧度
- 内嵌式动臂，确保最大刚性
- 液压支撑脚
- 用于紧急下降的手泵
- 电源线接至平台
- 独立传动比例液压控制装置
- 自动倒车和超限制动
- 整体道路照明板
- 循环保护装置
- 2年零部件及人工保修，5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 摩擦力驱动辅助系统
- 琥珀色闪烁警示灯
- 装在平台上的聚光灯
- 适用于支撑脚的尼龙脚垫 (一套四个)
- 备用轮胎
- 环保液压油

## 工作范围

