
SR626E

CARGADORA TELESCÓPICA ELÉCTRICA Y COMPACTA PARA TERRENOS DESNIVELADOS



- Cargadora telescópica para terrenos desnivelados, no produce emisiones, con baterías de iones de litio
- Cabina completamente cerrada
- Tracción integral permanente
- Dirección asistida
- Controles de joystick proporcionales
- Fácil de operar y mantener

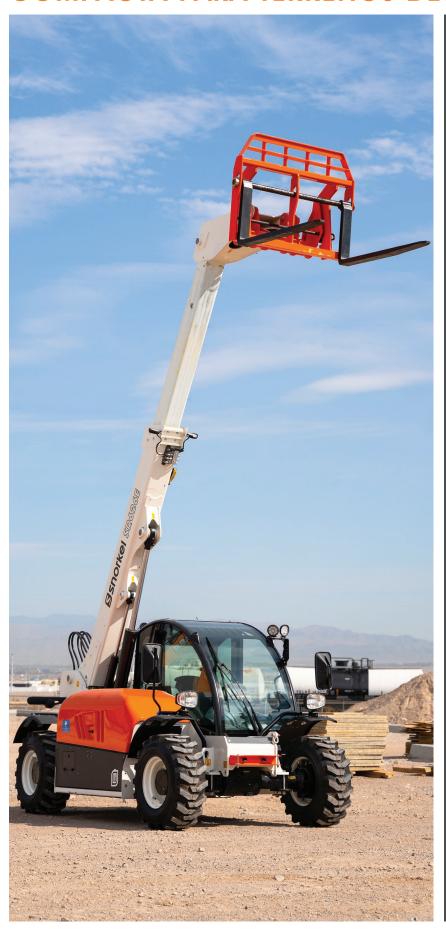

CARGADORA TELESCÓPICA ELÉCTRICA Y COMPACTA PARA TERRENOS DESNIVELADOS

SR626E

CAPACIDADES	SR626E*
Capacidad de elevación máx.	2,600kg
Altura de elevación máx. (A)	5.79m
Alcance horizontal máx.	3.1m


DIMENSIONES	
Total ancho (B)	1.89m
Altura replegada (C)	1.93m
Longitud sin horquillas*** (D)	4.19m
Distancia entre ejes	2.5m
Distancia al suelo	220mm


PRESTACIONES	
Velocidad de desplazamiento máx.	12km/h
Tiempo de elevación/bajada	6.9/5 sec
Flujo hidráulico (por minuto)	80L
Presión hidráulica	230bar
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	70L
Radio de giro exterior	3.25m
Neumáticos	12 x 16.5

PROPULSION	
Fuente de alimentación	80V 300Ah baterías de iones de litio con BMS integrado
Temperatura de funcional	miento (-)20°C to (+)45°C
Cargador	Cargador integrado monofásico

PESO	
Peso	4,800kg

TABLA DE CARGA

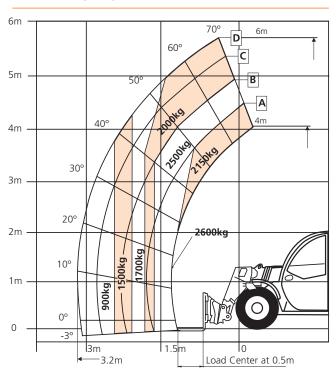



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Baterías de iones de litio
- Tracción integral permanente
- Dirección a las cuatro ruedas
- Modos de dirección seleccionables: delantera. coordinada y de desplazamiento lateral
- Circuito hidráulico auxiliar en el brazo
- Accionamiento hidrostático de velocidad variable
- Cabina cerrada con calefacción
- Controles de joystick proporcionales
- Paneles de instrumentos e interruptores iluminados
- Pantalla LCD color con diagnósticos de lamáquina y el motor
- Guardabarros (juego de 4)
- Baliza intermitente
- Asiento de suspensión ajustable
- Carro fijo de 1200mm y horquillas 1200mm
- 2000 ciclos de carga/garantía de 2 años** batería de litio
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Acoplamiento Euro
- Aire acondicionado
- Asiento con suspensión neumática Grammer
- Luces de trabajo LED delanteras y traseras (4)
- Luces de trabajo en la pluma (2)
- Espejo exterior derecho calefactado
- Retrovisor adicional
- Rejilla protectora en el cristal delantero de la cabina
- Precalentador de motor 220 V
- Neumáticos no marcantes 12-16.5
- Suspensión de la pluma y pluma flotante
- Radio Bluetooth, manos libres y toma USB
- Cortina solar
- Gancho de remolque fijo para 6 toneladas
- Telemática Snorkel OnSite™



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

Especificación CE

Las características de los productos podrán verse alteradas sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual Consultar el manual del operador Snorkel correspondiente y seguir las instrucciones detalladas en el mismo para un uso y mantenimiento apropiado. *Especificaciones preliminares: confirme en el momento del pedido.

**Lo que ocurra primero. Consulte la política de garantía de Snorkel para conocer todos los detalles, limitaciones y restricciones. Al final de su vida útil, las baterías se devuelven a Snorkel para su reciclaje