

# S2770RT/S3370RT/S3970RT

不整地対応のコンパクトなシザーリフト



- 不整地対応のコンパクトなシザーリフト
- 不整地でも高いパフォーマンス性を発揮
- 簡単操作
- さらに拡張できる張出デッキ
- 屋外の狭い場所での作業に最適

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 不整地対応のコンパクトな シザーリフト

# S2770RT/ S3370RT/S3970RT



寸法	S2770RT	S3370RT	S3970RT
最大作業高	10.1m	12.0m	13.8m
最大床高 (A)	8.1m	10.0m	11.8m
床寸法 (格納時) (B)	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m
床寸法 (デッキ張出時) (C)	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m
延長デッキの長さ	1.2m	1.2m	1.2m
全幅 (D)	1.8m	1.8m	1.8m
全長 (E)	3.4m	3.4m	3.4m
格納時高さ (F)	2.61m	2.7m	2.95m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.83m	2.0m	2.13m
地上高さ	330mm	330mm	330mm

性能			
最大積載荷重 (SWL)	580kg	450kg	350kg
最大走行高	8.1m	10.0m	11.8m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
昇降時間 (上昇/下降)	26秒/30秒	50秒/60秒	50秒/60秒
登坂能力	35%	35%	30%
最大アウトリガーレベリング前後	6度	6度	6度
最大アウトリガーレベリング左右	10度	10度	10度
回転半径 (内側)	2.7m	2.7m	2.7m
回転半径 (外側)	5.0m	5.0m	5.0m
タイヤ	27x10.5-15 ノンマーキング		
コントロール	比例制御式ジョイスティック		
ドライブシステム	四輪駆動	四輪駆動	四輪駆動

動力	
動力	クボタ D-902 水冷式ディーゼル 22.5hp
電源オプション	ガソリン、LPG、コンビネーション (LPG/ガソリン)、バイエナジー24V DC

重量			
重量	2,800kg	3,620kg	3,790kg

## 回転半径

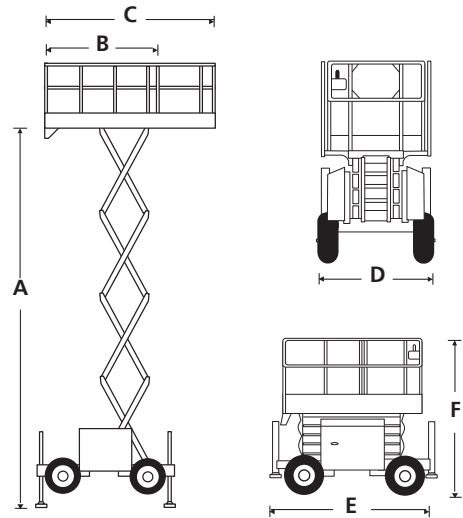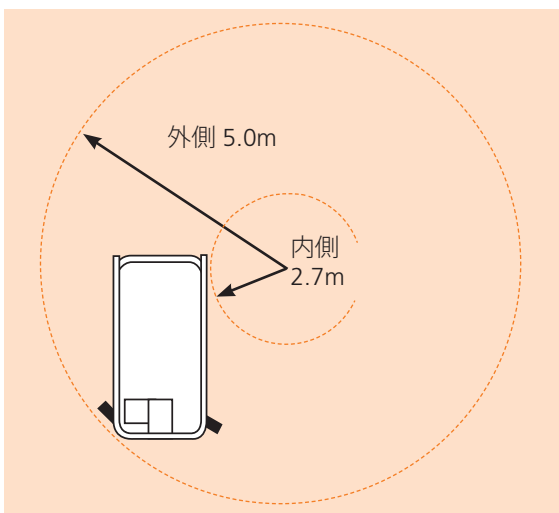

## 標準機能

- 四輪駆動
- 自動レベリング機能付きの4つの油圧アウトリガー
- 張出デッキ
- ノンマーキングタイヤ
- 比例制御
- 作業床への電気配線
- ドライブモーションアラーム
- 降下アラーム
- 手動下降バルブ
- 点滅する回転灯
- 多関節車軸
- 折り畳み式手すり
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- LPG動力
- デュアルフュエル
- 水力発電装置 110V/240V
- ナイロン製スプレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY



Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp