

# S9033RT/S9043RT/S9053RT

大型デッキ, 不整地対応のコンパクトなシザーリフト



- 大型デッキ, 不整地対応のコンパクトなシザーリフト
- 不整地でも高いパフォーマンス性を発揮
- 簡単操作
- 頑丈な設計
- 建設用途に最適

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 大型デッキ, 不整地対応の コンパクトなシザーリフト

## S9033RT/ S9043RT/S9053RT



寸法	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*
最大作業高	11.8m	15.1m	17.9m
最大床高 (A)	9.8m	13.1m	15.9m
床寸法 (格納時)	3.58m x 2.28m		
プラットフォームサイズ (拡張シングルデッキ)	4.95m x 2.28m		
プラットフォームサイズ (デュアルデッキを拡張)	6.7m x 2.28m		
延長デッキの長さ	1.37m	1.37m	1.37m
全幅 (B)	2.28m	2.28m	2.28m
全長 (D)	3.68m	3.68m	3.68m
格納時高さ (C)	2.97m	2.99m	3.2m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.98m	2.18m	2.33m
地上高さ	381mm	381mm	381mm

性能			
最大積載荷重	1,134kg	680kg	680kg
最大走行高	9.8m	13.1m	9.1m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	6.7km/h	6.7km/h	6.7km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.9km/h	0.9km/h	0.9km/h
昇降時間 (上昇/下降)	45/30 秒	50/35 秒	55/40 秒
登坂能力	50%	50%	50%
最大アウトリガーレベリング前後	7°	7°	7°
最大アウトリガーレベリング左右	14°	14°	14°
回転半径 (内側)	2.03m	2.03m	2.03m
回転半径 (外側)	5.28m	5.28m	5.28m
タイヤ	12 x 33 発砲充填		
コントロール	比例制御式ジョイスティック		
ドライブシステム	四輪駆動		

動力	
動力	クボタディーゼル

重量	
重量	5,443kg      6,350kg      7,484kg

### 回転半径

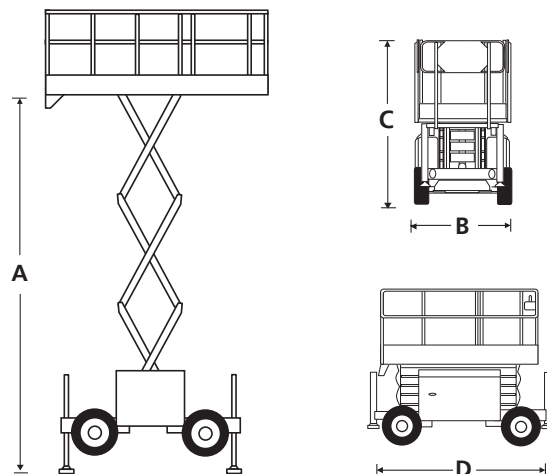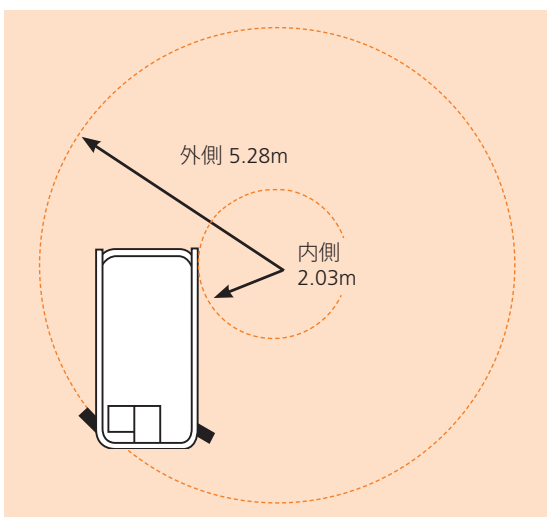

### 標準機能

- 四輪駆動
- 自動レベリング機能付きの4つの油圧アウトリガー (S9053RT)
- 単一手動式ロールアウト拡張デッキ
- 比例制御
- 発砲充填ラグ
- 作業床への電気配線
- ドライブモーションアラーム
- 降下アラーム
- 多関節車軸
- 手動下降バルブ
- 点滅する回転灯
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

### オプション

- 特別塗装
- ナイロン製スプレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油
- デュアルフュエル
- LPG動力
- 寒冷地仕様
- 電動式デュアル拡張デッキ
- 油圧2kW発電機
- 油圧12kW発電機
- 自動レベリング機能付きの4つの油圧アウトリガー (S9033RT + S9043RT)

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com