

S3010E

自走式ミニシザーリフト



- コンパクトで軽量の電動小型シザーリフト
- 完全に伸長した状態での走行が可能
- 回転半径（内側）なし
- 通常間口の通過が可能
- 低い位置での屋内設置作業やメンテナンス作業に最適

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

自走式ミニシザーリフト

S3010E



寸法	S3010E
最大作業高	5.0m
最大床高 (A)	3.0m
床寸法	1.09m x 0.51m
全幅 (B)	0.77m
全長 (C)	1.26m
格納時高さ (D)	1.8m
地上高さ	58mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	227kg
最大走行高	3.0m
最大風速	0m/s
最大走行速度 (格納時)	3.5km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.64km/h
昇降時間 (上昇/下降)	18秒/25秒
登坂能力	25%
最大動作傾斜角度	2度
回転半径 (内側)	0m
回転半径 (外側)	1.4m
タイヤ	230mm径ノンマーキングラバー
パーキングブレーキ	2輪、自動
コントロール	2軸比例制御装置
ドライブシステム	DC直接駆動

動力	
動力	2 x 12V 105Ah
充電器	100-240V 50/60Hz 自動、30A

重量	
重量	495kg

回転半径

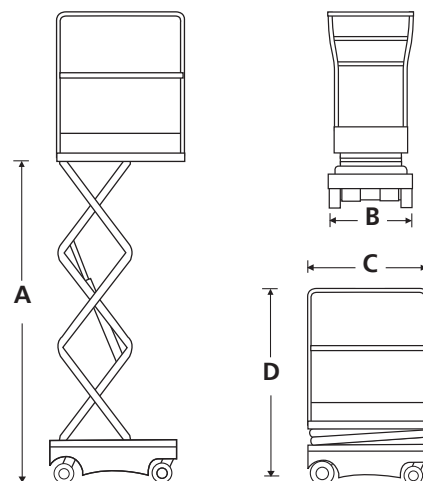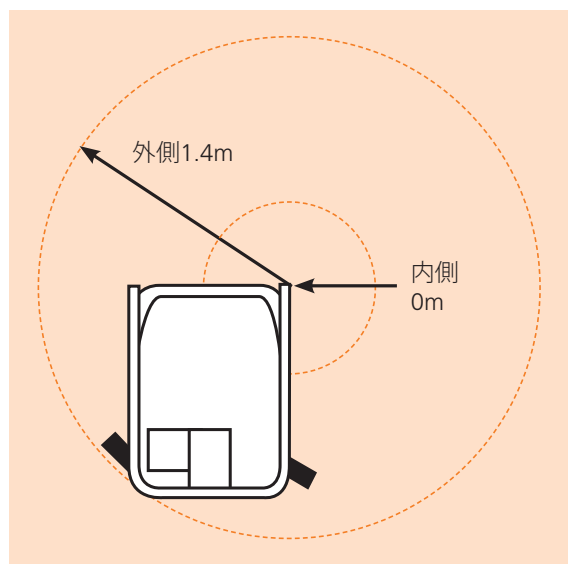

標準機能

- 動作性が高いスキッドステアリング
- 回転半径 (内側) なし
- 観音開きエントリーゲート
- 1名+機器の屋内積載量
- ノンマーキングタイヤ
- 比例制御式ジョイスティック
- プロポーションナルポイント&ジョイスティックコントロール
- 内蔵充電器
- バッテリー残量インジケーター
- クレーンポイント&シャーン通過型フックポケット
- 選択式モーションアラーム
- 傾斜/降下アラーム
- 時間計
- ホーン
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油



snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com