

TM12E/TM16E

電動伸縮式マストリフト



- 業界をリードする電動伸縮式マストリフト
- 汎用性が高く、頑丈で使い方も簡単
- 通常間口の通過が可能
- スムーズで効率的な電動走行
- 工事から在庫品の上げ下ろしまでさまざまな用途に対応



snorkelTM
www.snorkellifts.com

電動伸縮式マストリフト

TM12E/TM16E



寸法	TM12E	TM16E
最大作業高	5.65m	6.87m
最大床高 (A)	3.65m	4.87m
床寸法 (格納時)	0.99m x 0.68m	0.99m x 0.68m
床寸法 (デッキ張出時) (E)	1.5m x 0.68m	1.5m x 0.68m
延長デッキの長さ	0.51m	0.51m
全幅 (B)	0.76m	0.76m
全長 (D)	1.37m	1.37m
格納時高さ (C)	1.7m	1.98m
地上高さ	76mm	76mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	227kg	227kg
最大走行高	3.65m	4.87m
最大風速	12.5m/s	0m/s
最大走行速度 (格納時)	4.0km/h	4.0km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.6km/h	0.6km/h
昇降時間 (上昇/下降)	12.5秒/10.5秒	12.5秒/10.5秒
登坂能力	25%	25%
最大動作傾斜 (左右)	2度	1.5度
最大動作傾斜 (前後)	2度	1.5度
回転半径 (内側)	0m	0m
回転半径 (外側)	1.4m	1.4m
タイヤ	323mm径ノンマーキングラバー	
パーキングブレーキ	2輪、スプリング作動、電動解放	
ドライブシステム	デュアルDCモーター	
コントロール	比例制御方式	

動力		
動力	24V 220Ah/バッテリー	
充電器	20A	20A

重量		
重量	840kg	1,105kg

回転半径

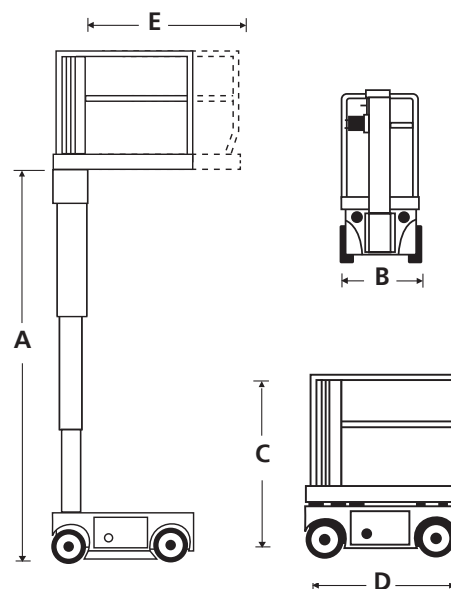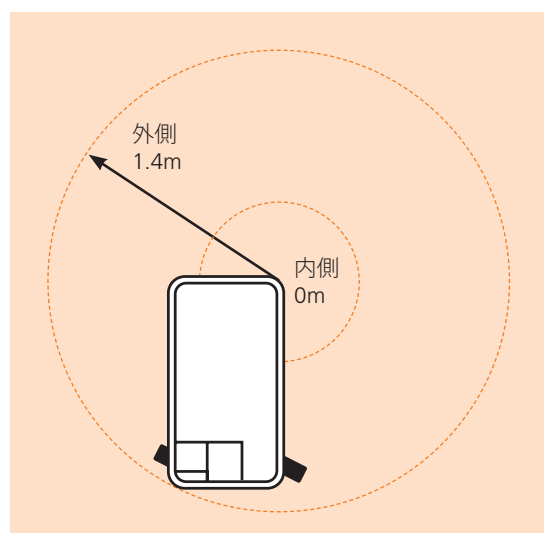

標準機能

- 張出デッキ
- 比例制御
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム、傾斜アラーム
- シャーシコントロールの緊急降下装置
- ノンマーキングラバー製タイヤ
- クレーン吊り上げ点
- ホーン
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量 (TM12E)
- 選択式モーションアラーム
- 内蔵充電器110V 20A
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油
- 注文ピッカートレイ

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

