

A46JE/A46JRT

屈折ブームリフト



- クラス最高の屈折ブームリフト
- バッテリーと4WDディーゼルから選択可能
- 回転半径が狭く機動性が高い
- 車幅内旋回の卓越した動作範囲
- 頑丈で信頼性が高く操作が簡単



snorkelTM
www.snorkellifts.com

屈折ブームリフト

A46JE/A46JRT




寸法	A46JE	A46JRT
最大作業高	16.0m	16.3m
最大床高	14.0m	14.3m
最大アウトリーチ	7.35m	7.35m
最大アウトリーチ時のクリアランス高さ	7.46m	7.67m
床寸法	1.0m x 1.83m	1.0m x 1.83m
シャーシ幅 (A)	1.7m	2.1m
全長 (B)	5.6m	5.7m
格納時高さ (C)	2.0m	2.16m
地上高さ	152mm	330mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	227kg	227kg
最大走行高	14.0m	14.3m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	5.1km/h	6.4km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.8km/h	1.3km/h
ジブ長	1.5m	1.5m
ジブ起伏角度	140度	140度
作業床首振角度	160度	160度
タレット旋回 (非連続)	360度	360度
旋回時突出	0m	0m
昇降時間 (上昇/下降)	99秒/92秒	101秒/98秒
登坂能力	30%	45%
回転半径 (内側)	0.6m	0.8m
回転半径 (外側)	3.0m	3.1m
タイヤ	ノンマーキング ハイグリップ、発砲充填 IN240/55D 17.5 355/55D625NHS 17.5	
コントロール	比例制御方式	比例制御方式
ドライブシステム	二輪駆動	四輪駆動

動力	
動力	8 x 6V 360Ah バッテリー クボタ V1505T 24.9hp ディーゼル

重量	
重量	6,486kg 7,540kg

動作範囲

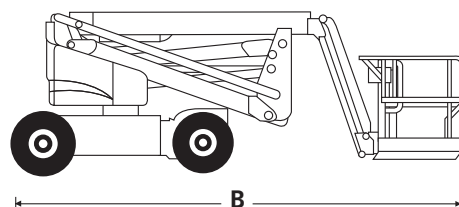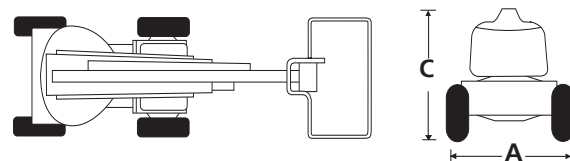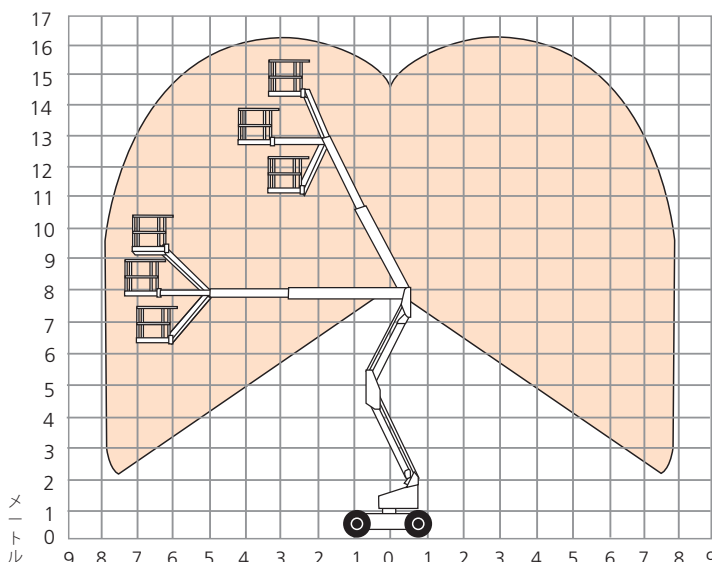

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 多機能比例制御装置
- 可動式フロント車軸 (A46JRT)
- 作業床への電気配線
- 車幅内旋回
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 発砲充填タイヤ (A46JRT)
- ノンマーキングタイヤ (A46JE)
- バッテリー充電インジケーター (A46JE)
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- AC発電装置 110V/240V 2kW (A46JRT)
- 作業床までのエアライン (A46JRT)
- ノンマーキングタイヤ (A46JRT)
- 環境に配慮した作動油
- スイングゲート付き1.52 mアルミニウム製の床
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様 (A46JRT)
- 極限環境パッケージ
- 極寒冷地仕様 (A46JRT)
- 軽量仕様 (A46JRT)
- ツールトレイ A46JRT
- デュアルフュエル

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp