

S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

电动紧凑型复杂地形用剪刀结构升降机



- 采用锂离子电池的零排放电动紧凑型复杂地形用剪刀结构升降机
- 卓越的越野性能
- 适合室内及室外使用
- 滚出式平台延伸甲板
- 特别适合室外的狭小作业环境



snorkelTM
www.snorkellifts.com

电动紧凑型复杂地形用 剪刀结构升降机

S277ORTE/ S337ORTE/S397ORTE

尺寸	S277ORTE*	S337ORTE*	S397ORTE*
最大工作高度	10.1m	12.0m	13.8m
最大平台高度 (A)	8.1m	10.0m	11.8m
平台尺寸 (收起时) (B)	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m
平台尺寸 (扩展时) (C)	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m
扩展甲板长度	1.2m	1.2m	1.2m
总宽 (D)	1.8m	1.8m	1.8m
总长 (E)	3.4m	3.4m	3.4m
收藏高度 (F)	2.61m	2.7m	2.95m
最小高度 (围栏折叠时)	1.83m	2.0m	2.13m
离地距离	330mm	330mm	330mm



性能			
平台载重	580kg	450kg	350kg
最大行驶高度	8.1m	10.0m	11.8m
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
提升/下降时间	26/30 sec	50/60 sec	50/60 sec
爬坡能力	35%	35%	35%
最大支腿调平, 前到后	6°	6°	6°
最大支腿调平, 边到边	10°	10°	10°
转弯内径	2.7m	2.7m	2.7m
转弯外径	5.0m	5.0m	5.0m
轮胎	27 x 10.5 - 15 无痕橡胶实心轮胎		
控制	比例控制杆		
驱动系统	四轮驱动		

动力	
动力源	集成 BMS 的锂离子电池
工作温度	(-) 25° C to (+) 60° C
充电器	高频智能板载 50A 电池充电器

动力	
发动机	交流电动机

重量			
重量	2,800kg	3,620kg	3,790kg

转弯半径

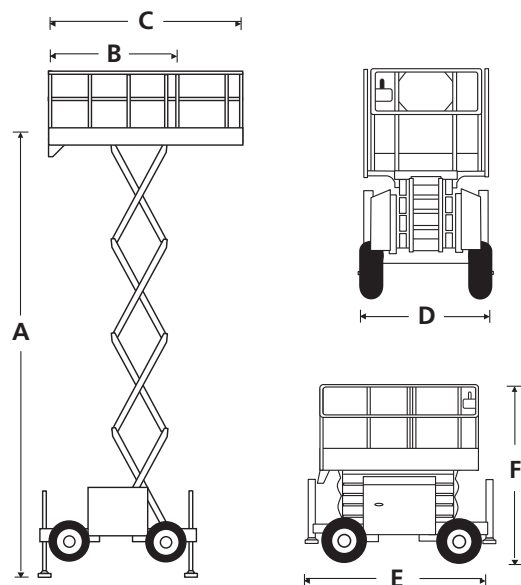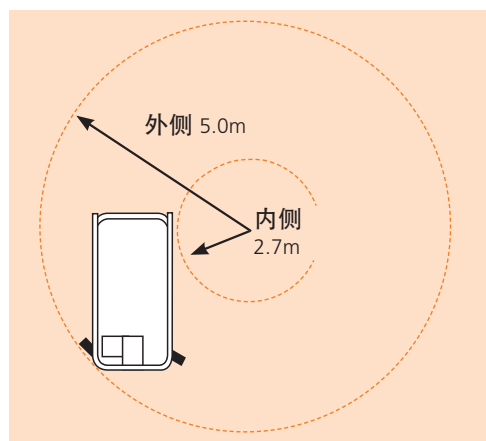

标准配置

- 双锂离子电池系统 11.5 千瓦时
- 四轮驱动
- 滚出式延伸甲板
- 4个带自动调平功能的液压支撑脚
- 无痕轮胎
- 比例控制
- 电源线接至平台
- 车辆移动报警
- 平台下降警报
- 可折叠围栏
- 琥珀色闪烁警示灯
- 铰接轴
- 计时表及车载诊断显示屏
- 手动下降阀
- 双系索固定点
- 2000 充电周期/2 年* 锂电池保修
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 附加 5.75 千瓦时 电池系统
- 适用于支撑脚的尼龙脚垫 (4)
- 环保液压油

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com