

TM12E/TM16E

NACELLES À MÂT TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUES



- Nacelle à mât télescopique numéro un du secteur
- Polyvalente, solide et simple à conduire
- Passe à travers des portes standards
- Entraînement électrique souple et efficient
- Idéale pour de nombreuses applications dans la construction et l'enlèvement de matériaux



snorkelTM

www.snorkellifts.com

NACELLES À MÂT TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUES

TM12E/TM16E



DIMENSIONS	TM12E	TM16E
Hauteur de travail	5,65 m	6,87 m
Hauteur max.sous plancher (A)	3,65 m	4,87 m
Longueur plateforme (rangée)	0,99 m x 0,68 m	0,99 m x 0,68 m
Longueur plateforme (allongée) (E)	1,5 m x 0,68 m	1,5 m x 0,68 m
Longueur de la nacelle extensible	0,51 m	0,51 m
Largeur (B)	0,76 m	0,76 m
Longueur hors-tout (D)	1,37 m	1,37 m
Hauteur garde corps (C)	1,7 m	1,98 m
Garde au sol	76 mm	76 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	227 kg	227 kg
Translation possible a hauteur max.	3,65 m	4,87 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	0 m/s
Vitesse max. bras replié	4,0 km/h	4,0 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	12,5/10,5 s	12,5/10,5 s
Franchissement	25%	25%
Dévers max. droit - gauche	2°	1.5°
Dévers max. avant – arrière	2°	1.5°
Rayon de braquage intérieur	0 m	0 m
Rayon de braquage extérieur	1,4 m	1,4 m
Pneus	non-marquants, diamètre 323 mm	
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle	
Traction	Moteurs DC double	
Commandes	proportionnelle	

MOTORISATION		
Motorisation	24V 220Ah batteries	
Batteries	20 amp	20 amp

POIDS		
Poids à vide	1 016 kg	1 105 kg

RAYON DE BRAQUAGE

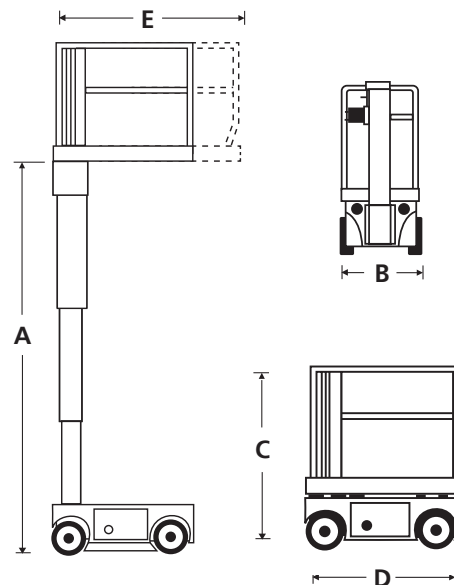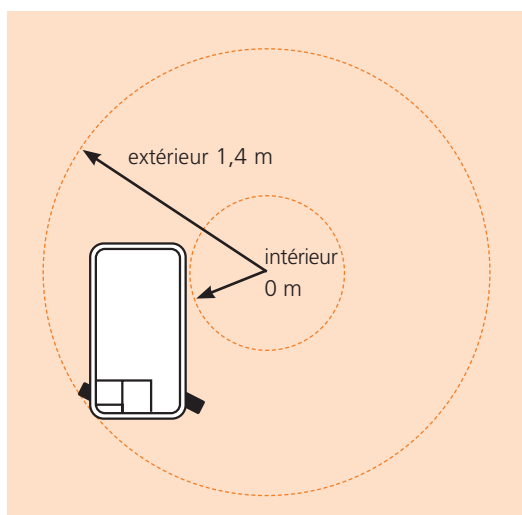

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante
- Commandes proportionnelles
- Portes d'accès battantes
- Alarmes de descente et d'inclinaison
- Abaissement d'urgence aux commandes du châssis
- Pneus en caoutchouc non marquant
- Points de levage – grue
- Klaxon
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur (TM12E uniquement)
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Chargeur de batterie intégré 110V 20A
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Plateau de préparation
- Télématique Snorkel OnSite

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com