

AB80J/AB85J

屈折ブームリフト



- 究極のディーゼル屈折ブーム
- 「アップ&オーバー」機能により高い機動性を実現
- パワフルな四輪駆動と四輪ステアリング
- 簡単に使えるスムーズで高精度の制御装置
- シンプルな保守作業

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

屈折ブームリフト

AB80J/AB85J



寸法	AB80J	AB85J
最大作業高	26.4m	27.7m
最大床高	24.4m	25.7m
最大アウトリーチ	18.1m	18.8m
最大アウトリーチ時のクリアランス高さ	8.5m	8.5m
床寸法	0.91m x 2.44m	0.91m x 2.44m
全幅 (A)	2.6m	2.6m
全長 (B)	9.8m	12.5m
格納時高さ (C)	2.9m	2.9m
地上高さ	330mm	330mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	227kg	227kg
最大走行高	24.4m	25.7m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.8km/h	4.8km/h
最大走行速度 (上昇時)	1.0km/h	1.0km/h
ジブ長	1.5m	2.0m
ジブ起伏角度	140度 (+70度/-70度)	135度 (+70度/-65度)
ジブ旋回角度	なし	左右140度
作業床首振角度	150度	150度
昇降時間 (上昇/下降)	240秒/240秒	240秒/240秒
旋回時突出	0.89m	0.89m
タレット旋回 (連続)	360度	360度
登坂能力	40%	40%
回転半径 (内側)	2.4m	2.4m
回転半径 (外側)	4.7m	4.7m
タイヤ	15 x 625 発砲充填ラグ	
コントロール	比例制御式ジョイスティック	
ドライブシステム	四輪駆動	

動力	
動力	クボタV2403 48kW/65hpホーディーゼル - ティア4ファイナル

重量	
重量	16,730kg 17,500kg

動作範囲

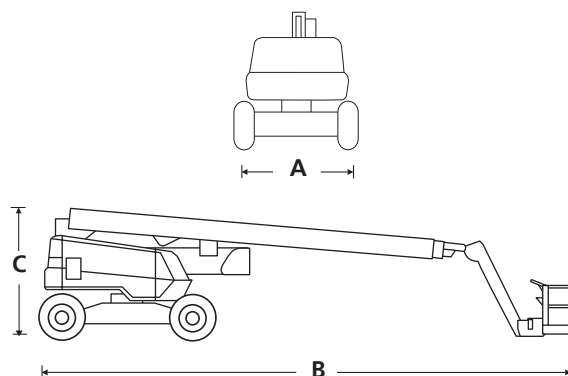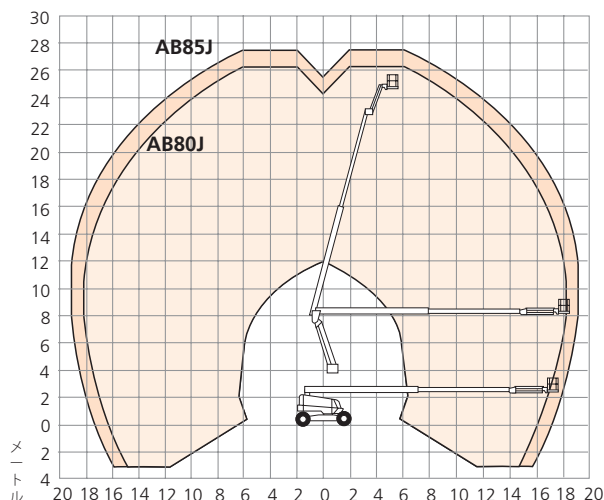

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 油圧式作業床回転
- 四輪駆動
- 四輪ステアリング (クラブステアリングを含む)
- 比例制御による走行、ブーム伸縮
- 発砲充填ラグタイヤ
- 作業床への電気配線
- 完全伸長時も走行可能
- モーションアラーム
- 3.5度傾斜アラーム
- 点滅する回転灯
- ホーン
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- AC発電装置 110V/240V 2kW
- ノンマーキングタイヤ
- 作業床までのエアライン
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- 牽引キット
- ガラス施工仕様
- 12kW 発電機仕様
- 12kW 発電機/溶接機仕様
- 環境に配慮した作動油

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp