

ML20I/ML25I

マテリアルリフト



- クラス最高の積載荷重能力を備えた高性能マテリアルリフト
- 出入口を容易に通過できる超コンパクトなマストの低い小幅な設計
- レンタル業界の要求に対応した堅牢
レンタル業界の要求に対応した堅牢で信頼性の高い構造。
- デュアルハンドル、シフト・オンザフライ、2速ウインチの装備による生産性の向上。

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com


マテリアルリフト

ML20I/ML25I

寸法	ML20I	ML25I
最高揚重位置 - フォーク上位時	6.2m	7.6m
最高揚重位置 - フォーク下位時	5.7m	7.1m
全幅 - 収納時 (A)	0.77m	0.77m
スタビライザー幅 (B)	1.63m	1.63m
全長 - 収納時	0.8m	0.8m
全長 - 操作時 (C)	1.96m	1.96m
収納時全高 (D)	1.9m	1.9m
フォーク幅 (外径)	0.58m	0.58m
フォーク長 (E)	0.76m	0.76m
最低地上高	60mm	60mm

性能		
最大積載荷重 (荷重中心 : 0.36m)	340kg	272kg
最大積載荷重 (荷重中心 : 0.61m)	249kg	181kg
最大積載荷重 (荷重中心 : 1.07m)	136kg	91kg
積載最低位置	150mm	150mm
ウィンチ (高速)	13.1 cranks/m	
ウィンチ (低速)	49.2 cranks/m	

機体重量		
機体重量	150kg	167kg

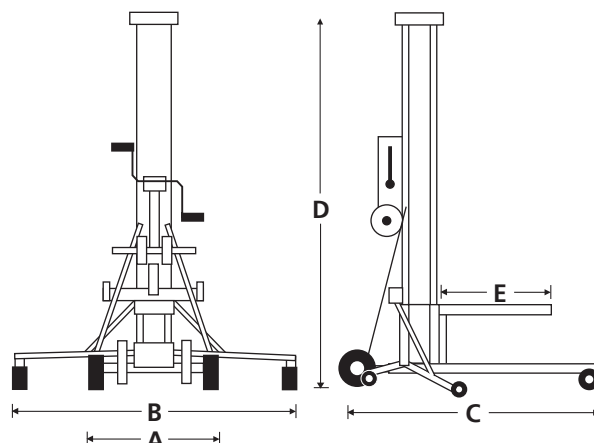


標準仕様

- ノンマーキング回転キャスター付きスタビライザー
- マスト・ブレーキ
- ケーブル・ガード
- スマートラッチシステム
- ノンマーキングの移動タイヤ/ロードタイヤ
- デュアル・ハンドル、シフト・オン・ザ・フライの2速ウィンチ
- 密封型ベアリングの金属製ケーブルプーリー
- ヘビーゲージのアルミ押出
- 頑丈なノンマーキング・キャスター
- 直ぐに畳めるスタビライザー
- クレーン取付ポイント
- 部品及び修理費に関しては2年間、構造的な問題に関しては5年間の保証
- CE認証取得


オプション

- 特別な塗装色
- アジャスタブル・フォーク
- 延長フォーク
- ブーム
- パイプ・クレードル
- 荷物台

積載荷重 - 標準フォーク

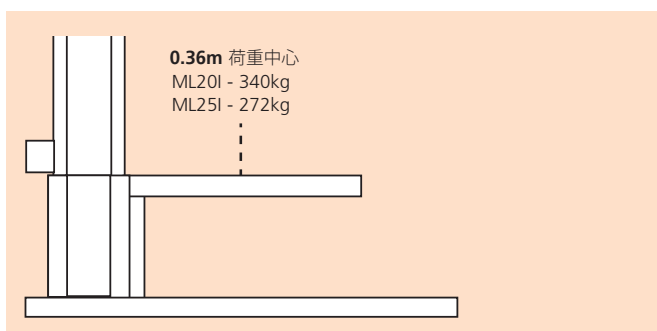

LOAD CAPACITY - EXTENDED FORKS

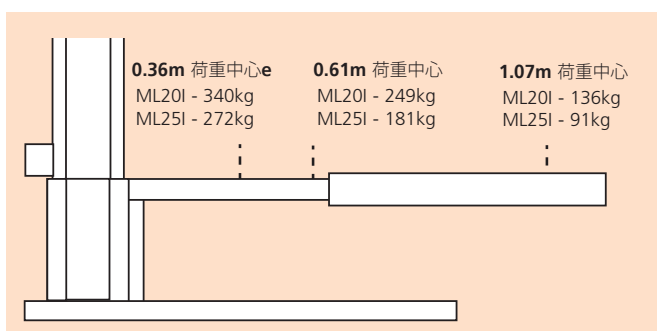

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com