

S2255RT/S2755RT

スリムな不整地対応型シザースリフト



- 不整地対応のコンパクトなシザースリフト
- 不整地でも高いパフォーマンス性を発揮
- 簡単操作
- さらに拡張できる張出デッキ
- 屋外の狭い場所での作業に最適

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

スリムな不整地対応型シザースリフト

S2255RT/ S2755RT


寸法	S2255RT	S2755RT
最大作業高	8.5m	10.1m
最大床高 (A)	6.5m	8.1m
作業台寸法 (収納時)	2.73m x 1.4m	2.73m x 1.4m
作業台寸法 (延長時)	3.93m x 1.4m	3.93m x 1.4m
延長デッキの長さ	1.2m	1.2m
全幅 (B)	1.45m	1.45m
全長 (C)	3.3m	3.3m
収納時全高 (D)	2.35m	2.5m
最小高さ(手すり折り畳み時)	2.0m	2.13m
最低地上高	260mm	260mm

性能		
作業台荷重 (定格荷重)	420kg	300kg
最大走行時高さ	6.5m	7.7m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	5.2km/h	5.2km/h
最大走行速度 (揚高時)	0.66km/h	0.5km/h
上昇/下降時間	26/30 秒	26/30 秒
登坂能力	35%	35%
最大アウトリガーレベリング (前後)	6 度	6 度
最大アウトリガーレベリング (左右)	10 度	10 度
回転半径 (内側)	2.5m	2.5m
回転半径 (外側)	4.75m	4.75m
外側アプローチ/出発角度	20°	20°
タイヤ	0.58m x 0.22m - 12 ノンマーキングタイヤ	
コントロール	比例制御	
ドライブシステム	四輪駆動	

動力		
動力源	久保田ディーゼルエンジン	
動力オプション	Biエネルギー	


重量		
重量	2,410kg	2,750kg

回転半径

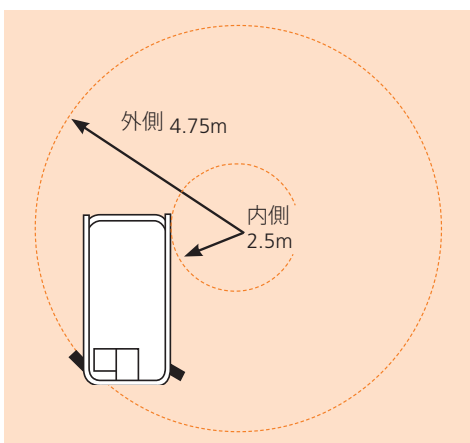

CE 規格
© Snorkel 2020

仕様は予告無く変更されることがあります。本冊子に掲載されている写真および図は広告用途においてのみ使用して
ます。適切な使用およびメンテナンスについての詳細はSnorkelオペレーターマニュアルを参照してください。

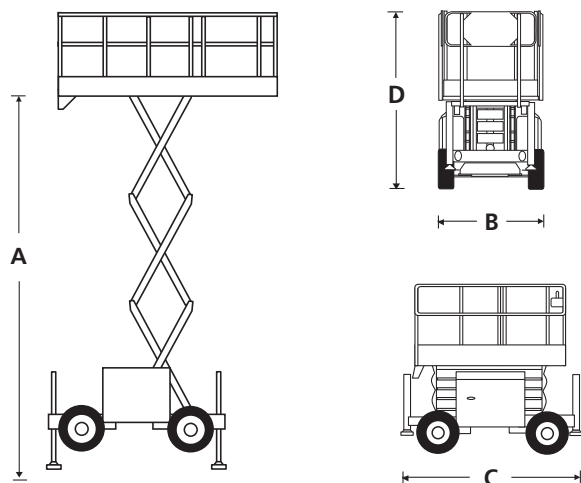

標準仕様

- 4WDドライブ
- 4基の自動レベリング油圧式アウトリガー
- 延長デッキ
- 比例制御方式
- ノンマーキング・タイヤ
- 作業台への電力線
- ドライブモーションアラーム
- 降下アラーム
- 手動降下バルブ
- 点滅式警告灯
- デュアル・ランヤード取付ポイント
- 多関節車軸
- アワーメーター
- 部品及び修理費に関しては2年間、
構造的な問題に関しては5年間の保証
- CE認証取得

オプション

- 特別な塗装色
- ナイロン・スプレッダー・パッド (4基セット)
- 環境に配慮した油圧オイル

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com



02/2020