

SL26RT/SL30RT

快速调平型高空作业平台



- 独创的快速调平型高空作业平台
- 爬坡能力高达 50%
- 无需支撑脚便可自动调平
- 适合多数地形
- 强有力的 4x4 驱动
- 特别适合在崎岖地形或斜坡高处作业

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com


快速调平型高空作业平台

尺寸	SL26RT	SL30RT
最大工作高度	10.0m	11.0m
最大平台高度 (A)	8.0m	9.0m
平台尺寸 (收起时)	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
平台尺寸 (扩展时)	1.72m x 4.6m	n/a
扩展甲板长度	0.91m	n/a
总宽 (D)	2.13m	2.13m
总长 (C)	3.79m	4.3m
收藏高度 (B)	2.6m	2.6m
最小高度 (围栏折叠时)	1.7m	1.7m
底盘离地距离	305mm	305mm
车桥离地距离	195mm	195mm

性能		
平台载重 (SWL)	680kg	590kg
最大行驶高度	8.0m	9.0m
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	6.4km/h	6.4km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.8km/h	0.8km/h
提升/下降时间	21/32 sec	24/36 sec
爬坡能力	50%	50%
最大支腿调平, 前到后	9°	9°
最大支腿调平, 边到边	13°	13°
转弯内径	3.9m	3.9m
转弯外径	5.64m	5.64m
轮胎	26 x 12.00 - 12 NHS 气动	
控制	比例控制杆	
驱动系统	4 轮驱动, 带液压马达和分流器	

动力		
动力源	久保田 D-902 水冷柴油发动机 - Tier 4 Final	
重量		
重量	3,500kg	3,400kg


调平能力

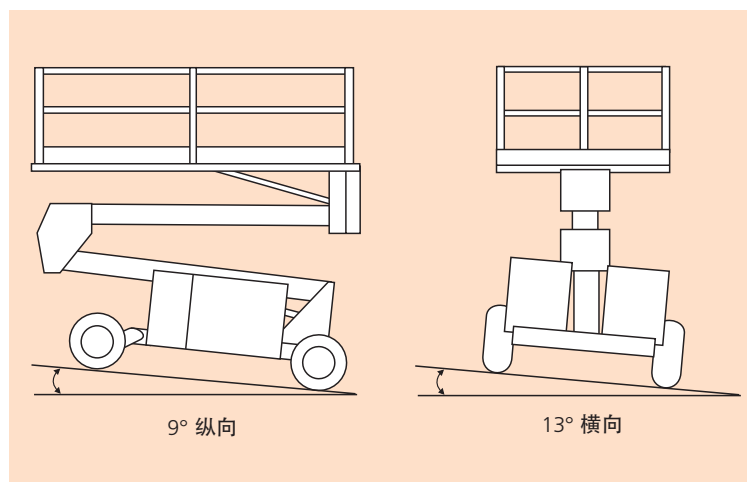

CE 规范
© Snorkel 2020

规格若有变更, 恕不另行通知。本宣传册中的照片和图片仅作推广之用。
有关详细的使用及保养说明, 请参阅相应的Snorkel操作手册。

SL26RT/SL30RT

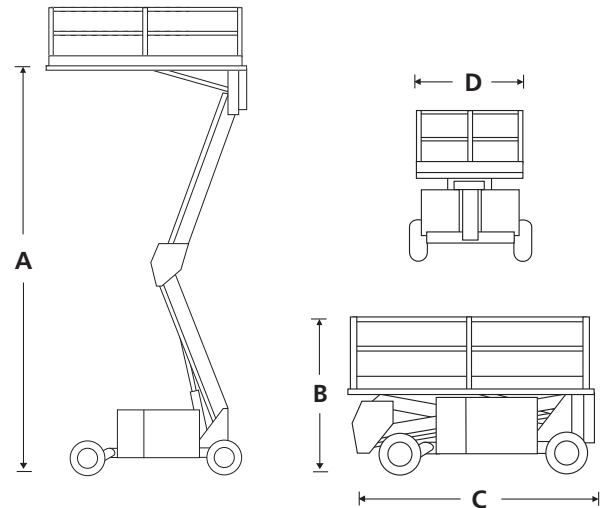

标准配置

- 平台自动调平
- 强力四轮驱动
- 前摆动轴
- 高抓地力, 开放式踏板 (SL30RT)
- 滚出式延伸甲板 (SL26RT)
- 平台下降警报
- 高抓地力, 全地形轮胎
- 两个多片式碟刹
- 比例控制
- 电源线接至平台
- 可折叠围栏
- 琥珀色闪烁警示灯
- 计时表及车载诊断显示屏
- 喇叭
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 柴油废气滤清器
- 环保液压油
- 液压发电机 110V/240V
- 隧道包
- 无痕轮胎
- 铝制平台地板 (SL26RT)

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

02/2020