

# SL26RT/SL30RT

## 傾斜地用シグマリフト



- オリジナルの傾斜地用シグマリフト
- 最高50%の登坂角度に対応
- アウトリガーが不要な自動レベリング
- さまざまな地形に適応
- パワフルな四輪駆動
- 不整地や傾斜地の高所作業に最適

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 傾斜地用シグマリフト

# SL26RT/SL30RT



寸法	SL26RT	SL30RT
最大作業高	10.0m	11.0m
最大床高 (A)	8.0m	9.0m
床寸法 (格納時)	1.72m x 3.66m	1.72m x 4.23m
床寸法 (デッキ張出時)	1.72m x 4.6m	なし
延長デッキの長さ	0.91m	なし
全幅 (D)	2.13m	2.13m
全長 (C)	3.79m	4.3m
格納時高さ (B)	2.6m	2.6m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.7m	1.7m
シャーシ地上高さ	305mm	305mm
軸地上高さ	195mm	195mm

性能		
最大積載荷重 (SWL)	680kg	590kg
最大走行高	8.0m	9.0m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	6.4km/h	6.4km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.8km/h	0.8km/h
昇降時間 (上昇/下降)	21秒/32秒	24秒/36秒
登坂能力	50%	50%
最大レベリング前後	9度	9度
最大レベリング左右	13度	13度
回転半径 (内側)	3.9m	3.9m
回転半径 (外側)	5.64m	5.64m
タイヤ	26 x 12.00 - 12 空気式	
コントロール	比例制御式ジョイスティック	
ドライブシステム	四輪駆動 油圧モーターと分流器を搭載	

動力	
動力	クボタ D-902 水冷式ディーゼル

重量		
重量	3,500kg	3,400kg

## レベリング性能

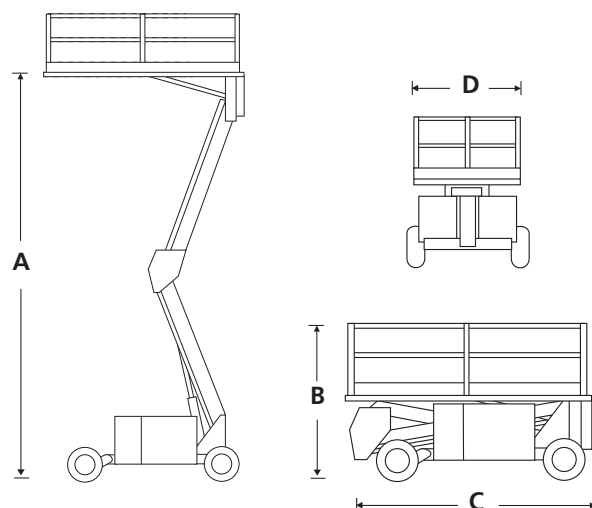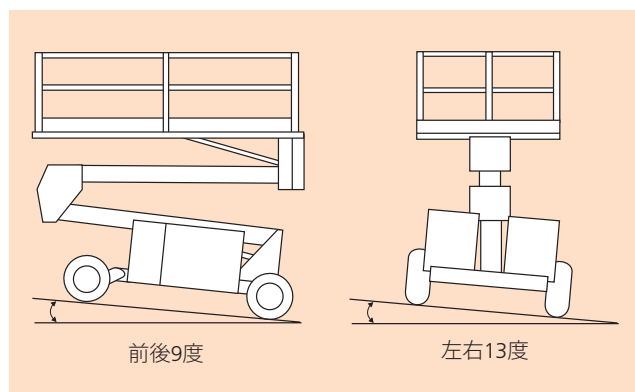

## 標準機能

- 動力付き自動作業床レベリング
- 強力な4輪駆動
- 可動式フロント車軸
- 高いグリップ力を備えた透かし床デッキ (SL30RT)
- 張出デッキ (SL26RT)
- 降下アラーム
- ハイグリップのオールテラインタイヤ
- デュアルマルチディスクブレーキ
- 比例制御
- 作業床への電気配線
- 折り畳み式手すり
- オールモーションアラーム
- 点滅する回転灯
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- ホーン
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- ディーゼル排気管洗浄機
- 環境に配慮した作動油
- 油圧発電装置 110V/240V 2kW トンネル仕様
- 多関節車軸
- アルミプラットフォームフロア (SL26RT)

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY



Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp