

# S2770BE/S3370BE/S3970BE

コンパクトなバイエナジー式シザーリフト



- コンパクトなバイエナジー式シザーリフト
- 屋内外に対応
- ノンマーキングのハイグリップタイヤ
- 簡単操作
- 建設現場に最適

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# コンパクトなバイエナジー式 シザーリフト

## S2770BE/ S3370BE/S3970BE



寸法	S2770BE	S3370BE	S3970BE
最大作業高	10.1m	12.0m	13.8m
最大床高 (A)	8.1m	10.0m	11.8m
床寸法 (格納時) (B)	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m
床寸法 (デッキ張出時) (C)	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m
延長デッキの長さ	1.2m	1.2m	1.2m
全幅 (D)	1.8m	1.8m	1.8m
格納時長さ (E)	3.4m	3.4m	3.4m
格納時高さ (F)	2.61m	2.7m	2.95m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.83m	2.0m	2.13m
地上高さ	330mm	330mm	330mm

性能			
最大積載荷重 (SWL)	580kg	450kg	350kg
最大走行高	8.1m	10.0m	11.8m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.5km/h (エンジン)		
最大走行速度 (上昇時)	0.5km/h (エンジン)	0.3km/h (エンジン)	0.3km/h (バッテリー)
昇降時間 (上昇/下降)	50秒/47秒 (エンジン)	50秒/47秒 (エンジン)	65秒/47秒 (バッテリー)
登坂能力 (エンジン)	35%	30%	30%
登坂能力 (バッテリー)	25%	25%	25%
最大アウトリガーレベリング前後	6度	6度	6度
最大アウトリガーレベリング左右	10°	10度	10度
回転半径 (内側)	2.7m	2.7m	2.7m
回転半径 (外側)	5.0m	5.0m	5.0m
タイヤ	27 x 10.5 発砲充填ノンマーキングタイヤ		
コントロール	比例制御式ジョイスティック		
ドライブシステム	四輪駆動	四輪駆動	四輪駆動

動力	
動力	クボタ D-902 水冷式 ディーゼル 22.5hp、4 x 6v 305Ah バッテリー

重量	
重量	3,099kg      3,919kg      4,090kg

### 回転半径

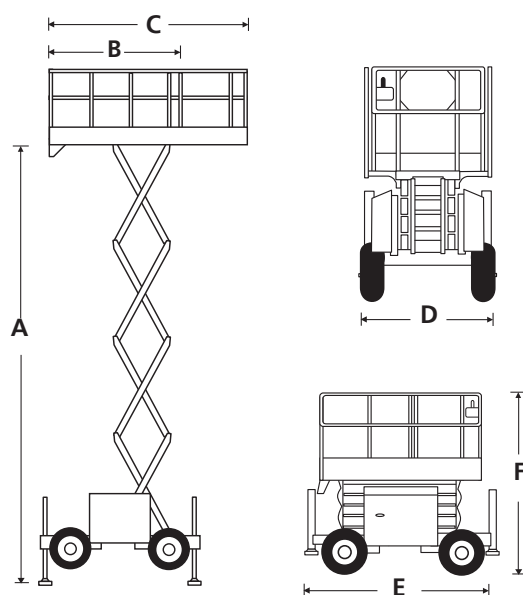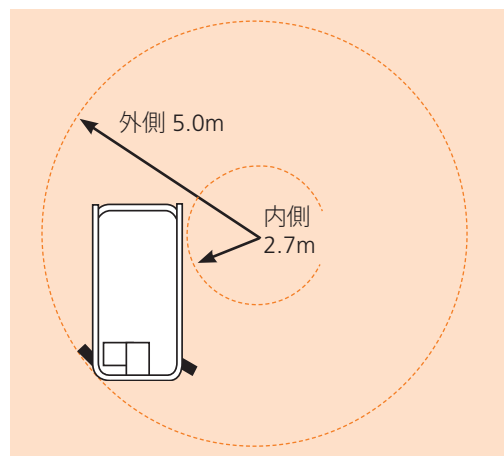

### 標準機能

- DCとディーゼルの動力 - 屋内外の作業に対応
- 四輪駆動
- 自動レベリング機能付きの4つの油圧アウトリガー
- 張出デッキ
- ノンマーキング発砲充填タイヤ
- 比例制御
- 点滅する回転灯
- 多関節車軸
- 作業床への電気配線
- ドライブモーションアラーム
- 降下アラーム
- 折り畳み式手すり
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 手動下降バルブ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

### オプション

- 特別塗装
- 油圧発電装置 110V/240V
- ナイロン製スプレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

