
SR626E

CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES ÉLECTRIQUES COMPACTS POUR TERRAIN ACCIDENTÉ



- Chariots télscopiques compacts éléctriques à émission zéro, alimentés par batteries aux ions de lithium, pour utilisation sur terrain accidenté
- Cabine fermée intégrale
- Système 4 roues motrices permanent
- Direction assistée
- Commandes proportionnelles par joystick
- Simple à utiliser et à entretenir

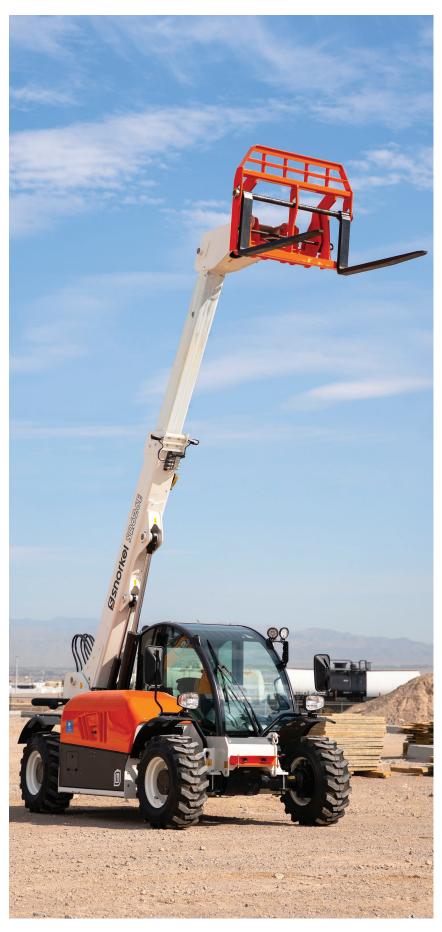

CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES ÉLECTRIQUES COMPACTS POUR TERRAIN ACCIDENTÉ

SR626E

CAPACITÉS	SR626E*
Capacité de levage max.	2 600 kg
Hauteur de levage max. (A)	5,79 m
Portée avant maxi	3,1 m


DIMENSIONS	
Largeur hors-tout (B)	1,89 m
Hauteur repliée (C)	1,93 m
Longueur de la face de la fourche*** (D)	4,19 m
Empattement	2,5 m
Garde au sol	220 mm


PERFORMANCES	
Vitesse de translation max.	12 km/h
Temps de montée/descente	6,9/5 s
Débit hydraulique	80L
Pression hydraulique	230 bar
Réservoir d'huile hydraulique	70 L
Rayon de braquage ext.	3,25 m
Pneus	12 x 16,5

MOTORISATION		
Motorisation	batteries au lithium-io	n 80 V 300 Ah avec BMS intégré
Température de fonc	tionnement	(-) 25° C to (+) 60° C
Chargeur		intelligent embarqué

POIDS	
Poids	4 800kg

ABAQUE DE CHARGE

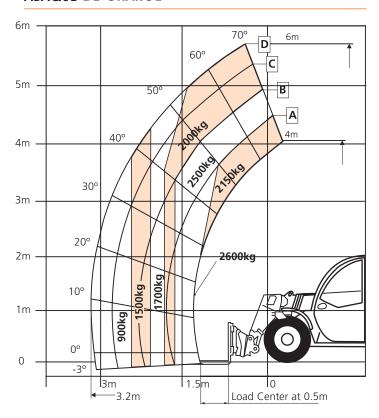



CARACTERISTIQUES STANDARD

- Batteries au lithium-ion
- Système 4 roues motrices permanent
- 4 roues directrices
- Modes de direction sélectionnables (marche avant, en crabe, coordonnée)
- Circuit hydraulique auxiliaire sur la flèche
- Transmission hydrostatique à vitesse variable
- Cabine entièrement fermée avec chauffage
- Commandes proportionnelles par joystick
- Panneaux de commandes (jauges et commutateurs) rétroéclairés
- Écran LCD couleur avec diagnostic de la machine et du moteur
- Siège pneumatique réglable
- Chariot fixe 1 200 mm et dents de fourche 1 200 mm
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre,
 5 ans de garantie sur la structure
- Garantie batterie au lithium pour 2 000 cycles ou 2 ans**
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Raccord européen
- Siège à suspension pneumatique Grammer
- Feux de travail LED avant et arrière (4)
- Feux de travail sur la flèche (2)
- Rétroviseur extérieur droit chauffant
- Rétroviseur supplémentaire
- Pneus no marquants 12-16.5
- Grille de protection de la vitre avant de la cabine
- Préchauffeur de moteur 220 V
- Suspension de la flèche et flèche flottante
- Radio Bluetooth, kit mains libres et prise USB
- Rideau pare-soleil
- Crochet de remorquage fixe 6 tonnes
- Télématique Snorkel OnSite™



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

CE Specification © Snorkel 2021 Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.

Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.

*Spécifications préliminaire.

Secondadors priminimane.

**Selon la première de ces éventualités. Reportez-vous à la politique d'assurance de Snorkel pour obtenir des informations détaillées et connaître les limites et restrictions applicables.

Les batteries en fin de vie doivent être renvoyées à Snorkel à des fins de recyclage.

***Face avant des bras de fourche = longueur du tablier au contrepoids.

05/2021