

A38E

電動屈折ブームリフト



- 人気の高い電動屈折ブームリフト
- 軽量、高い耐久性と信頼性
- 動作がスムーズで簡単に使える制御装置
- コンパクトなシャーシで優れた操縦性を実現
- 屋内外の作業に最適



snorkelTM

www.snorkellifts.com

電動屈折ブームリフト

A38E



寸法	A38E
最大作業高	13.5m
最大床高 (A)	11.5m
最大アウトリーチ	6.1m
最大アウトリーチ時のクリアランス高さ	5.4m
床寸法 (E x F)	0.69m x 1.11m
全幅 (B)	1.5m
全長 (C)	4.1m
格納時高さ (D)	2.0m
地上高さ	120mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	215kg
最大走行高	11.5m
最大風速	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.0km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.65km/h
作業床首振角度	90度 (+45度/-45度)
タレット旋回 (非連続)	360度
後端旋回範囲 (ライザーブーム伸長時)	0m
後端旋回範囲 (ライザーブーム格納時)	1.4m
昇降時間 (上昇/下降)	83秒/68秒
登坂能力	36%
回転半径 (内側)	1.12m
回転半径 (外側)	2.4m
タイヤ	22 x 9 16 ノンマーキングラバー
コントロール	比例制御方式
ドライブシステム	直接駆動DC

動力	
動力	8 x 6V、220Ah バッテリー

重量	
重量	3,880 kg

動作範囲

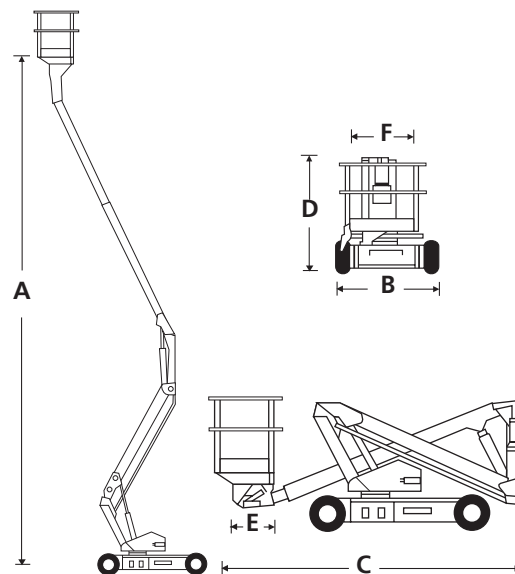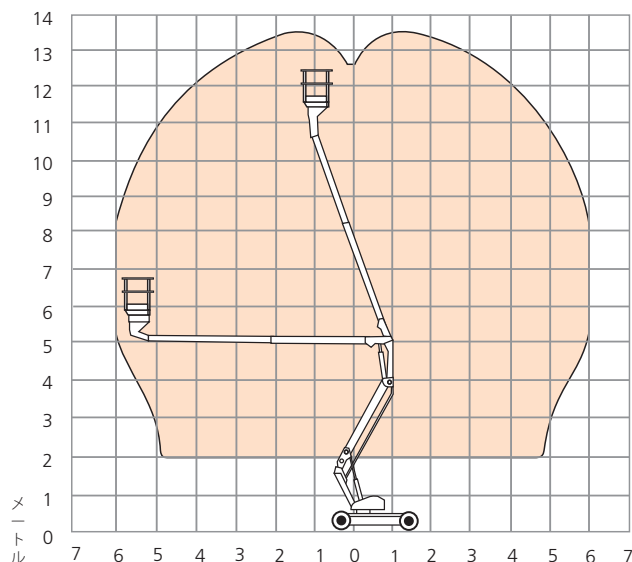

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 片手で操作できる比例制御装置
- 油圧式作業床回転
- フロントブームの最小オーバーハング部
- 非常に小回りの利く回転半径 (内側)
- 作業床への電気配線
- 傾斜アラームとカットアウト
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量
- 直接DC駆動の水平配線式車輪モーター
- ノンマーキングタイヤ
- 地上操作による二段ブームコントロール
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 点滅する回転灯
- 環境に配慮した作動油



Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com