

# S4740E

## 電動スラブシザーリフト



- 自走式電動シザーリフト
- 電動式と油圧式を選択
- 通常間口の通過が可能
- 屋内外の作業に最適
- 操作と保守が簡単



**snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 電動スラブシザーリフト

# S4740E



寸法	S4740E*
最大作業高	14.0m
最大床高 (A)	12.0m
床寸法 (格納時)	1.09m x 2.14m
床寸法 (デッキ張出時)	1.09m x 3.36m
張出デッキ長さ (B)	1.21m
全長 (ステップあり (D))	2.3m
全長 (ステップなし)	2.26m
全幅 (C)	1.19m
格納時高さ (E)	2.56m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.93m
地上高さ (格納時)	66mm
地上高さ (上昇時)	19mm

性能	
最大積載荷重	250kg
最大走行高	12.0m
最大風速	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	3.2km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.6km/h
昇降時間 (上昇/下降)	68/72 秒
登坂能力	25%
回転半径 (内側)	0.53m
回転半径 (外側)	2.41m
タイヤ	15 x 5 ノンマーキング ラバー
コントロール	比例制御方式
ドライブシステム	二輪駆動

動力	
動力	24V DC バッテリー式電動
充電器	90 - 240V, 25amp

重量	
重量	3,100kg

## 回転半径

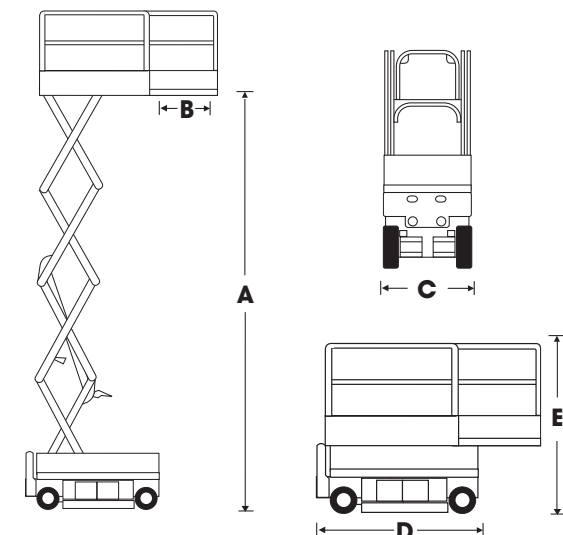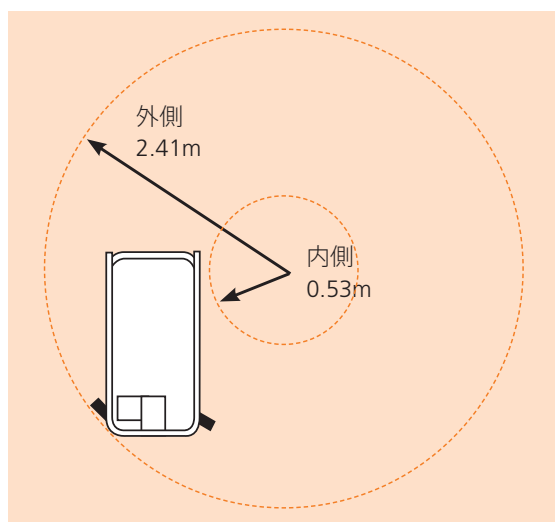

## 標準機能

- 油圧式
- デュアルロック付き張出デッキ
- ノンマーキングタイヤ
- スイングアウト サービスストレイ
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム
- オールモーションアラーム
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量
- 比例制御装置 (降下装置等)
- 作業床への電気配線
- 積載用コントロールペンダント
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- 内蔵充電器
- バッテリー残量インジケーター
- クレーン&フォークリフトポイント
- デュアルランヤード取り付けポイント
- シザースタックローラー用スライド式プレート (2枚セット)
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

## オプション

- 特別塗装
- 電動式
- 点滅する回転灯
- 110V AC 800Wインバーター
- 作業床までのエアライン
- 航空機バンパーガード仕様
- 環境に配慮した作動油
- Snorkel Guard™ 二次保護システム

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

