

TL39

牽引ブームリフト



- 頑丈なのにコンパクトなトレーラー設置型ブームリフト
- 簡単にセットアップできる油圧式アウトリガー
- 機動性の高いテレスコピック／屈折ブーム
- 操作がスムーズで簡単な制御装置
- シンプルな保守作業

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

牽引ブームリフト



TL39

寸法	TL39
最大作業高	13.5m
最大床高	11.5m
最大アウトリーチ	6.4m
バスケット幅 (C)	1.24m
バスケット奥行 (D)	0.75m
アウトリガー設置面積 (A x B)	4.0m x 3.6m
牽引幅 (E)	1.61m
牽引長さ (F)	5.0m
格納時高さ (G)	2.01m

性能	
最大積載荷重 (SWL)	215kg
最大風速	12.5m/s
タレット旋回 (非連続)	540度
タイヤ	185R14C
コントロール	電動油圧式、可変速度制御

動力	
動力	24V DC バッテリー
動力オプション	バイエナジー、ディーゼルエンジン、230Vメインまたは24V DC

重量	
重量 (24V DC バッテリー)	1,680 kg

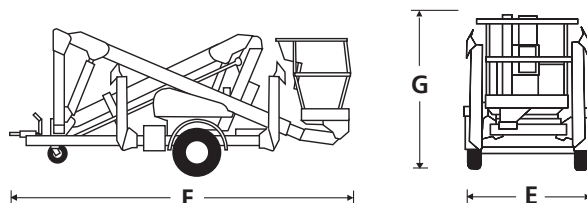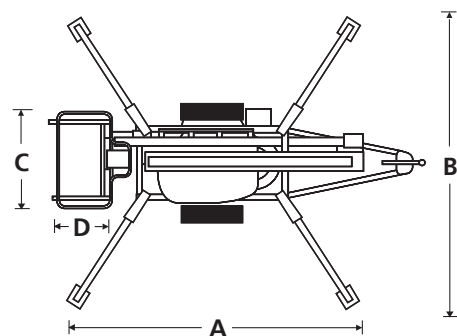


標準機能

- テレスコピック／屈折ブーム構造
- 油圧式アウトリガー
- バスケットの電動制御装置
- 作業床への電気配線
- 完全な道路照明ボード
- 内蔵自動充電器 110V-230V
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- LEDインジケーター付きレベルアウトリガー
- バスケット用作業灯
- 作業床までのエアライン
- 点滅する回転灯
- ナイロン製スレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油

動作範囲

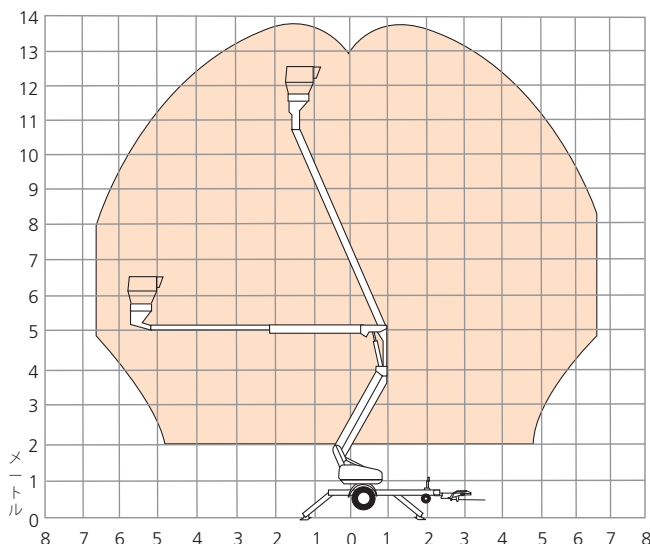

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com