

# TM12

## NACELLE À MÂT VERTICAL



- Nacelle à mât télescopique numéro un du secteur
- Polyvalente, solide et simple à conduire
- Passe à travers des portes standards
- Extension de la plateforme de 0,5m
- Idéale pour de nombreuses applications dans la construction et l'enlèvement de matériaux

**snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# NACELLE À MÂT VERTICAL

# TM12

## DIMENSIONS

	TM12
Hauteur de travail	5,6 m
Hauteur max. sous plancher (A)	3,6 m
Longueur plateforme (rangée)	0,74 m x 0,96 m
Longueur plateforme (allongée) (E)	0,74 m x 1,46 m
Longueur d'extension de la plateforme	0,5 m
Largeur (B)	0,76 m
Longueur hors-tout (D)	1,34 m
Hauteur garde-corps (C)	1,62 m
Garde au sol	76 mm

## PERFORMANCES


Capacité de charge max.	227 kg
Translation possible a hauteur max.	3,6 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h
Vitesse max. bras en extension	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	16/19 sec
Franchissement	25%
Dévers max. droit - gauche	1,5°
Dévers max. avant - arrière	2°
Rayon de braquage intérieur	0,36 m
Rayon de braquage extérieur	1,55 m
Pneus	non-marquants, diamètre 279 mm
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Traction	électrique/hydraulique 2WD
Commandes	proportionnelles

## MOTORISATION

Motorisation	Moteur électrique 24V DC 4 batteries 220 Ah
Batteries	90V-24V Automatique 18 A

## POIDS

Poids à vide	830 kg
--------------	--------

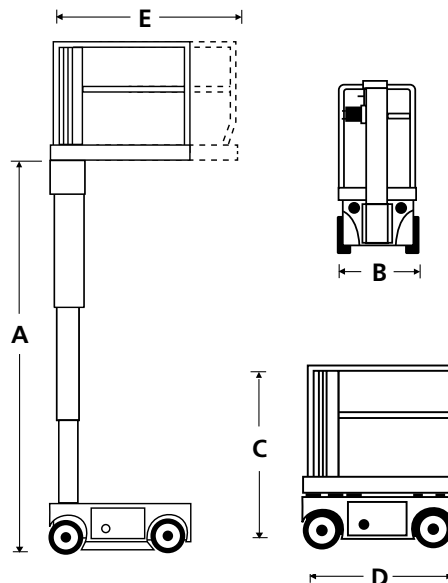

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante de 0,5 m (capacité 113 kg)
- Descente à commande hydraulique
- Commandes proportionnelles
- Portes d'accès battantes
- Alarmes de descente et d'inclinaison
- Abaissement d'urgence depuis les commandes du châssis
- Pneus en caoutchouc non marquants
- Points de levage – grue
- Klaxon
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Chargeur de batterie intégré 90V-240V 25A
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Conformité CSA

**snorkel**

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com

## RAYON DE BRAQUAGE

