

S3010E

自走式微型剪叉式高空作业平台



- 紧凑轻量电动微型剪叉式高空作业平台
- 可在全高度下行驶
- 零转弯内径
- 可通过标准门道
- 低层内部安装和维护应用的理想选择

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

自走式微型剪叉式高空作业平台


S3010E

尺寸	S3010E
最大工作高度	5.0m
最大平台高度 (A)	3.0m
平台尺寸	1.09m x 0.51m
总宽 (B)	0.77m
总长 (C)	1.26m
收藏高度 (D)	1.8m
离地距离	58mm

性能	
平台载重 (SWL)	227kg
最大行驶高度	3.0m
最大操作风速	0m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	3.5km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.64km/h
提升/下降时间	18/25 sec
爬坡能力	25%
最大操作坡度	2°
转弯内径	0m
转弯外径	1.4m
轮胎	230mm 直径无痕橡胶
停车制动	两轮自动
控制	2 轴比例操纵杆
驱动系统	直流直接驱动

动力	
动力源	2 x 12V 105Ah
电瓶充电器	100-240V 50/60 Hz 自动, 30 A

重量	
重量	495kg

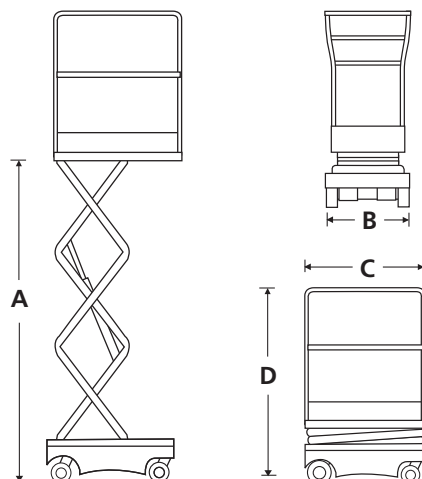


标准配置

- 机动灵活的滑移转向
- 零转弯内径
- 铰链式入口门
- 1人 + 设备容量 (室内)
- 无痕轮胎
- 比例点和操纵杆控制
- 集成电池充电器
- 电池状态指示
- 吊耳及通过底盘的叉槽
- 可选移动警报
- 平台下降及倾斜警报
- 计时表
- 喇叭
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 环保液压油

转弯半径

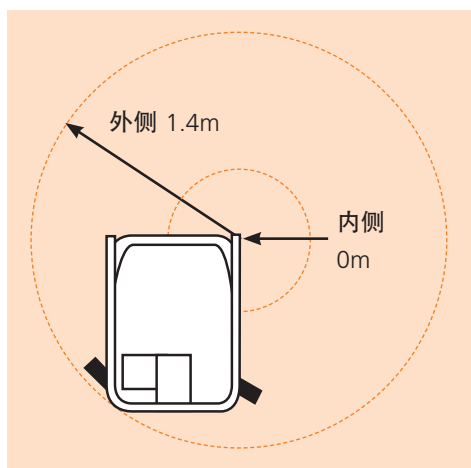

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com