

# ML12M/ML16M/ML20M

## マテリアルリフト



- クラス最高の積載荷重能力を備えた高性能マテリアルリフト
- 出入口を容易に通過できる超コンパクトなマストの低い小幅な設計。
- レンタル業界の要求に対応した堅牢で信頼性の高い構造。
- デュアルハンドル、シフト・オンザフライ、2速ウインチの装備による生産性の向上。

**snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# マテリアルリフト

# ML12M/ ML16M/ML20M

寸法	ML12M	ML16M	ML20M
最高揚重位置 - フォーク上位時	3.8m	4.9m	6.0m
最高揚重位置 - フォーク下位時	3.3m	4.4m	5.5m
全幅 - 収納時 (A)	0.77m	0.77m	0.77m
スタビライザー幅 (B)	1.63m	1.63m	1.63m
全長 - 収納時	0.84m	0.88m	0.91m
全長 - 操作時 (C)	1.72m	1.85m	2.1m
収納時全高 (D)	1.59m	1.59m	1.59m
フォーク幅 (外径)	0.58m	0.58m	0.58m
フォーク長 (E)	0.76m	0.76m	0.76m
最低地上高	60mm	60mm	60mm


## 性能

最大積載荷重 (荷重中心: 0.36m)	318kg	295kg	272kg
最大積載荷重 (荷重中心: 0.61m)	200kg	195kg	181kg
最大積載荷重 (荷重中心: 1.07m)	84kg	79kg	80kg
積載最低位置	150mm	150mm	150mm
ウィンチ (高速)	13.1 cranks/m		
ウィンチ (低速)	49.2 cranks/m		



## 機体重量

機体重量	120kg	135kg	151kg
------	-------	-------	-------

## 積載荷重 - 標準フォーク

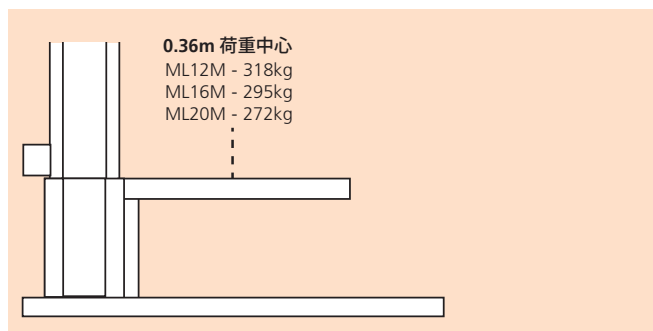

## 積載荷重 - 延長フォーク

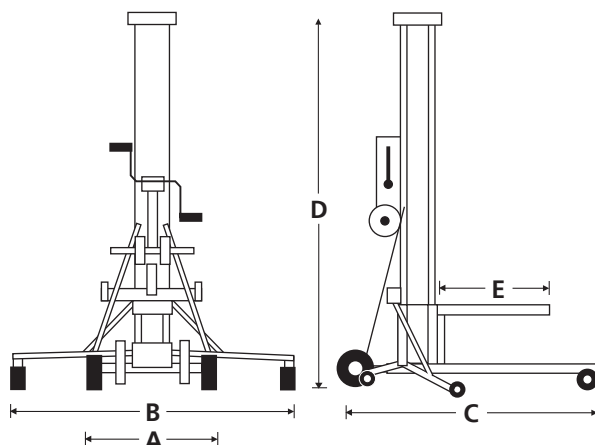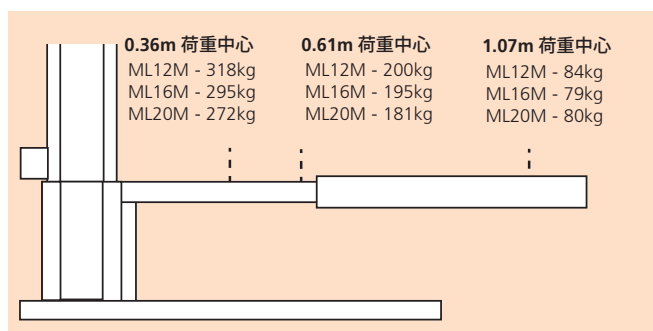

## 標準仕様

- ノンマーキング回転キャスター付きスタビライザー (ML12M)
- ノンマーキングの移動タイヤ/ロードタイヤ
- ケーブル・ガード
- マスト・ブレイキ
- デュアル・ハンドル、シフト・オン・ザ・フライの2速ウィンチ
- 密封型ベアリングの金属製ケーブルプーリー
- ヘビーゲージのアルミ押出
- 頑丈なノンマーキング・キャスター
- 直ぐに畳めるスタビライザー
- クレーン取付ポイント
- 部品及び修理費に関しては2年間、構造的な問題に関しては5年間の保証
- CE認証取得

## オプション

- 特別な塗装色
- アジャスタブル・フォーク
- ブーム
- パイプ・クレードル
- 延長フォーク
- 荷物台
- ノンマーキング回転キャスター付きスタビライザー

**Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

**AHERN**  
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama  
03 5765 6841  
www.ahernjapan.jp