


# MB20J/MB26J

## 桅柱式高空作业平台

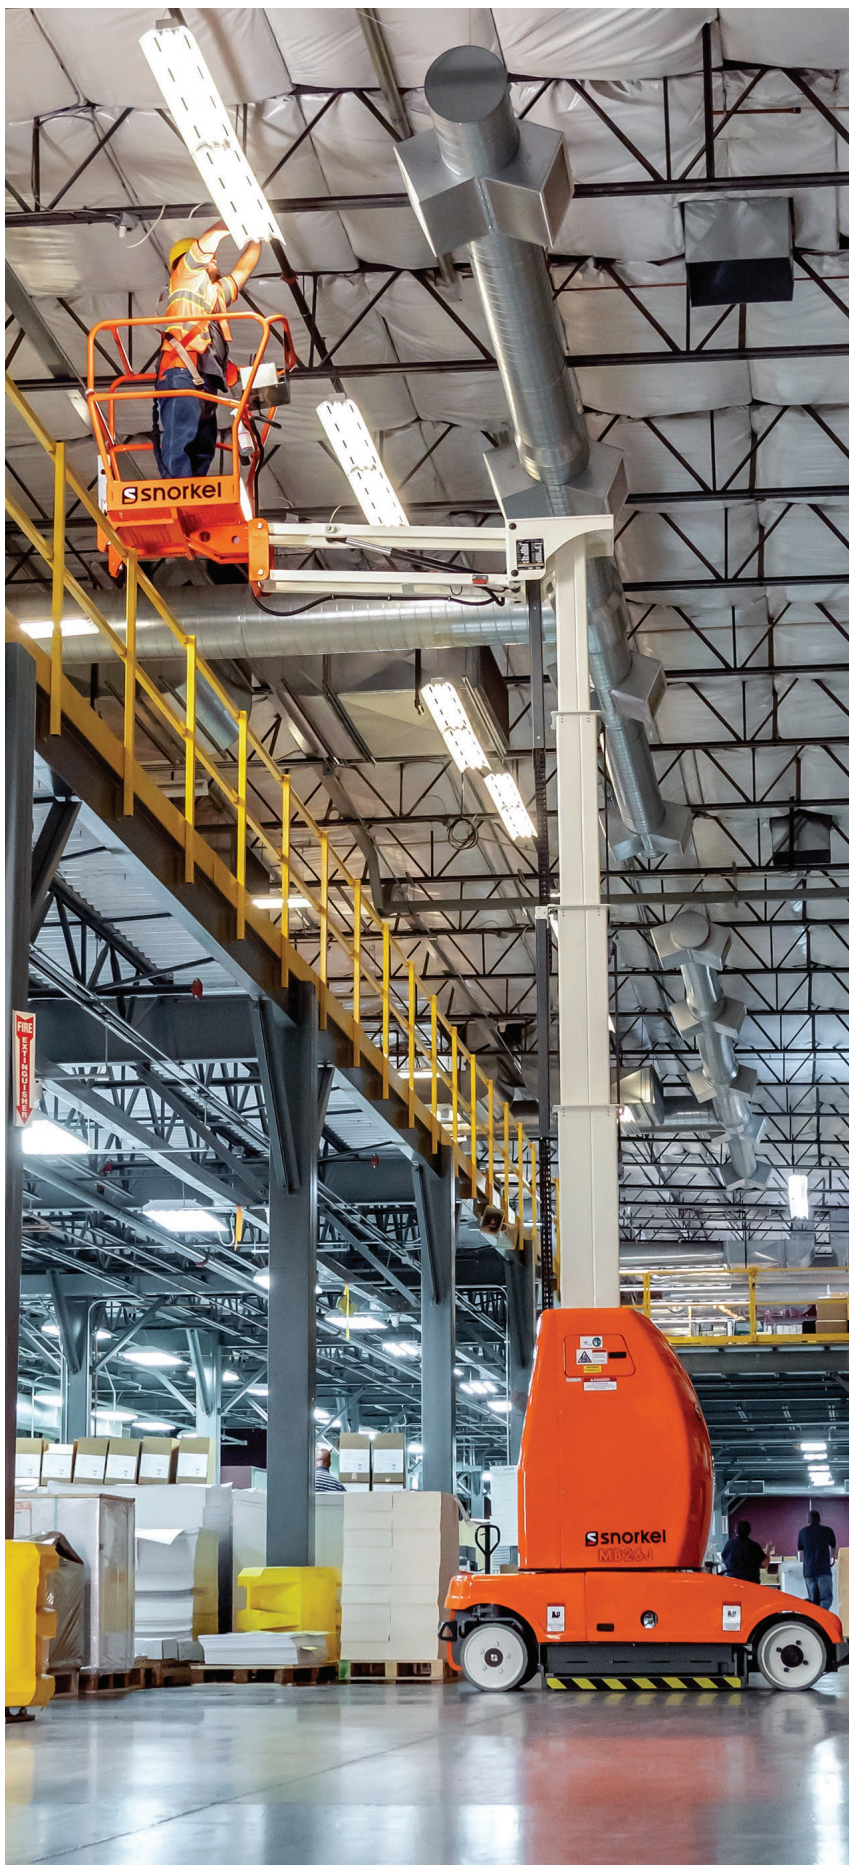

- 多功能桅柱式高空作业平台
- 车宽极小，可在狭小空间使用
- 工作范围极大，具有“跨越”能力
- 易于使用和维护
- 适合零售及仓储应用

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 桅柱式高空作业平台

# MB20J/MB26J



尺寸	MB20J	MB26J
最大工作高度	8.1m	9.8m
最大平台高度	6.1m	7.8m
最大工作距离	2.6m	3.0m
平台尺寸	0.78m x 0.73m	0.78m x 0.73m
总宽 (A)	0.81m	1.0m
收藏长度 (C)	2.41m	2.8m
收藏高度 (B)	1.98m	1.98m
离地距离	100mm	100mm

性能		
平台载重 (SWL)	215kg	215kg
最大行驶高度	6.1m	7.8m
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	3.2km/h	3.2km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.48km/h	0.48km/h
前小臂长度	1.02m	1.4m
前小臂弧度	130°	130°
门架旋转角度 (非连续)	360°	360°
提升/下降时间	54/26sec	56/27sec
爬坡能力	25%	25%
转弯内径	0.3m	0.3m
转弯外径	1.83m	2.1m
轮胎	323mm 无痕橡胶	
控制	比例控制	
驱动系统	电动/液压	

动力	
动力源	4x6V 375Ah 电瓶

重量		
重量	2,590kg	2,660kg

## 工作范围

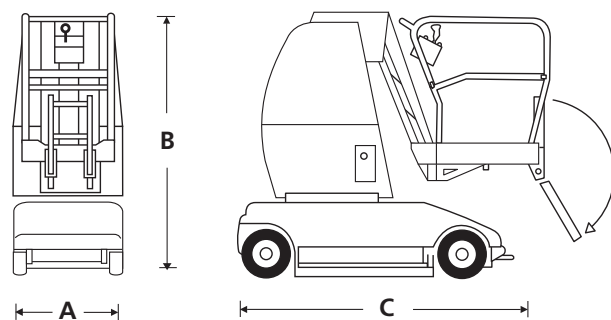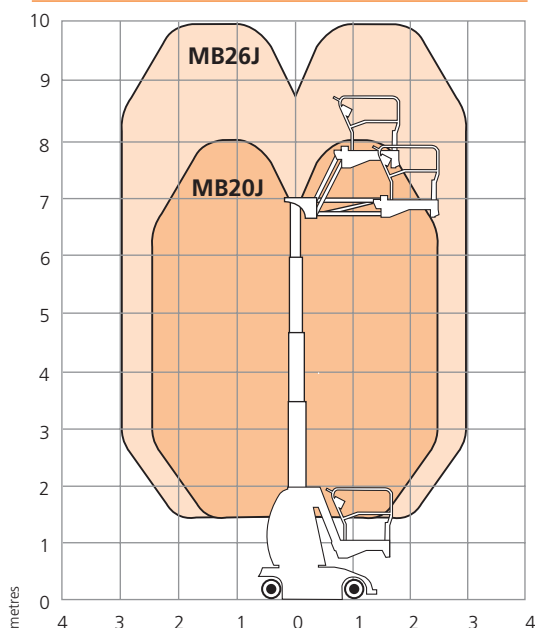

## 标准配置

- 超小转弯内径
- 比例控制
- 倾斜警报
- 无痕轮胎
- 液压坑洞保护系统
- 2人 + 设备容量 (室内)
- 1人 + 设备容量 (室外)
- 自搜索自动充电器
- 电池电解液自动加注
- 电源线接至平台
- 计时表及车载诊断显示屏
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 琥珀色闪烁警示灯
- 环保液压油

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com