

S3019E

電動スラブ・シザースリフト



- 自走式電動シザースリフト
- 低い高さの乗り組み口
- 標準間口の出入口を通過可能
- 屋内および屋外用途に適合
- 使いやすく保守も容易



snorkelTM
www.snorkellifts.com

電動スラブ・シザースリフト


S3019E

寸法	S3019E
最大作業高	7.79m
最大床高 (A)	5.79m
作業台寸法 (収納時)	0.61m x 1.69m
作業台寸法 (延長時)	0.61m x 2.6m
延長デッキ長さ	0.91m
全長 (C) (ステップあり)	1.91m
全幅 (D)	0.77m
収納時全高 (B)	1.76m
地上高 (収納時)	76mm
地上高 (揚高時)	15mm

性能	
最大積載荷重 (SWL)	250kg
最大走行可能高さ	5.79m
最大耐風速	12.5m/s
最大走行速度 (収納時)	2.4km/h
最大走行速度 (揚高時)	0.8km/h
上昇/下降時間	30/44秒
登坂能力	25%
回転半径 (内側)	0m
回転半径 (外側)	1.77m
タイヤ	323mm x 102mm ノンマーキングタイヤ
コントロール	比例制御方式
ドライブシステム	二輪駆動

動力	
動力源	24V DC バッテリー式電動
充電器	90 - 240V, 25A

重量	
重量	1,581kg

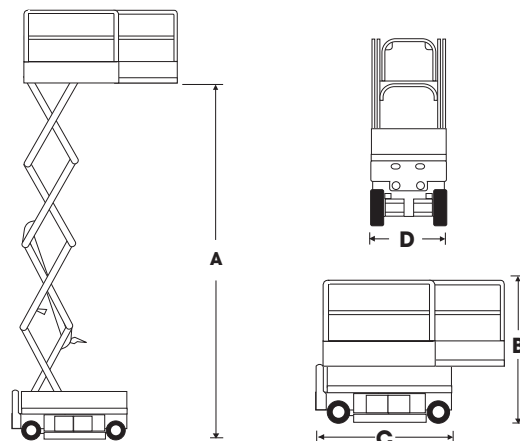


標準機能

- 全電動
- 電動ステアリング
- 油圧ホースなし
- 二重ロック付き伸長デッキ
- ノンマーキング・タイヤ
- スイングアウト式のサービストレイ
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム
- オールモーションアラーム
- キースイッチ
- 2人の作業員 + 機器の積載能力 (屋内)
- 1人の作業員 + 機器の積載能力 (屋外)
- 比例制御方式 (降下を含む)
- 作業台への電力線
- アワーメーターとオンボード診断ディスプレイ
- 内蔵充電器
- バッテリー状態インジケーター
- クレーン&フォークリフトポイント
- デュアル・ランヤード取付ポイント
- 2年間の部品・修理費、5年間の構造部の保証
- CE承認済み

オプション

- 特別な塗装色
- 点滅式警告灯
- 作業台までのエアライン
- 環境に配慮した油圧オイル

回転半径

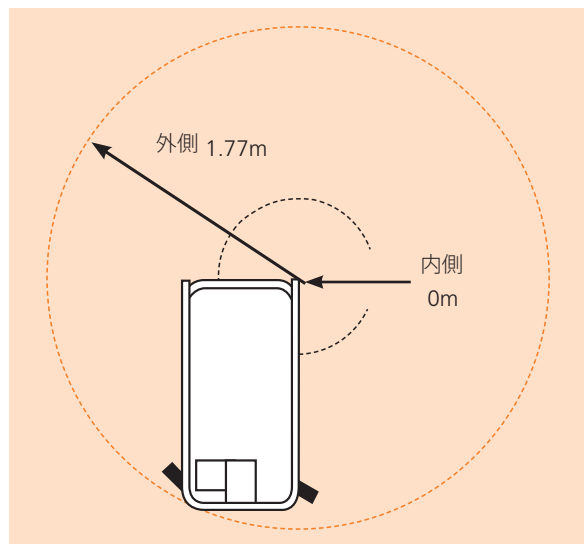

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com