

# AB60J

## NACELLE ARTICULÉE



- Nacelles à bras articulé Diesel robuste & fiable
- Puissante transmission 4 roues motrices pour tout-terrain
- Design robuste, idéal pur la location
- Utilisation et maintenance simplifiées
- Optimale pour les applications de maintenance et de construction

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# NACELLE ARTICULÉE

# AB60J



| DIMENSIONS                           | AB60J           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Hauteur de travail                   | 20,1 m          |
| Hauteur max. sous plancher           | 18,1 m          |
| Déport                               | 13,1 m          |
| Hauteur d'articulation max.          | 5,94 m          |
| Dimensions extérieures du panier     | 2,44 m x 0,91 m |
| Largeur (A)                          | 2,4 m           |
| Longueur hors-tout, bras repliés (B) | 8,87 m          |
| Longueur hors-tout (C)               | 2,51 m          |
| Garde au sol                         | 300 mm          |

| PERFORMANCES                                |   |
|---|---|
| Capacité de charge max.                     | 227 kg  |
| Translation possible a hauteur max.         | 18,1 m  |
| Utilisation extérieur au vent               | 12,5 m/s  |
| Vitesse max. bras replié                    | 5,1 km/h  |
| Vitesse max. bras en élévation              | 0,96 km/h   |
| Bras pendulaire                             | 1,8 m   |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 75°   |
| Rotation du panier                          | 180°  |
| Rotation de tourelle (continue)             | 360°  |
| Déport arrière (flèche levée)               | 0 m   |
| Déport arrière (flèche rangée)              | 1,52 m  |
| Temps d'élévation/descente                  | 125/121 s   |
| Franchissement                              | 20 %  |
| Rayon de braquage intérieur                 | 5,24 m  |
| Rayon de braquage extérieur                 | 6,17 m  |
| Pneus                                       | 15 x 19.5 gonflés mousse                                      |
| Commande                                    | Entraînement, levage et rotation par joystick proportionnelle |
| Motorisation                                | 4 roues motrices  |

| MOTORISATION |  |
|--------------|--|
| Motorisation | Kubota V2403 48kW/65hp diesel - Tier 4 Final |

| POIDS        |           |
|--------------|-----------|
| Poids à vide | 11 249 kg |

## ZONE DE TRAVAIL

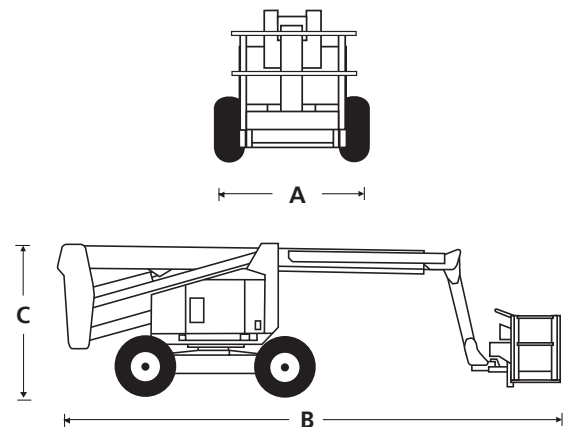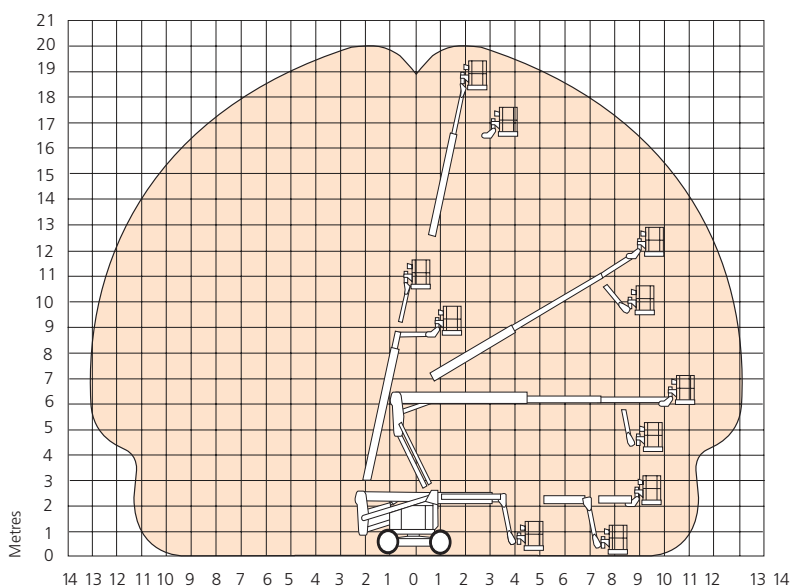

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Rotation hydraulique du panier
- 4 roues motrices
- Alarme de déplacement
- Alimentation embarquée
- Feu jaune clignotant
- Commande proportionnelle pour l'entraînement, le levage et l'orientation
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Pneus gonflés mousse
- Klaxon
- Alarme d'inclinaison à 3,5°
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Générateur AC 110V/240V 2kW
- Pneus non marquant
- Panier avec prise d'air comprimé
- Paquet pour l'avion
- Paquet de luxe pour l'avion
- Kit a froid
- Kit pour conditions météorologiques extrêmes
- Kit environnement extrême
- Kit projecteurs
- Kit remorquage
- Kit vitrage
- Huile biodégradable
- Bac à outils
- Paquet utilitaire
- Support de tuyau
- Télématique Snorkel OnSite™

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com