

600S/660SJ

伸缩直臂式高空作业平台



- 坚固的全地形伸缩直臂式高空作业平台
- 强劲的四轮驱动
- 超小转弯半径
- 全比例伸缩臂功能
- 操作简便，易于维护

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

伸缩直臂式高空作业平台


尺寸	600S	660SJ
最大工作高度	20.3m	22.1m
最大平台高度 (A)	18.3m	20.1m
最大工作距离	16.0m	18.0m
平台尺寸	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
运输宽度	2.24m	2.24m
总宽 (B)	2.46m	2.46m
装运长度	9.2m	8.5m
总长 (C)	9.2m	10.5m
装运高度	2.52m	3.07m
收藏高度 (D)	2.52m	2.52m
离地距离	343mm	343mm

性能		
平台载重 (SWL)	272kg	272kg
平台容量 (受限)	454kg	n/a
最大行驶高度	18.4m	20.1m
最大操作风速	12.5m/s	12.5m/s
最大行驶速度 (平台收起时)	5.6km/h	5.6km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.96km/h	0.96km/h
前小臂长度	n/a	2.0m
前小臂弧度	n/a	135° (+70°/-65°)
平台旋转角度	150°	150°
转塔旋转角度 (连续)	360°	360°
提高/降低时间	50/50 sec	50/50 sec
尾摆	1.2m	1.2m
爬坡能力	45%	45%
转弯内径	3.06m	3.06m
转弯外径	5.21m	5.21m
轮胎	355/55 D625 泡沫填充工业实心轮胎	
控制	全比例控制	
驱动系统	四轮驱动	四轮驱动


动力		
动力源	Deutz TD 2.9L 55kW/74hp - Stage V	
辅助动力装置	12V DC	12V DC

重量		
重量	11,430kg	12,303kg

工作范围

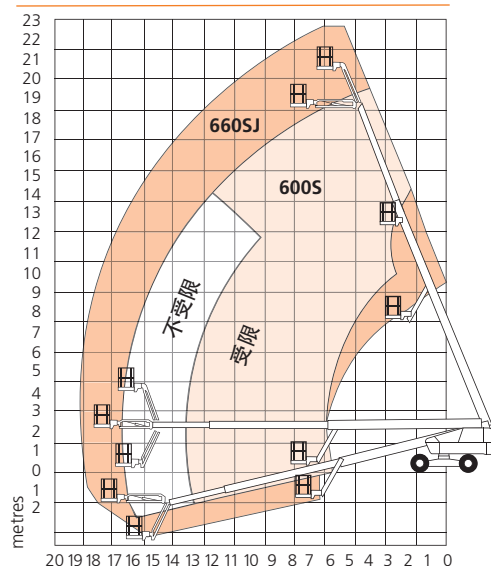

600S/660SJ

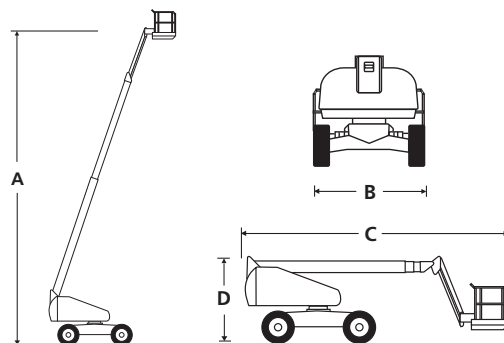

标准配置

- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 2.0m 135° 前小臂 (仅限660SJ)
- 计时表及车载诊断显示屏
- 可旋转的液压平台
- 四轮驱动
- 全面比例控制
- 旋出式发动机托盘
- 移动警报
- 液压油冷却器
- 电源线接至平台
- 倾斜警报 + 切断
- 直流应急操作系统
- 喇叭
- 3个平台入口
- 琥珀色闪烁警示灯
- 2年零部件及人工保修，5年结构保修
- 通过CE认证

选件

- 可选机身颜色
- 空气管接至平台
- 无痕轮胎
- 双燃料
- 交流发电机 110V/220V 2kW
- 飞行器防撞保护套件
- 飞行器防撞保护豪华套件
- 冬天引擎启动热身套件
- 极冷天气启动热身套件
- 极端环境启动保护套件
- 灯组件
- 玻璃工套件
- 牵引套件
- 10kW 发电机套件
- 10kW 发电机/焊机套件



Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com