


S9031RT-HC/S9043RT-HC

超大型荒地用シザーリフト

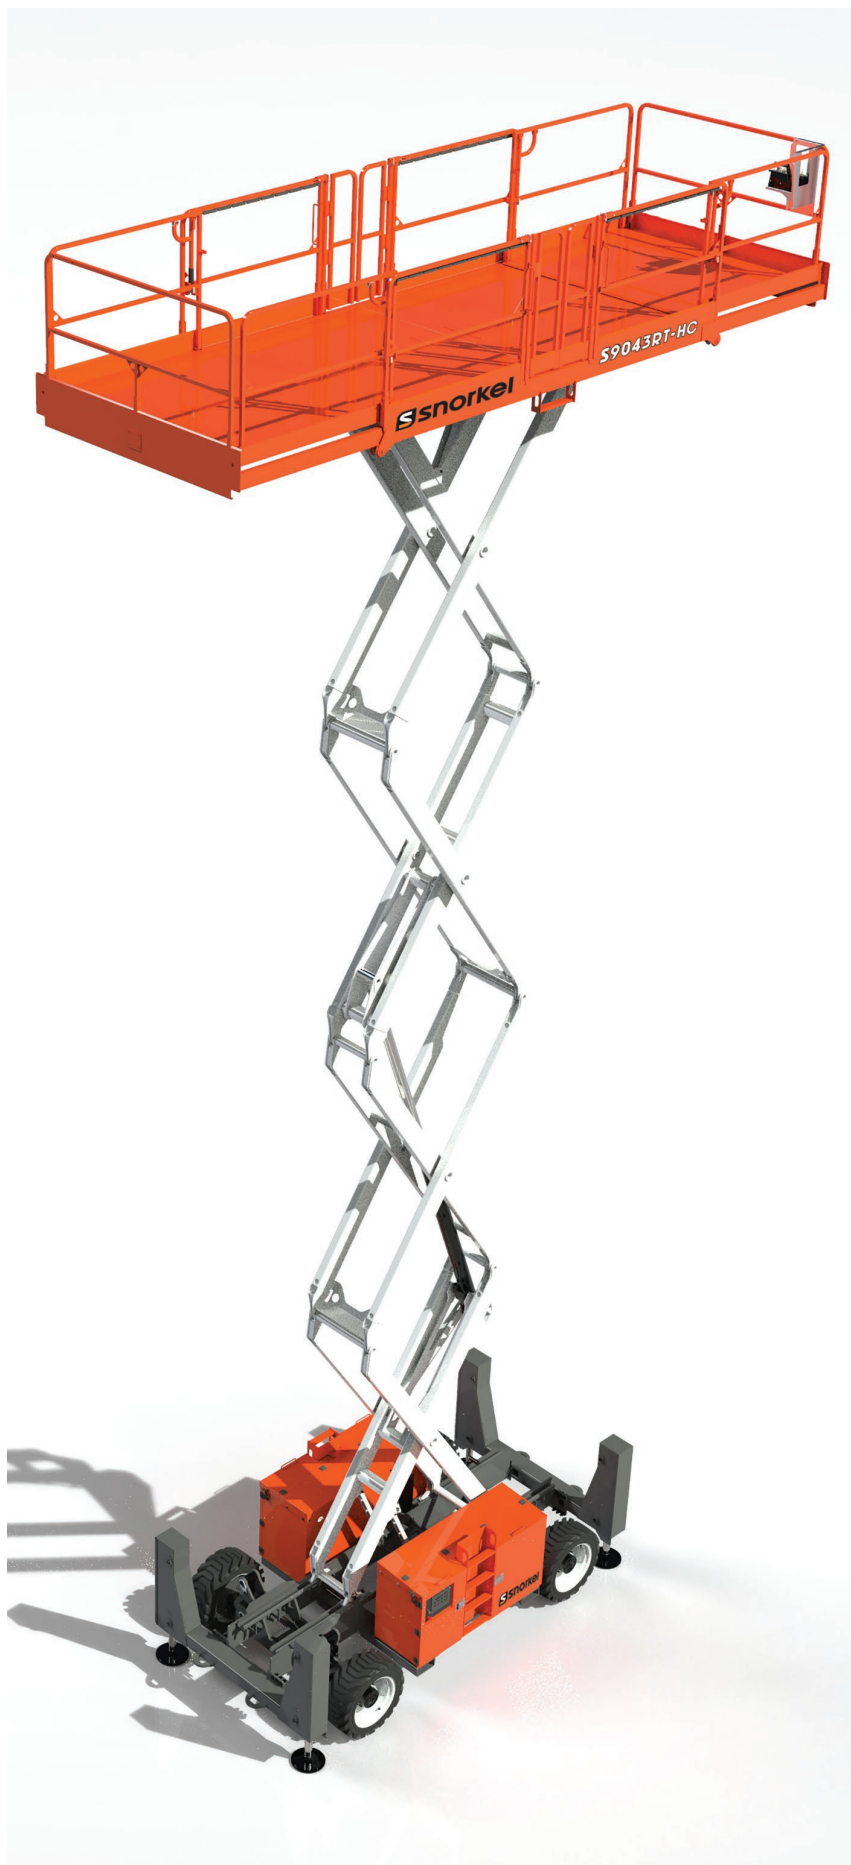

- 超大型荒地用シザーリフト
- 不整地でも高いパフォーマンス性を発揮
- 頑丈な設計
- 電動式デュアル拡張デッキ
- 建設用途に最適

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

超大型荒地用シザーリフト

S9031RT-HC/ S9043RT-HC



寸法	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*
最大作業高	11.4m	15.1m
最大床高 (A)	9.4m	13.1m
床寸法 (格納時)	2.28m x 4.87m	
プラットフォームサイズ (デュアルデッキを拡張)	2.28m x 7.6m	
延長デッキの長さ	1.37m	1.37m
全幅 (B)	2.28m	2.28m
全長 (D)	4.87m	4.87m
格納時高さ (C)	2.77m	2.77m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.9m	1.9m
地上高さ	356mm	356mm

性能		
最大積載荷重	1,814kg	1,587kg
最大走行高	9.4m	9.4m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	6.7km/h	6.7km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.96km/h	0.96km/h
昇降時間 (上昇/下降)	30/20 秒	40/25 秒
登坂能力	50%	50%
最大アウトリガーレベリング前後	6°	6°
最大アウトリガーレベリング左右	14°	14°
回転半径 (内側)	2.4m	2.4m
回転半径 (外側)	5.6m	5.6m
タイヤ	13 x 36 発砲充填	
コントロール	比例制御式ジョイスティック	
ドライブシステム	四輪駆動	

動力		
動力	クボタディーゼル	

重量		
重量	6,803kg	7,711kg

回転半径

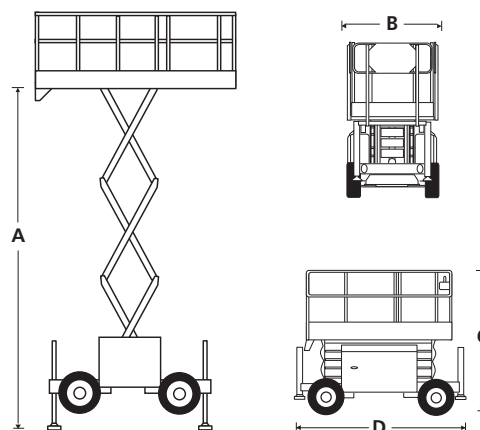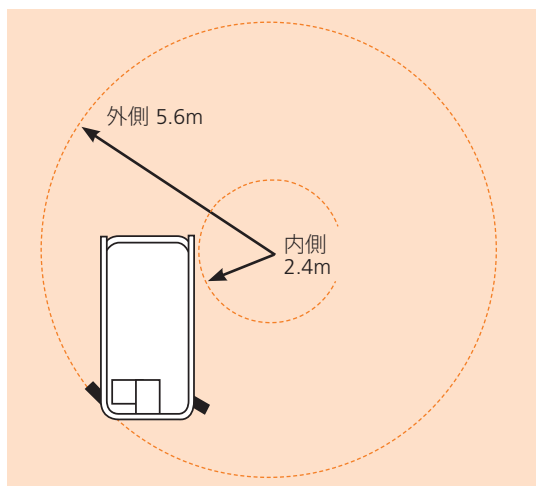

標準機能

- 四輪駆動
- 自動レベリング機能付きの4つの油圧アウトリガー
- 電動式デュアル拡張デッキ
- 比例制御
- 発泡充填タイヤ
- 作業床への電気配線
- ドライブモーションアラーム
- 降下アラーム
- 多関節車軸
- 手動下降バルブ
- 点滅する回転灯
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- ナイロン製スプレッダーパッド (4枚セット)
- 環境に配慮した作動油
- デュアルフュエル
- LPG動力
- 寒冷地仕様
- 油圧2kW発電機
- 油圧12kW発電機

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp