

2100SJ

超特大型伸縮ブームリフト



- 世界最大の自走式伸縮ブームリフト
- 優れた操縦性を誇る垂直駆動を含む5つのステアリングモード
- 業界トップのアウトリーチ
- 高精度の位置決めを実現する二次プラットフォーム制御
- 特許出願中の設計

 **snorkel**™
www.snorkellifts.com

超特大型伸縮ブームリフト

2100SJ


寸法	2100SJ*
最大作業高	66.0m
最大床高 (A)	64.0m
最大アウトリーチ	30.5m
床寸法	2.4m x 0.9m
全幅 (B)	2.5m
作業時全幅 (延長時)	5.5m
全長 (格納時) (C)	14.9m
格納時高さ (D)	3.0m
地上高さ	0.2m

性能	
最大積載荷重	300kg
最大積載荷重 (制限付き)	453kg
最大走行高	64.0m
最大風速	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	4.3km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.2km/h
ジブ長	9.1m
ジブ起伏角度	-55° to +73°
作業床首振角度	150°
タレット旋回 (連続)	360°
旋回時突出 (軸格納時)	2.8m
旋回時突出 (軸伸長時)	1.3m
昇降時間 (上昇/下降)	6.5/7 min
登坂能力	35%
回転半径 (内側) (軸格納時)	3.0m
回転半径 (内側) (軸伸長時)	2.5m
回転半径 (外側) (軸格納時)	4.9m
回転半径 (外側) (軸伸長時)	6.4m
タイヤ	445/50-710 発砲充填 24 ply
コントロール	比例制御式ジョイスティック
ドライブシステム	四輪駆動

動力	
動力	Deutz TCD 2.9L 74hp - Tier 4 Final


重量	
重量	36,300kg

動作範囲

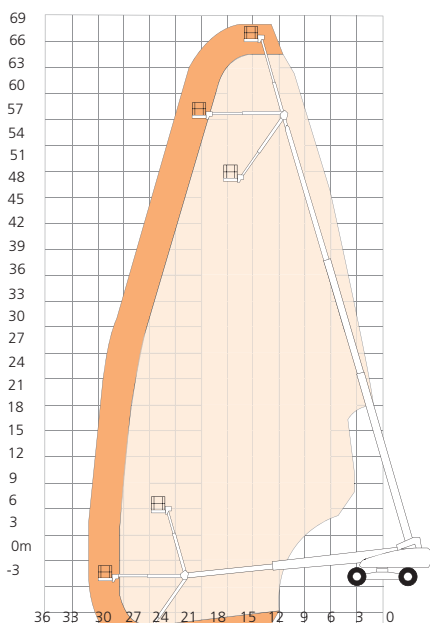

CE 規格
© Snorkel 2020

仕様は予告無く変更されることがあります。本冊子に掲載されている写真および図は広告用途においてのみ使用して
ます。適切な使用およびメンテナンスについての詳細はSnorkelオペレーターマニュアルを参照してください。
*予備仕様 - ご注文時に確認。

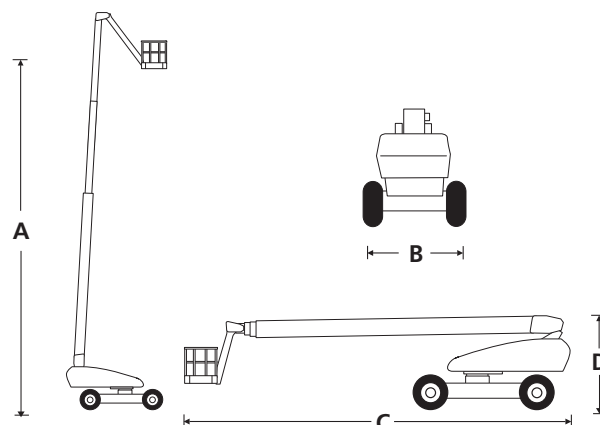

標準機能

- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 四輪駆動
- 二次プラットフォーム制御
- 5つのステアリングモード (前軸、後軸、クラブ、補完、垂直)
- 全て比例制御方式コントロール
- リモート下降制御パネル
- ツールトレイ
- 油圧式作業床回転
- 360度の連続ターンテーブル回転
- 点滅する回転灯
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 発砲充填ラグタイヤ
- 作業床への電気配線
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- ノンマーキングタイヤ
- AC発電装置 110V/220V 2kW
- 100hpのエンジンオプション
- 高圧洗浄パッケージ
- 10kW 発電機仕様
- 10kW 発電機/溶接機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- ガラス施工仕様
- 環境に配慮した作動油

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

