




LIFTE OG TELESKOPLÆSSERE

OVERSICHT OVER PRODUKTSORTIMENTET



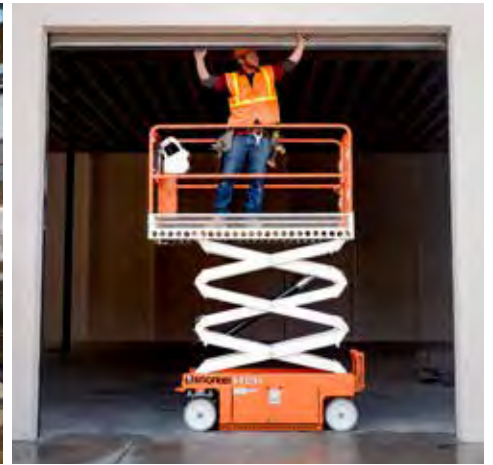

Snorkel er en førende international producent af løfteplatforme. Vores omfattende sortiment af lifte sørger for sikkert og effektivt arbejde i højder fra 2 til 66 meter. Vi har den perfekte løsning til enhver anvendelse, fra vedligeholdelse af det indre af bygninger til de mest krævende byggepladser.

Snorkling blev grundlagt i 1959 af Art Moore og kan se 60 år tilbage på en stolt historie, når det kommer til at finde praktiske løsninger til sikkert arbejde i højderne. Vores succes er baseret på at forblive tro mod vores kerneværdier, som understøtter alt, hvad vi gør. Frem for alt tror vi på værdien af at fokusere 100% på vores kunder.

Helt tilbage fra vores rødder inden for brandbekæmpelse har Snorkel altid flyttet grænserne indenfor design og denne innovative ånd fortsætter i dag. Snorkel finder konstant nye løsninger for at arbejde i højden og nye veje at forbedre sikkerheden og produktiviteten ved at kunne arbejde i højden fra en lift.

Snorkels motto lyder: "keep it simple" – vi producerer robuste, pålidelige maskiner, der så effektivt og sikkert som muligt transporterer dig til det ønskede sted. Vi bygger lifte, der opfylder dine krav uden at gøre din arbejdsdag mere kompliceret; lifte fra Snorkel er nemme

at bruge, nemme at vedligeholde og nemme at reparere.

Vi arbejder hårdt på at øge nærheden til vores kunder - det internationale Snorkel-team er suppleret af et netværk af forhandlere og serviceagenter over hele verden. Uanset hvor du befinder dig, kan Snorkel levere hurtigt og kvalificeret rådgivning på dit sprog og skaffe hurtig adgang til reservedele og produktsupport.

Med adgang til et stort udbud af finansielle løsninger tilbyder Snorkel en række attraktive muligheder for at erhverve maskiner fra Snorkel på en måde, der er skræddersyet til dine individuelle forretningsmæssige behov.

Læs mere om vores produkter og tjenester på:
www.snorkellifts.com



S3006P/S3008P/S3010P/S3210P

Disse er tilgængelige i 3 arbejds højder. S3006P, S3008P, S3010P og S3210P simple mini saxlifte, der kan skubbes rundt mellem jobbene. Disse letvægts lifte kan komme igennem døre i standard størrelser og er monteret med markeringsfri hjul som sikrer en smidig bevægelighed samt et automatisk bremsesystem, der sikrer liften når der arbejdes i højden. Den helt nye S3210P er ligeledes beregnet til udendørs brug på fast underlag.



S3010E

Den selvkørende S3010E er perfekt egnet til vedligeholdelse af indvendigt udstyr i store bygninger. Kompakte dimensioner og en indvendig venderadius på nul gør den ideel til arbejde under trange pladsforhold, og den er tilstrækkelig let til at blive transporteret i elevatorer. S3010E kan betjenes i fuld højde og er udstyret med proportionelle 'point & go'-joystickstyringer til komfortabel brug.



S3215L

Den elektriske letvægts saxlift S3215L går ikke på kompromis med ydelse eller holdbarhed. Den har en arbejds højde på 6,6 m og kan løfte 305 kg og vejer blot 955 kg. S3215L-modellen indeholder mange af funktionerne fra Snorkels serie med elektriske saxlifte og kombinerer fordelene ved en letvægtslift med lav gulvbelastning med den lange levetid ved en elektrisk saxlift i fuld størrelse.

LETVÆGTS-SAXLIFTE

Snorkels letvægtssaxlifte er konstrueret til sikkert arbejde ved lave arbejds højder og ved anvendelser, der kræver lav gulvbelastning. Disse lifte er et alternativ til traditionelle løsninger for lave højder såsom stiger, stilladstårne og podier og giver mange yderligere fordele inden for sikkerhed og produktivitet.

Snorkels letvægtssaxlifte fås i udførelser, der kan skubbes eller er selvkørende og er fremstillet af stål og indeholder mange af de samme funktioner og komponenter som vores store elektriske saxlifte og har dermed en lang levetid.

Letvægts-liftene er egnet til brug på byggepladser samt til vedligeholdelse af udstyr og kan takket være deres lave vægt og kompakte dimensioner nemt transporteres i personelevatore i bygninger med mange etager.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3210P	S3010E	S3215L
Max. arbejds højde	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
Platforms kapacitet	240 kg	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
Pakket højde	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
Samlet længde	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
Samlet bredde	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,81 m	0,77 m	0,81 m
Vægt	310 kg	350 kg	370 kg	470 kg	495 kg	955 kg



S3019E

Snorkel S3019E har en sammepakket højde på 1,76 m hvilket betyder, at den let kan køre igennem en standard døråbning. Denne fuld elektriske har en lav indstigningshøjde takket være den patenterede indbyggede sax, som pakkes ind i chassiet. Denne S3019E kan løfte op til 250 kg i platformen, i 5,79 m platformshøjde og vejer kun 1581 kg.



S4740E

Denne nye Snorkel S4740E, er den eneste elektriske Snorkel saxlift hvor du kan vælge mellem elektrisk eller hydraulisk drift. Med en max arbejds højde på 14,0 m og en løftekapacitet på 250 kg, kommer denne batteridrevne Snorkel S4740E med lang drift tid mellem opladningerne og et platformsudskud på 1,21 m som standard.

ELEKTRISKE SAXLIFTE

Snorkel's produktlinie af elektriske saxlifte er designet til at give en høj effektivitet ved at give en lang drifttid mellem opladningerne.

Snorkels letvægtssaxlifte fås i udførelser, der kan skubbes eller er selvkørende og er fremstillet af stål og indeholder mange af de samme funktioner og komponenter som vores store elektriske saxlifte og har dermed en lang levetid.

Både Snorkel S3019E og S4740E deler mange af de samme funktioner som Snorkel's øvrige saxlift familie. Herunder vores platformsudskud, salon indgangsdøre og udslæuge service bokse til hydraulik og batterier.

	S3019E	S4740E
Max. arbejds højde	7,79 m	14,0 m
Platforms kapacitet	250 kg	250 kg
Pakket højde	1,76 m	2,56 m
Pakket længde	1,91 m	2,3 m
Samlet bredde	0,77 m	1,19 m
Vægt	1581 kg	3100 kg



S3215E/S3219E

Snorkel S3219E er en kompakt og manøvreedygtig elektrisk saxlift med en arbejds højde på 7,79 m og en løftekapacitet på 250 kg. Den kan køre gennem en almindelig døråbning og kan anvendes udenfor af én person. Den har de samme funktioner som den mindre Snorkel-model S3215E og en arbejds højde på 6,6 m men kan løfte op til 272 kg.



S3220E/S3226E

Snorkel S3220E har en arbejds højde på op til 8,1 m og en platformskapacitet på 407 kg. S3220E indeholder en teleskopisk platformsførlængelse, der kan rulles ud, på 0,91 m og en indgangslåge i stil med en saloondør som standard og overvinder stigninger på op til 25%. S3226E er udstyret med samme chassis som S3220E og kan løfte op til 250 kg indtil en arbejds højde på 9,9 m.



S4726E/S4732E/S4740E

Ved at tilbyde den største løftekapacitet i Snorkel familiens saxlift program, er disse modeller ideelle for brugeren, der har behov for ekstra kapacitet. Snorkel S4726E kan løfte imponerende 454 kg til en arbejds højde på 9,8 m, Snorkel S4732E kan løfte 350 kg til en arbejds højde på 11,8 m mens den helt nye S4740E, der både leveres med hydraulisk og elektrisk drift, kan løfte 250 kg til en arbejds højde på 14,0 m.

S3215E

S3219E

S3220E

S3226E

S4726E

S4732E

S4740E

SAXLIFTE MED HYDRAULISK DREV

Saxlifte med hydraulisk drev er konstrueret med henblik på lavere omkostningerne for ejerne. Saxlifte fra Snorkel er udstyret med en lang række funktioner, der både er til fordel for ejeren og operatøren, og sætter nye standarder i industrien.

En dobbelt saxpakke og forstørrede bolte sørger for øget stabilitet, og konstruktionen af 100% stål er robust og holdbar over en lang levetid. Komponenter af høj kvalitet øger maskinens pålidelighed, og de forstørrede hovedbolte minimerer risikoen for beskadigelse ved arbejdet. En stationær øvre styreenhed reducerer risikoen for tyveri eller beskadigelse og indbefatter en integreret stikdåse til håndværktøj. Indgangslåger i stil med en saloondør er monteret som standard og giver nem adgang til platformen, selv når der bæres værktøj.

Teleskopiske platformsforlængelser, der kan rulles ud, øger arbejdsområdet, og de dobbelte sidedøre sørger for nem adgang til komponenter indefra, selv når pladsen er begrænset. Snorkels proportionale styresystem, der er nemt at betjene, sørger for nøjagtig styring, hvor du behøver det mest - og batterier sikrer, at den elektriske sakselift fortsætter arbejdet, så længe du ønsker det.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E	S4740E
Max. arbejdshøjde	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m	14,0 m
Platforms kapacitet	272 kg	250 kg	409 kg	250 kg	454 kg	350 kg	250 kg
Pakket højde	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,3 m	2,39 m	2,56 m
Samlet længde	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Samlet bredde	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m	1,19 m
Vægt	1227 kg	1438 kg	2045 kg	2268 kg	2250 kg	2693 kg	3100 kg



S2255RT/S2755RT

Snorkel S2255RT og S2755RT er smalle diesel saxlift special designet til arbejde i snævre arbejdsområder hvor en standard saxlift vil have svært ved at komme til. Designet til, at forcere svære områder med liftens stærke 4 hjuls træk og pendul bagaksel. Begge modeller fås også som Bi-energi og deres letvægts design gør det muligt, at transportere dem på en maskintrailer mellem jobbene.



S2255RTE/S2755RTE

Fås nu som en nulemissionsløsning. De nye lithium-ion batteridrevne Snorkel S2255RTE og S2755RTE kan nemt navigere i lukkede og snævre rum indendørs og udendørs med deres ultra-smalle dimensioner. Elektrisk strøm reducerer støj i mærkbar grad og eliminerer støvproduktion. Og dæk, der ikke markerer, efterlader ingen spor. Disse lifte leverer imponerende 4-hjulstræk og lange driftscyklusser på en enkelt opladning, og de kan genoplades natten over eller deloplades efter behov.

SMAL SAKSE-LIFT TIL UJÆVNT TERRÆN

Succes fås i alle størrelser. Snorkels sakselifte til ujævnt terræn og deres smalle bredde på 1,45 m bredde og en samlet lav vægt betyder, at de kan transporteres ved hjælp af en tandem-trailer mellem opgaverne. Kraftigt pakket i en kompakt sakse-lift til ujævnt terræn, gør disse modeller ideelle til arbejde i højderne på trange steder med imponerende 35% klatreevne.

Som et kompakt alternativ til store, dobbelte diesel-sakselifte med høj kapacitet, kan de smalle Snorkel S2255RT og S2755RT drives på store byggepladser såvel som på mindre projekter, såsom skur- og staldkonstruktion. Begge modeller fås også med en hybridløsning, der giver fleksibilitet på arbejdsstedet til at arbejde udendørs på dieselmotoren og derefter skifte til nulemissionel elektrisk strøm til indendørs arbejde.

Flor at sikre den nulemissionelle ydeevne, leveres de nye Snorkel S2255RTE og S2755RTE med en langvarig lithium-ion batteri-løsning i stedet for en dieselmotor. Disse elektrisk drevne enheder leverer en løsning fuldt på højde med tilsvarende dieselmodeller, og de kan arbejde en hel arbejdsdag på en enkelt opladning. Udstyret med dæk der har højt vejgreb, og som ikke afsætter aftryk, giver disse lifte en ren og støjsvag drift uanset om der arbejdes udendørs eller indendørs

	S2255RT	S2755RT	S2255RTE	S2755RTE
Max. arbejds højde	8,5 m	10,1 m	8,5 m	10,1 m
Platforms kapacitet	420 kg	300 kg	420 kg	300 kg
Pakket højde	2,35 m	2,5 m	2,35 m	2,5 m
Samlet længde	3,3 m	3,3 m	3,3 m	3,3 m
Samlet bredde	1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m
Vægt	2410 kg	2750 kg	2410 kg	2750 kg



S2770RT/S3370RT/S3970RT

Modellerne S2770RT, S3370RT & S3970RT har lav vægt, er kompakte og er ideelle til udendørs arbejde under trange pladsforhold mellem bygninger. Med deres store frihøjde og pendulaksel klarer de hårdt terræn uden besvær, og de er udstyret med automatiske selvnivellerende støttefodder og et udskud på 1,2 m, der kan rulles ud, som standard. Alle tre modeller fås også som Bi-energi drift.



S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

NUL emission uden at gå på kompromis med ydeevnen, de nye S2770RTE, S3370RTE og S3970RTE elektriske terrængående saxlifte giver unik manøvredegtighed. Drevet af Litium - ion batterier sørger for mindre støj end en dieseldrevet model - med lang drifttid mellem opladninger. Liften kommer med 4 hjuls træk og støtteben som standard kan disse modeller forcere selv det sværeste terræn og samtidig bruges indendørs.

S2770RT
S3370RT
S3970RT
S2770RTE
S3370RTE
S3970RTE

KOMPAKTE TERRÆNGÅENDE SAXLIFTE

Snorkels S-RT-serie er et komplet produktudbud af kompakte dieseldrevne saxlifte til hårdt terræn. Alle lifte i serien har en stor platform og høj løftekapacitet og fremragende terrængående egenskaber - og de er alle udstyret med et kraftfuldt firehjulstræk til håndtering af hårdt terræn.

Snorkels kompakte saxlifte fås også i bi-energi-udførelse for optimal fleksibilitet på arbejdsstedet – arbejde først udvendigt på bygningen og anvend derefter den samme maskine til det indendørs arbejde. Med batteridriften kan de skærpede love og forskrifter på støj- og emissionsområdet desuden overholdes.

NUL emission uden at gå på kompromis med ydeevnen, de nye S2770RTE, S3370RTE og S3970RTE elektriske terrængående saxlifte giver unik manøvreedygtighed og holdbarhed. Drevet af langtids holdbare Lithium-ion batterier, leverer hver model mindre støj end en konventionel diesel lift men med lang drifttid mellem hver opladning.

	S2770RT	S3370RT	S3970RT	S2770RTE	S3370RTE	S3970RTE
Max. arbejds højde	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m
Platforms kapacitet	580 kg	454 kg	350 kg	580 kg	454 kg	350 kg
Pakket højde	2,61 m	2,7 m	2,95 m	2,61 m	2,7 m	2,95 m
Samlet længde	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m
Samlet bredde	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Vægt	2886 kg	3620 kg	3790 kg	2800 kg	3620 kg	3790 kg

NY



S9033RT/S9043RT/S9053RT

De nye terrængående Snorkel S9033RT, S9043RT og S9053RT har store platforme, beregnet til byggepladsen. Udstyret med en stor platform med udskud som standard, tilbyder disse modeller en flot løftekapacitet. Fantastiske køreegenskaber på en rå byggeplads med den kraftfulde 4 hjulstræk og som option dobbelt udskud hvilket giver ekstra arbejdsområde.

NY



S9031RT-HC/S9043RT-HC

De nye terrængående Snorkel S9031RT-HC og S9043RT-HC er med ultra kapacitet idelle til arbejde med tunge materialer i platformen sammen med unikke off road kvaliteter. Det kraftige design giver "bedste i klassen" løfte kapacitet. Med dobbelt maskinel udskud og ekstra brede låger til paller som standard gør det arbejde i højden let med både værktøj og materialer.

NY



S9056RT-HC/S9070RT-HC

De nye terrængående Snorkel S9056RT-HC og S9070RT-HC er holdbart designet til at bære store laste. Udstyret med dobbelt maskinel udskud og hydrauliske støtteben med auto nivellering tilbyder disse modeller den største kapacitet i denne familie af lifte med exceptionelle terrængående egenskaber og ekstra brede låger til paller til at laste materialer.

S9033RT
S9043RT
S9053RT
S9031RT-HC
S9043RT-HC
S9056RT-HC
S9070RT-HC

KOMPLET PRODUKTLINJE STORE PLATFORMS SAKSELIFTER

Tunge opgaver er lette for Snorkels nye produkt linje af terrængående sakselifte med stor platform,. Den rummelig platform kan udvides med dobbelt udskud for at maksimere arbejdsområdet på modellerne Snorkel S9033RT, S9043RT og S9053RT.

Snorkel S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC og S9070RT-HC tilbyder den bedste løftekapacitet i klassen til de tunge opgaver. Som standard gør en ekstra bred 1,9 m paleport det let at indlæsse og bære værktøjer og materialer til arbejde i højden.

Den kraftfulde firehjuls drift på hele produktlinjen giver fremragende terræn- kvaliteter for arbejde under selv de hårdeste forhold, ideel til byggeri og udlejning.

	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*	S9056RT-HC*	S9070RT-HC*
Max. Arbejdshøjde	11,8 m	15,1 m	17,9 m	11,4 m	15,1 m	19,1 m	23,3 m
Platforms kapacitet	1134 kg	680 kg	680 kg	1814 kg	1587 kg	1134 kg	907 kg
Pakket højde	2,97 m	2,99 m	3,2 m	2,77 m	2,77 m	3,09 m	3,43 m
Samlet længde	4,08 m	4,08 m	4,08 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m	4,87 m
Samlet bredde	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m	2,28 m
Vægt	6759 kg	7500 kg	7484 kg	6803 kg	7711 kg	9072 kg	11566 kg

*Foreløbige specifikationer - disse bekræftes ved bestilling.



SL26RT/SL30RT

SL26RT har en sikker arbejdsbelastning på 680 kg og en arbejds højde på 10,0 m. Platformen, der måler 1,72 m x 3,66 m, leveres med en platformsførlængelse på 0,91m for yderligere rækkevidde. SL30RT har en arbejds højde på op til 11,0 m, en stor platform på 1,72 m x 4,23 m og en løftekapacitet på 590 kg. Begge modeller kan køre i fuld højde selv på skrænter med forskellige hældninger som f.eks. ramper i parkeringshuse med dens imponerende 4 hjuls drift.



SL26RTE/SL30RTE

De nye emissionsfrie, lithium-ion Snorkel SL26RTE og SL30RTE leverer stille, og alligevel kraftfuld ydelse, med imponerende egenskaber som 4-hjulstræk og en lang driftscyklus mellem opladninger. Med elektrisk selvsnivellering på stigninger uden støtteben kan det elektriske hastighedsniveau køres i fuld højde og klatrer på stigninger op til 50%. SL26RTE har mere kompakte dimensioner og leveres med et udskud på platformen.



SPEED LEVELS

Når andre maskiner ikke kan, så kan du stole på Snorkel Speed Level. Platformen kan automatisk selv nivellere, mens den arbejder på skråninger op til 13° fra side til side og op til 9° fra front-to-bagende uden støtteben. Kombineret med fremragende frihøjde, fremragende løftekapacitet og kraftfuldt 4-hjuls drift, kan Snorkel Speed Level klare de hårdeste arbejdsforhold.

De nye elektriske versioner har lithium-ion batterikraft, der giver en stille, langvarig ydelse med fremragende terrænfunktioner. Vedligeholdelsesfrie batterier med høj effektivitet giver mulighed for højere drejningsmoment, højere hastigheder og kan køres i skråninger i fuld højde, mens de opfylder kravene til jobbene med nul emission og væsentlig støjreduktion.

	SL26RT	SL30RT	SL26RTE	SL30RTE
Max. Arbejdshøjde	10,0 m	11,0 m	10,0 m	11,0 m
Platforms kapacitet	680 kg	590 kg	680 kg	590 kg
Pakket højde	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Samlet længde	3,79 m	4,3 m	3,79 m	4,3 m
Samlet bredde	2,13 m	2,13 m	2,13 m	2,13 m
Vægt	3500 kg	3400 kg	3500 kg	3450 kg



UL25/UL32/UL40

De mobile mastelifte fra den robuste og kompakte UL-serie kan nemt køre gennem almindelige døråbninger og en lille støttefodsflade. Vores teleskopiske Girder Lock-mast sørger for sikre og stabile arbejdsforhold op til 14,1 m. Hjul, der ikke smitter af, og et easy loader-system til transportformål er monteret som standard.



TM12

Den originale selvstyrende teleskopmastlift er på grund af sin store fleksibilitet og holdbarhed populær i hele verden. Snorkel TM12 kan køre gennem almindelige døråbninger og transporteres i personelevatore og er ikke desto mindre i stand til at løfte to personer med værktøj til en sikker arbejds højde på 5,6 m.



TM12E/TM16E

TM12E/TM16E er udstyret med et elektrisk drivsystem, der har længere arbejds cyklusser end versionen med det hydrauliske drev og sørger for øget effektivitet på arbejdsstedet. Med en indvendig drejeradius på nul er TM12E/TM16E perfekt egnet til arbejde under trange pladsforhold og kan nemt køre gennem en almindelig døråbning og transporteres i en elevator. Platformforlængelsen på 0,5 m, der kan rulles ud, giver yderligere rækkevidde.

MASTLIFTE

Snorkels mastlifte i UL-Serien, er konstrueret til entreprenører og eksperter i indendørs vedligeholdelse. De er bærbare og konstrueret i lettvægtsmaterialer. Snorkels teleskopiske Girder Lock-mastedesign, der anvendes på UL-serien, sørger for fremragende stabilitet og rækkevidde kombineret med en fremragende løftekapacitet.

Hvis man foretrækker en selvstyrende enhed, er Snorkels TM12-model den ideelle teleskopiske mastlift til de fleste anvendelser. Den hydraulisk drevede TM12 kan køre gennem almindelige døråbninger og transporteres i passagerelevatore og er ikke desto mindre i stand til at løfte to personer med værktøjer. TM12 fås nu også som TM12E og TM16E med elektrisk drev for øget effektivitet på arbejdsstedet.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
Max. arbejds højde	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
Platforms kapacitet	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Pakket højde	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,7 m	1,98 m
Samlet længde	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
Samlet bredde	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
Vægt (AC)	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
Vægt (DC)	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	1016 kg	1105 kg



MB20J/MB26J

Den ultrasmalle MB-serie sikrer et fremragende arbejdsområde i meget begrænsede indendørs områder. MB-serien er ideel til anvendelser på snævre steder, der kræver bevægelser opad og fremover, og har en 360° mastrotation med yderligere rækkevidde fra dens knækarms bom



A38E

A38E er med sin lave vægt både holdbar og pålidelig og er førende i sin klasse med en arbejds højde på op til 13,5 m og en rækkevidde på op til 6,1 m. Knækarmens vertikal/horisontal-bomudførelse sørger for et fremragende arbejdsområde for operatøren og leveres nu standardmæssigt med motordrevet platformsrotation og Snorkel Guard™.



A46JE

Denne 2WD, batteri/elektriske version af A46JRT er en teleskopplatform, der klare arbejds højder op til 16,0 m. Med en arbejdsrækkevidde på 7,35 m og en udliggerlængde på 1,5 m er denne selvstyrende bom et yderst fleksibelt redskab. Den rummelige 1,83 m x 1,0 m platform kan løfte to personer med værktøj og har en motordrevet 160°-rotation.

ELEKTRISKE BOMLIFTE

Snorkels brancheførende A-serie med elektriske knækarms bomlifte kombinerer en fremragende manøvreedygtighed med en ren og støjsvag drift og har arbejds højder på op til 16,0 m med batteridrevne maskiner uden emissioner.

MB-serien er designet til lagerhaller og detailsalgsområdet og indeholder fleksible bomlifte, der er perfekt egnede til lagerarbejde og arbejde i højder i smalle lagergange og lige så egnede til industriel vedligeholdelse.

Alle elektriske bomlifte fra Snorkel med arbejds højder over 13,0 m er standardmæssigt udstyret med det sekundære afskærmningssystem Snorkel Guard™.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
Max. arbejds højde	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
Platforms kapacitet	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
Pakket højde	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
Samlet længde	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
Bredde	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
Vægt	2590 kg	2660 kg	3880 kg	6664 kg



A46JRT/A46JRTE

Snorkel A46JRT er en dieseldrevet førende lift i sin klasse, der leverer en arbejds højde på op til 16,3 m og en rækkevidde på 7,35 m. A46JRT er designet til manøvre dygtighed i trange rum og har en indvendig drejningsradius på kun 0,8 m, en 1,5 m rigningsbom for fleksibilitet i højden, og bommen roterer uden haleudsving. Den nye A46JRTE er drevet af lithium-ion-batterier for lydløs ydeevne uden emissioner, selv i hårdt terræn.



A62JRT

Snorkel A62JRT har en lille indvendig drejradius takket være sin optimerede tohjulsstyring og zero tail-udførelsen uden bagudhæng. Denne lift er blandt andet velegnet til platformshøjder op til 18,8 m og en vertikal/horizontal-frihøjde på 9,0 m. Den har også den største platform i sin klasse og en meget kompakt længde i indkørt tilstand på 8,5 m til transport. Pendulforakslen sørger for, at alle fire dæk er i kontakt med jorden, når bommen er kørt ind eller løftet op.



AB80J/AB85J

AB85J er den største model i Snorkels teleskopbomsudvalg med en arbejds højde på 27,7 m og en rækkevidde på op til 18,8 m. Den suveræne "up and over" kombineret med dreje led på jib, giver fremragende manøvre dygtighed i luften, mens et firehjulsstræk og firehjulsstyring gør maskinen til et fremragende redskab på enhver byggeplads. AB80J har en arbejds højde på 26,3 m og har de samme funktioner som AB85J bortset fra dreje led på jib.

DEDIKEREDE BOMLIFTE

Snorkels serie med knækarms bomlifte er konstrueret til de krævende arbejdsopgaver og kombinerer fremragende manøvreedygtighed med power og præcision. Disse lifte har mange funktioner, der er førende i deres klasse, og arbejdhøjder på op til 27,7 m og en løftekapacitet, der rækker til to personer med værktøjer.

Snorkels dedikerede bomlifte tilbyder den ultimative værktøjskasse, inklusive "op-og-over" muligheder – og dedikeret rig er standard. Et problemfrit, proportionalt operativsystem giver præcis kontrol, hvor du har mest brug for det, og alle Snorkel bomlifte er som standard udstyret med Snorkel Guard™ sekundært beskyttelsessystem.

Den nye Snorkel A46JRTE, der nu tilbyder en nulemissionsløsning til ujævnt terræn, erstatter A46JRTs dieselmotor med kraftige, vedligeholdelsesfrie lithium-ion-batterier, der leverer højere drejningsmoment og højere hastigheder for forbedret 4-hjulstræk, mens de møder krav til arbejdspladsen for støj- og emissionsreduktioner.

	A46JRT	A46JRTE*	A62JRT	AB80J	AB85J
Max. arbejdhøjde	16,3 m	16,3 m	20,8 m	26,3 m	27,7 m
Platforms kapacitet	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Pakket højde	2,16 m	2,16 m	2,6 m	3,0 m	3,0 m
Pakket længde	5,7 m	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
Bredde	2,1 m	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
Vægt	7540 kg	7540 kg	11300 kg	16692 kg	17500 kg

*Foreløbige specifikationer - disse bekræftes ved bestilling.



400S/460SJ

Snorkels teleskopiske bomlift 400S har en arbejds højde på op til 14,2 m og en rækkevidde på 10,6 m. For yderligere fleksibilitet tilbydes 460SJ-modellen, der er den samme maskine, blot med en ekstra 1,67 m jib arm. 460SJ har en arbejds højde på op til 16 m og en rækkevidde på 12,3 m. 400S- og 460SJ-modellerne har en stigningsevne på op mod 50% takket være det kraftfulde firehjulstræk og den standardmæssige pendulaksel.



600S/660SJ

Snorkel teleskopbom 600S har en maksimal arbejds højde på 20,3 m og fås også i modellen 660SJ med en 1,67 m jib bom for øget fleksibilitet. 600S og 660SJ er udstyret med Snorkels innovative 2,44 m x 0,91 m platform med adgang fra tre sider samt alle proportionale bomfunktioner, herunder udligger og platformrotation. 660SJ kan køres ind til en længde på blot 8,3 m til transport.



600S/660SJ ALL-TERRAIN

Den nye option 'All Terrain' system, der er tilgængeligt til Snorkel 600S og 660SJ-modellerne, er designet med en aktiv pendul aksel og giver en smidig køreoplevelse samt fremragende egenskaber i terræn med hjælp fra fire uafhængige gummibånd. Liftene kan klatre op til 45% i ujævnt terræn uden at synke ned i løst undergrund som , blød jord, sand, sne eller mudder.

TELESKOP BOMLIFTE I MELLEMLISTØRRELSE

Snorkel's teleskop bomlifte i mellemstørrelsen er designet til de hårde jobs og er bygget til at holde. Kombinationen mellem kraftfulde dieselmotorer, enestående frihøjde og motorer med højt drejningsmoment giver fremragende præstationer i et råt terræn. Et dobbelt sammenfoldeligt design maksimerer løftekapaciteten, så mere værktøj og materialer kan rummes, hvilket øger produktiviteten.

De nye Snorkel 400S, 460SJ, 600S og 660SJ-modeller er konstrueret med et almindeligt chassis, der gør arbejdet nemmere for serviceteknikeren og minimerer behovet for reservedelslagre. Alle teleskopbomlifte fra Snorkel er standardmæssigt udstyret med det sekundære afskærmningssystem Snorkel Guard™.

Den nye option "All Terrain" bælsystem er tilgængeligt til Snorkel 600S- og 660SJ-modellerne. Det forbedrer ydeevnen i vanskeligt terræn. Det bredere "fodafttryk" leverer mindre jordtryk end hjulene, og bløde gummibælter kan krydse bløde og følsomme miljøer takket være øget trækraft.

	400S	460SJ	600S	660SJ	600S ALL TERRAIN	660SJ ALL TERRAIN
Max. arbejdsøjde	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,0 m	20,5 m	22,1 m
Platforms kapacitet*	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg	454 kg
Pakket højde	2,38 m	2,38 m	2,51 m	2,51 m	2,61 m	2,61 m
Pakket længde	7,57 m	8,6 m	9,2 m	10,1 m	9,2 m	10,1 m
Bredde	2,31 m	2,31 m	2,24 m	2,24 m	2,46 m	2,46 m
Vægt	7135 kg	7829 kg	11176 kg	12982 kg	13027 kg	13750 kg

*Begrænset område



TB80/TB86J

Snorkel TB80 har en arbejdshøjde på 26,4 m og en rækkevidde på 21,7 m. Den er udviklet til byggepladser og leveres med firehjulstræk som standard. For øget fleksibilitet tilbyder vi TB86J, der er den samme maskine blot med en 2,0 m jib, der giver en arbejdshøjde på 28,2 m og en rækkevidde på 23,9 m.



TB120/TB126J

Snorkel TB120 har en maksimal arbejdshøjde på 38,6 m og en rækkevidde på op til 18,9 m. Den er udviklet til byggepladser og har et kraftfuldt firehjulstræk som standard foruden en fast foraksel og en bagaksel, der kan forlænges. For øget fleksibilitet tilbyder vi samme maskine med en 2,0 m jib, der har en arbejdshøjde på 40,4 m og en rækkevidde på 19,2 m.

STORE TELESKOP BOMLIFTE

Snorkels teleskopbomlifte er designet til lodret og vandret rækkevidde, de hårde jobs og er bygget til at holde. Den kraftfulde dieselmotor med et højt drejningsmoment kombineret med enestående frihøjde giver fremragende præstationer i terræn.

Ved hjælp af hydraulik og relæer, konstruerer vi enkelthed og leverer robuste lifte, der er lette at betjene og lette at servicere og reparere.

Alle Snorkel teleskop bomlifte er som standard udstyret med Snorkel Guard™ som sekundært sikkerhedssystem.


	TB80	TB86J	TB120	TB126J
Max. Arbejdshøjde	26,4 m	28,2 m	38,6 m	40,4 m
Platforms kapacitet	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Pakket højde	2,9 m	2,9 m	3,0 m	3,2 m
Pakket længde	11,8 m	12,9 m	12,9 m	13,6 m
Bredde	2,6 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m
Vægt	16480 kg	17549 kg	17917 kg	19000 kg



NY

Snorkel
2100SJ

Snorkel 2100SJ

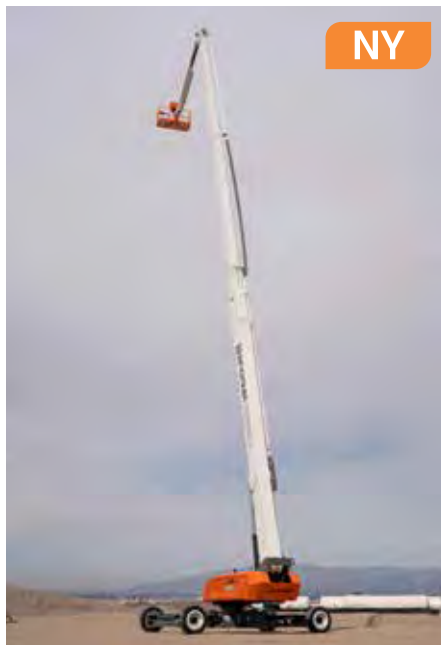

2100SJ

Den nye Snorkel 2100SJ er Snorkels største dieseldrevne teleskopbomlift, med flere patenterede designfunktioner i industrien, der er til gavn for både operatør og ejer. Med en branchens førende maksimale arbejds højde på 66,0 m har denne selvkørende bomlift også en imponerende maksimal rækkevidde på op til 35,1 m. 2100SJ er i stand til at løfte op til 454 kg** og har en sammenpakket bredde på kun 2,5 m og en transportlængde på 15,5 m.

MEGA TELESKOP BOMLIFTE

Den nye Snorkel 2100SJ er verdens største selvkørende teleskop bomlift. Denne mega teleskop bomlift når nye højder og har en 5-sektionsbom med enestående vandret rækkevidde på 30,5 m og en 9,1 m jibbom, der giver fremragende "up-and-over" egenskaber.

Robust 4-hjulstræk og fem måder at styre på, leverer fremragende præstationer i terræn med en smal indvendig drejningsradius hvilket giver fremragende manøvrerbarhed omkring arbejdsstedet. Dets innovative patent. Statisk akseltransformation og smal akselafstand giver stabilitet på jobbet og gør den let at transportere. Det sekundære øvre betjeningspanel giver ultra-præcis placering af platformen, hvilket gør det muligt for operatøren at vende mod kørselsretningen, hvilket er ideelt, når man arbejder tæt på følsomme strukturer eller materialer, såsom glasfacader.

2100SJ

MEGA TELESKOP BOMLIFTE

	2100SJ*
Max. Arbejdshøjde	66,0 m
Platforms kapacitet	454 kg**
Pakket højde	3,0 m
Pakket længde	23 m
Transport bredde	2,5 m
Vægt	41730 kg

*Foreløbige specifikationer - bekræftes ved bestilling. **Begrænset område.



TL37J

TL37J er en højtydende trailerlift med et fremragende pris-ydelses-forhold. Dens knækarms bom har en arbejds højde på 12,9 m og en rækkevidde indtil 5,6 m. En 1,3 udligger med 130° arbejdsradius og motordrevet platformrotation sørger for øget manøvredegtighed. Fuldt proportionale hydrauliske styreenheder sikrer, at TL37J både er nem at anvende og vedligeholde.



TL39

TL39 er en kraftfuld og kompakt knækarms bom/teleskopbom i trailerudførelse med en arbejds højde på 13,5 m og en rækkevidde på 6,4 m. Denne maskine vejer mindre end 1500 kg og har en transportlængde på blot 5,1 m. Hydrauliske støttefodder er standard, og selvnivellering fås som ekstraudstyr.



TL49J

Denne 16,7 m knækarms bom/teleskopbom i trailerudførelse og 130° udlæg giver et fremragende arbejdsområde på 8,5 meter. Med sine hydrauliske styreenheder med strømforsyning og bomme til tungt gods er TL49J en robust maskine, der er nem at betjene, vedligeholde og reparere. Der tilbydes forskellige strømforsyningsvarianter, herunder bi-energi-udførelsen.

TL-SERIEN-TRAILERLIFTE

Snorkels trailerlifte er højtydende, robuste og pålidelige lifte, der er meget prisfordelagtige. Maskinerne kan vedligeholdes nemt og omkostningsfordelagtigt og er nemme at betjene. De kan bugseres af de fleste biler og lette erhvervs køretøjer og er højtydende og giver dermed god valuta for pengene.

De fleste trailerlifte fra Snorkel fås med forskellige energikoncepter, herunder i benzin-, diesel-, elektrisk og bi-energi-udførelse. Ekstraudstyret indbefatter en lufttilførselsledning til platformen, friktionsdrevsassistent og platformsprojektorer.

	TL37J	TL39	TL49J
Max. Arbejdshøjde	12,9 m	13,5 m	16,7 m
Platforms kapacitet	215 kg	215 kg	200 kg
Pakket højde	2,1 m	2,01 m	2,16 m
Træk længde	6,4 m	5,1 m	7,1 m
Træk bredde	1,61 m	1,61 m	1,72 m
Træk bredde	1586 kg	1680 kg	2389 kg



SR626

Snorkel SR626 er en kompakt terrængående teleskoplæsser, designet til at håndtere de hårdeste jobs. Med kun 1,89 m bredde er denne kompakte teleskoplæsser ideel til arbejde i trange rum. Den kan løfte op til 2600 kg og har en maksimal løftehøjde på op til 5.79 m. Drevet af en Yanmar dieselmotor har Snorkel SR626 permanent 4-hjulstræk og et fuldt lukket ergonomisk førerhus for maksimal førerkomfort.



SR626E

Den nye Snorkel SR626E er den første kompakte terrængående teleskoplæsser, der drives af lithium-ion-batterier. Denne første industrielle elektriske teleskoplæsser er baseret på den dieseldrevne Snorkel SR626, men er alligevel med nul emission. SR626E er yderst manøvrerbar og har permanent 4-hjulstræk til at tackle råt terræn. Det kan oplades helt natten over ved hjælp af indbyggede oplader eller opladning efter behov. En valgfri hurtigoplader er tilgængelig.

KOMPACT TERRÆNGÅENDE TELESKOPLÆSSERE

Snorkels linje af kompakte terrængående teleskoplæssere er meget alsidige med fremragende rækkevidde. Permanent 4-hjulstræk og proportionale joystickkontrol muliggør snæver manøvrering. Serien er lavet til at multitaske og kan håndtere selv de hårdeste jobs og kan nemt navigeres i trange områder.

Den nye lithium-ion elektrisk udgave tilbyder lav støj med nul emission til indendørs og udendørs brug. Langtidsholdbare, vedligeholdelsesfrie lithium-ion-batterier leverer pålidelig og holdbar ydelse i et kompakt design.

	SR626	SR626E
Max. Løftehøjde	5,79 m	5,79 m
Løftekapacitet	2600 kg	2600 kg
Pakket højde	1,93 m	1,93 m
Længde til gaffelhovedet*	4,19 m	4,19 m
Bredde	1,89 m	1,89 m
Vægt	4700 kg	4800 kg

*Længde til gaffelfod = længde fra transport til kontravægt.



SR1442

Snorkels SR1442 teleskoplæsser til hårdt terræn leverer stærke ydelser. Denne teleskoplæsser er konstrueret til lang holdbarhed og udstyret med et kraftfuldt firehjulstræk, krabbestyring og støtteben som standard. SR1442 er holdbar og robust og er ideel til byggeriet og udlejning.



SR1745

Snorkels SR1745 teleskoplæsser til hårdt terræn klarer tunge læs uden besvær. Teleskoplæsseren er bygget til at præstere og har et kraftfuldt firehjulstræk og en bom med tre sektioner til større rækkevidde. Den er standardmæssigt udstyret med støtteben og nivelleringsfunktion til stærke ydelser på enhver byggeplads.



SR1065

Den nye Snorkel SR1065 terrængående teleskoplæsser tilbyder robust pålidelighed. En stor løftekapacitet maksimerer ydelserne, og et kompakt design gør den manøvrede på byggespladsen. Udstyret med 4-hjulstræk, servostyring og undervognens nivelleringsystem, leverer denne teleskoplæsser kraft og præcision med stor håndteringskapacitet.

SR1442

SR1745

SR1065

TELESKOPLÆSSERE TIL HÅRDT TERRÆN

TELESKOPLÆSSERE TIL HÅRDT TERRÆN

Snorkels teleskoplæssere er robuste, pålidelige, kraftfulde og nemme at betjene. Ligesom alle andre lifte fra Snorkel er de nemme at vedligeholde og har lave samlede omkostninger.

Snorkels teleskoplæssere har ergonomisk design og et fuldstændigt lukket førerhus, der fås med klimaanlæg, og kan betjenes intuitivt af operatøren, der har et fremragende udsyn rundt om maskinen.

De kraftfulde Tier 4 Final-motorer og fulddautomatiske hydrostatiske drev sikrer maksimale ydelser under arbejdet, og proportionale joystickstyringer sørger for størst mulig præcision.

	SR1442	SR1745	SR1065
Max. Løftehøjde	13,5 m	16,4 m	9,5 m
Løftekapacitet	4200 kg	4535 kg	6500 kg
Pakket højde	2,56 m	2,56 m	2,5 m
Længde til gaffelhovedet*	6,45 m	6,6 m	6,45 m
Bredde	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Vægt	11150 kg	12180 kg	11090 kg

*Længde til gaffelfod = længde fra transport til kontravægt.



ML12M/ML16M/ML20M

'MLM'-modeller har et smalt design og en ultrakompakt reduceret mastehøjde for nem navigering gennem døråbninger og smalle steder uden behov for et tilbagevipningssystem, hvilket gør dem ideelle til industrielle anvendelser og brug på lagre, hvor lasten bevæges mellem reolsystemer.



ML12C/ML18C/ML24C

'MLC'-modellerne er konstrueret til anvendelser med tungt læs og anlægsarbejde. ML12C har en løftehøjde på 3,5 m og en løfteevne på op til 340 kg, mens den største model, ML24C, kan løfte op til 295 kg ved et belastningstygndepunkt på 0,36 m op til en løftehøjde på maksimalt 7,4 m.

MATERIELELIFTE TIL SMÅ MATERIALER

Snorkels materielelifte er fleksible i brug og holdbare og har den største løftekapacitet i deres klasse. Med deres justerbare lasthjul og støttestødder med hurtigudklapning er de nemme at transportere og hurtige og nemme at opstille.

Snorkels materielelifte har dobbelthåndtag, kan til- og frakobles under kørslen og er udstyret med et spil med to hastigheder for øget produktivitet ved løft af laster, og er op til dobbelt så hurtige som andre materielelifte på markedet. Kabelbeskyttelse og hjul til tungt gods, der ikke smitter af, leveres som standard. Liftene er produceret af tunge strengpressede aluminiumsprofiler og kabelskiver af støbemetall for lang levetid og maksimal udbytteværdi.

'MLM'-serien er lifte til små materialer, der er designet til nemt at passere gennem døråbninger. 'MLC'-serien er konstrueret til at imødekomme kravene for krævende anlægsarbejde.

	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
Løftehøjde - gafler op	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
Max. Løftekapacitet*	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
Pakket højde	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Pakket længde	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Pakket bredde	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Vægt	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

*0,36 m belastningstygndepunkt.



ML5I/ML10I/ML15I

For anvendelser i lave højder kan ML5I løfte op til 454 kg til en højde op til 2,0 m. For en større løftehøjde kan ML10I bære en last på op til 408 kg til en maksimal løftehøjde på 3,4 m, mens ML15I kan håndtere materialer op til 363 kg til løftehøjder indtil 4,8 m. Som ekstraudstyr fås en bredere bund med plads til flere lastpaller, der kan trækkes ind til passage gennem døråbninger.



ML20I/ML25I

ML20I er ML25I, der er de to største modeller i MLI-serien, er som standard udstyret med støttehjul, der ikke smitter af. ML20I kan håndtere laster på op til 340 kg op til 6,2 m, mens ML25I kan nå op til en højde på 7,6 m med laster op til 272 kg. Et fjederaktiveret låsesystem sørger for hurtig og nem opstilling og indtrækning af støttehjulene.

INDUSTRIELLE MATERIALELIFTE

Snorkels industrielle serie med materialelifte har dobbelthåndtag, der kan tilkobles under kørslen, er udstyret med et spil med to hastigheder og sørger for uovertruffen holdbarhed og pålidelighed i forbindelse med enhver materialehåndtering.

Med fem modeller inden for området 2,0 m til 7,6 m er Snorkels 'MLI'-serie bygget robust men samtidig kompakt til nem navigering gennem smalle gange og snævre steder. Løftekapaciteter, der er førende i klassen, maksimerer produktiviteten under arbejdet, mens de tunge strengpressede aluminiumsprofiler og kabelskiver af støbemetall sikrer en lang levetid.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
Løftehøjde - gaffler op	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
Max. løftekapacitet*	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
Pakket højde	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Pakket længde	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8 m	0,8 m
Pakket bredde	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Vægt	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

*0,36 m belastningstygdepunkt.



www.snorkellifts.com

SNORKEL STÅR TIL RÅDIGHED FOR DIG 24/7

Find et stort udvalg af Snorkel ressourcer, der er tilgængelige online 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Besøg **www.snorkellifts.com** for nem mobil adgang til salg, service og support.

THE PLATFORM™

Få adgang til et omfattende bibliotek med Snorkels tekniske publikationer, herunder interaktive håndbøger og nyhedsbreve med The Platform™ - Snorkels nye portal for produktsupport. Besøg **theplatform.snorkellifts.com** og kom i gang.



THE TOOLBOX™

The Toolbox™ kommer direkte fra Snorkels produkt eksperter og er det optimale ressourcecentrum for ejere og brugere af Snorkel-produkter. Lær, hvordan du betjene din Snorkel-lift sikkert ved hjælp af et omfattende bibliotek bestående af vejledninger og videoer vedrørende fejlsøgning, servicering etc.

...OG MEGET, MEGET MERE.

Besøg **www.snorkellifts.com** og find hurtigt en autoriseret Snorkel-forhandler, anvend udvælgelsesværktøjet til at finde ud af, hvilken lift, du har brug for, se produktvideoer, indhent tilbud online og meget, meget mere.



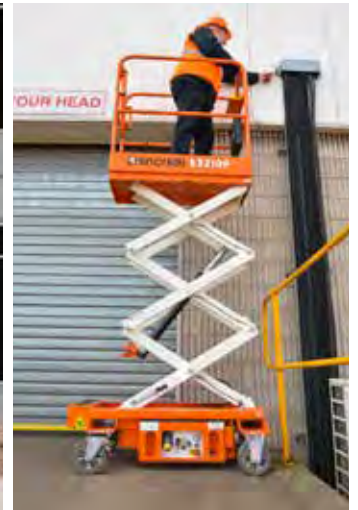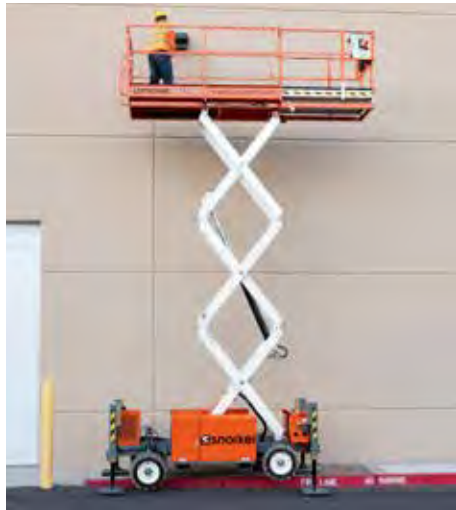





Lokal forhandler:

KH Lift APS
... din sikkerhed i højden

Friis Hansens Vej 2 - DK 7100 Vejle - Tlf. +45 7582 2200 - www.khlift.dk

CE-specifikation
© Snorkel 2021

OV0721

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Fotos og tegninger i denne brochure tjener udelukkende markedsføringsformål. Se den pågældende brugerhåndbog fra Snorkel mht. detaljerede oplysninger om korrekt brug og vedligeholdelse.

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK

T +44 (0) 845 1550 057

F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com