

SR9244

MANIPULADOR TELESCÓPICO TODOTERRENO



- Tracción integral permanente
- Cabina completamente cerrada
- Dirección asistida
- Controles de joystick proporcionales
- Fácil de operar y mantener

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

MANIPULADOR TELESCÓPICO TODOTERRENO

SR9244

CAPACIDADES SR9244

Capacidad de elevación máx.	4,200kg
Altura de elevación máx. (A)	13.5m
Alcance horizontal máx.	9.5m

DIMENSIONES

Total ancho (B)	2.3m
Altura replegada (estibado) (C)	2.56m
Longitud sin horquillas* (D)	6.45m
Distancia entre ejes	2.95m
Distancia al suelo	350mm

PRESTACIONES


Velocidad de desplazamiento máx.	30km/h
Tiempo de elevación/bajada	13/9.5 seg
Nivelación de bastidor	11°
Flujo hidráulico (por minuto)	120L
Presión hidráulica	230bar
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	150L
Capacidad de combustible	120L
Radio de giro exterior	4.2m
Neumáticos	405/70 - 24

PROPULSION

Fuente de energía	Deutz TCD 3.6L 100hp Tier 4 Final diesel
-------------------	--

PESO

Peso	11,150kg
------	----------

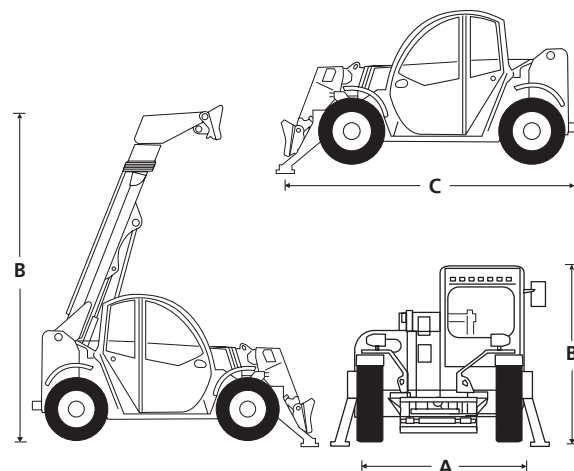

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Luces de trabajo LED delanteras y traseras
- Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado
- Limpiaparabrisas
- Luces de correr
- Enganche manual
- Alarma de retroceso
- Luces de trabajo de pluma (2)
- Enchufe eléctrico del auge de PEB
- Flujo hidráulico frontal constante
- Bloque de calentador
- Adaptador de carro clase B
- Acoplamientos hidráulicos de desconexión rápida
- Estabilizador montado en el eje
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Múltiples opciones para carros, neumáticos, dientes de horquilla y accesorios
- Telemática Snorkel OnSite™

TABLA DE CARGA

