

# S3215L

## 轻量平板剪型高空作业平台



- 轻型，低楼面负荷量
- 耐用设计，适应恶劣现场条件
- 可通过标准门道
- 易于使用与维护
- 适合有楼面负荷量限制的室内和室外工作现场

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# 轻量平板剪型高空作业平台

# S3215L



尺寸	S3215L
最大工作高度	6.6m
最大平台高度 (A)	4.6m
平台尺寸	0.68m x 1.9m
总长 (带平台) (C)	2.1m
总长 (无平台)	2.0m
总宽 (D)	0.81m
收藏高度 (B)	1.9m
离地距离 (收起时)	63mm
离地距离 (提升时)	19mm

性能	
平台载重 (SWL)	305kg
最大操作风速	12.5m/s
最大行驶高度	4.6m
最大行驶速度 (平台收起时)	3.2km/h
最大行驶速度 (平台升起时)	0.6km/h
提升/下降时间	20/38 sec
爬坡能力	25%
转弯内径	0.1m
转弯外径	1.63m
轮胎	12 x 4 无痕橡胶
控制	比例控制
驱动系统	两轮驱动

动力	
动力源	24V DC 直流电瓶
充电器	90 - 240V, 25amp

重量	
重量	955kg
最大载荷下楼面负荷量	951.9kg/m²

## 转弯半径

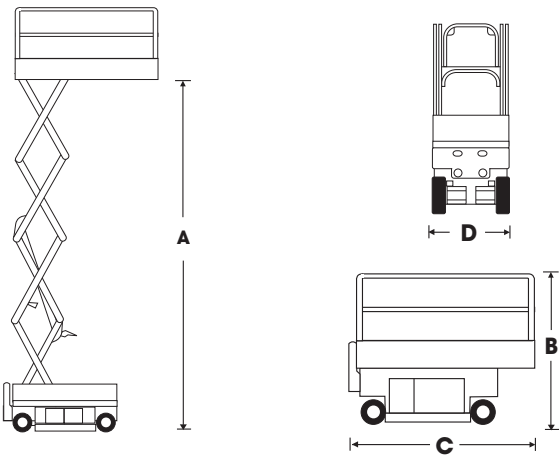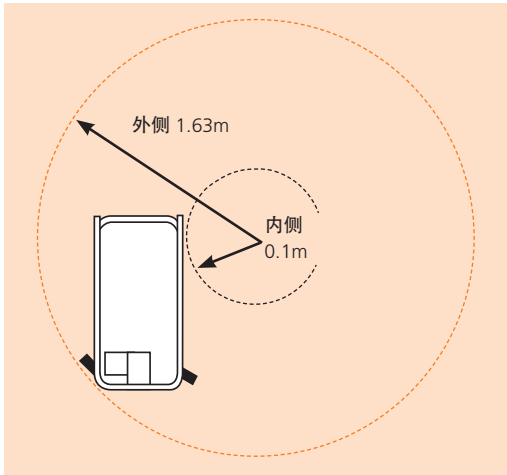

## 标准配置

- 铝平台
- 无痕轮胎
- 旋出式服务托盘
- 铰链式入口门
- 平台下降警报
- 移动警报
- 钥匙开关
- 2人 + 设备容量 (室内)
- 1人 + 设备容量 (室外)
- 比例控制
- 电源线接至平台
- 装载控制挂件
- 计时表及车载诊断显示屏
- 集成电池充电器
- 电池状态指示
- 琥珀色闪烁警示灯
- 吊耳和叉车点
- 双系索固定点
- 剪式堆叠滚子滑动板 (2套)
- 2年零部件及人工保修, 5年结构保修
- 通过CE认证

## 选件

- 可选机身颜色
- 通到平台的空气管
- 飞机防撞包
- 环保液压油
- Snorkel Guard™ 辅助保护系统
- 逆变器

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: cnsales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com