

SR1054

MANIPULADOR TELESCÓPICO TODOTERRENO



- Tracción integral permanente
- Cabina completamente cerrada
- Dirección asistida
- Controles de joystick proporcionales
- Fácil de operar y mantener

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

MANIPULADOR TELESCÓPICO TODOTERRENO

SR1054

CAPACIDADES SR1054

Capacidad de elevación máx.	4,535kg
Altura de elevación máx. (A)	16.4m
Alcance horizontal máx.	12.6m

DIMENSIONES

Total ancho (B)	2.3m
Altura replegada (estibado) (C)	2.56m
Longitud sin horquillas* (D)	6.6m
Distancia entre ejes	2.95m
Distancia al suelo	350mm

PRESTACIONES

Velocidad de desplazamiento máx.	30km/h
Tiempo de elevación/bajada	16/10.8 seg
Nivelación de bastidor	11°
Flujo hidráulico (por minuto)	120L
Presión hidráulica	230bar
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	150L
Capacidad de combustible	120L
Radio de giro exterior	4.2m
Neumáticos	445/65-22.5"



PROPULSION

Fuente de energía	Deutz TCD 3.6L 100hp Tier 4 Final diesel
-------------------	--

PESO

Peso	12,180kg
------	----------

TABLA DE CARGA

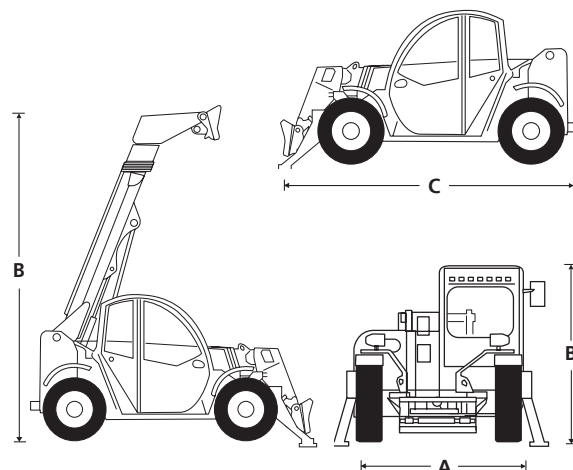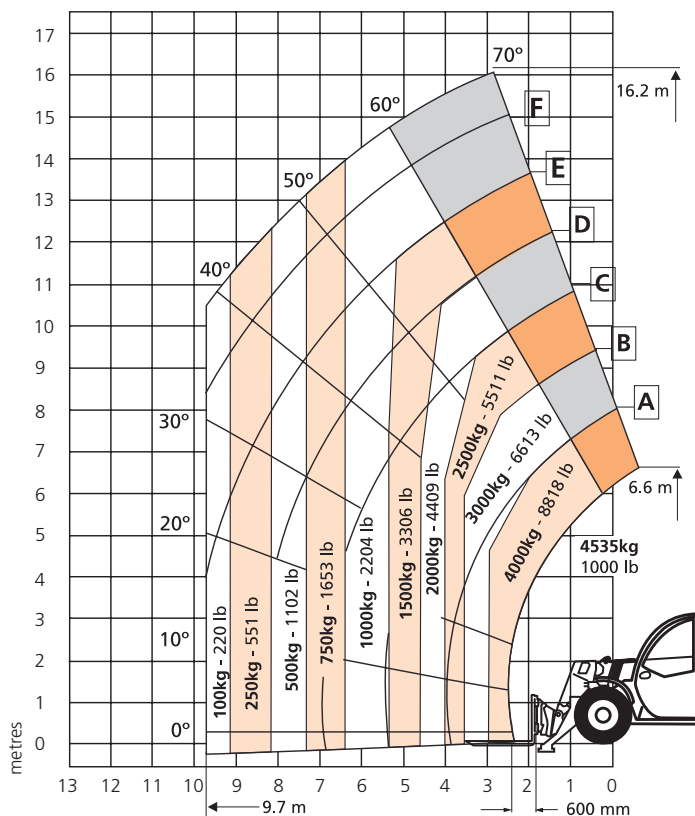

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Luces de trabajo LED delanteras y traseras
- Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado
- Limpiaparabrisas
- Luces de correr
- Enganche manual
- Alarma de retroceso
- Luces de trabajo de pluma (2)
- Enchufe eléctrico del auge de PEB
- Flujo hidráulico frontal constante
- Bloque de calentador
- Adaptador de carro clase B
- Acoplamientos hidráulicos de desconexión rápida
- Estabilizador montado en el eje
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Múltiples opciones para carros, neumáticos, dientes de horquilla y accesorios
- Telemática Snorkel OnSite™

snorkel

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com