


# MB20J/MB26J

## NACELLE À MÂT VERTICAL

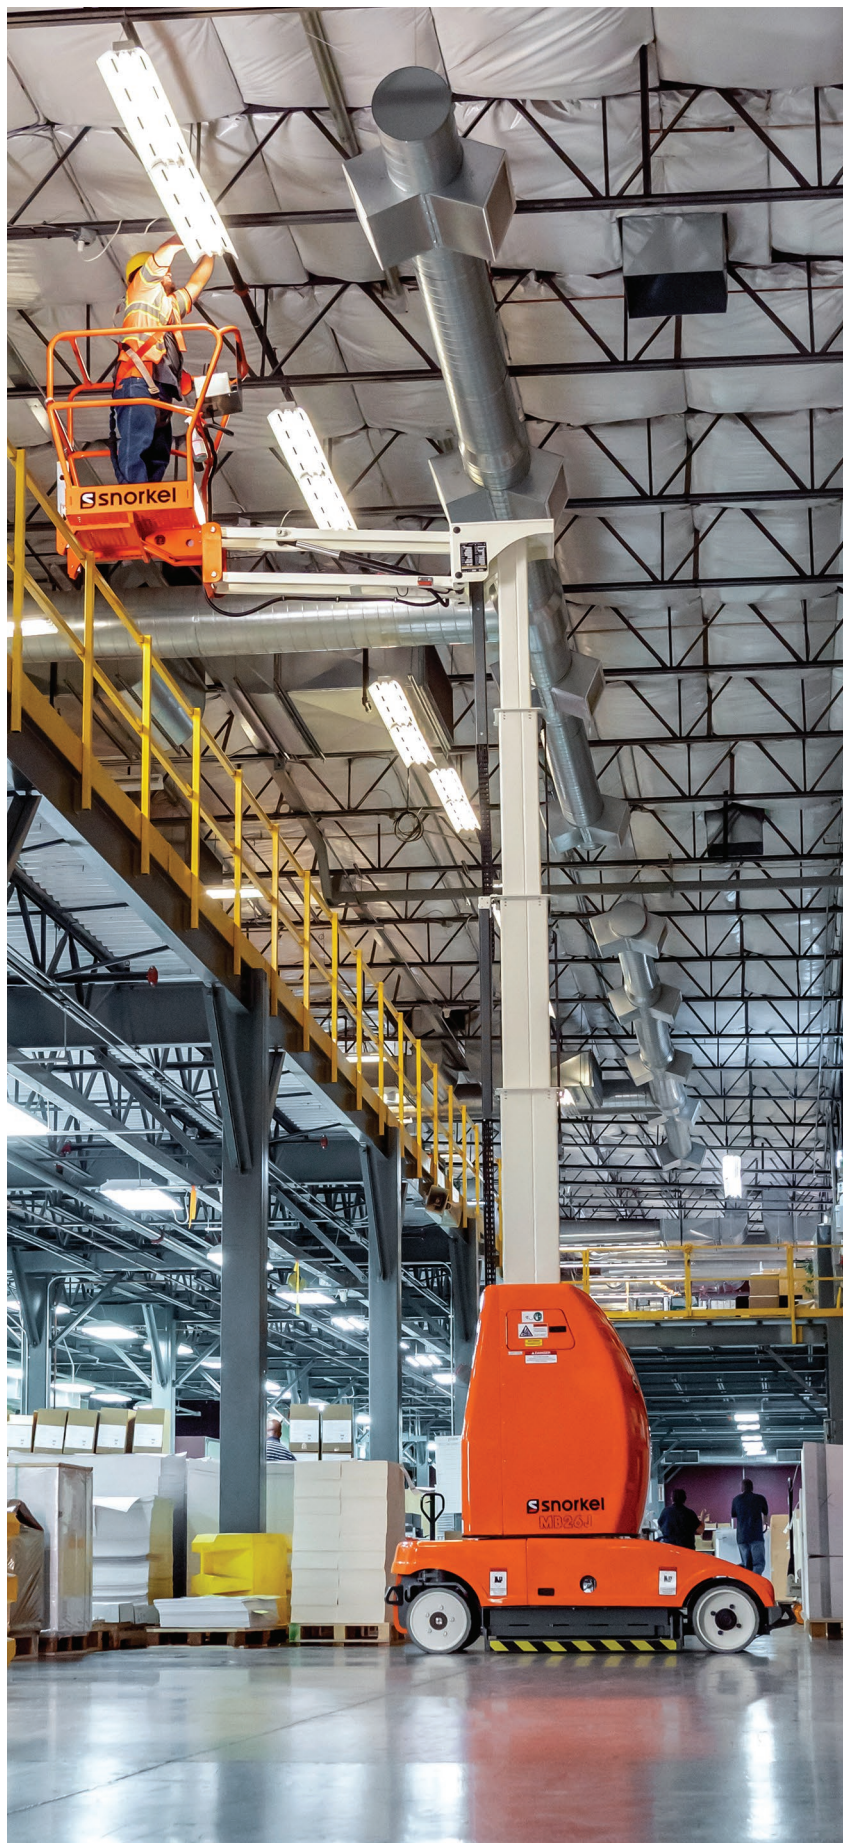

- Nacelle à mâts polyvalente
- Ultra-étroite pour une utilisation dans des endroits exigus
- Capacité de franchissement d'obstacles en hauteur
- Simple d'entretien et d'utilisation
- Idéale pour les travaux de stockage et les magasins

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# NACELLE À MÂT VERTICAL

# MB20J/MB26J



| DIMENSIONS                           | MB20J           | MB26J           |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hauteur de travail                   | 8,1 m           | 9,8 m           |
| Hauteur max. sous plancher           | 6,1 m           | 7,8 m           |
| Déport                               | 2,6 m           | 3,0 m           |
| Dimensions extérieures du panier     | 0,78 m x 0,73 m | 0,78 m x 0,73 m |
| Largeur (A)                          | 0,81 m          | 1,0 m           |
| Longueur hors-tout, bras repliés (C) | 2,41 m          | 2,8 m           |
| Hauteur hors-tout, bras repliés (B)  | 1,98 m          | 1,98 m          |
| Garde au sol                         | 100 mm          | 100 mm          |

| PERFORMANCES                                |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| Capacité de charge max.                     | 215 kg                 | 215 kg    |
| Translation possible a hauteur max.         | 6,1 m                  | 7,75 m    |
| Utilisation extérieure au vent              | 12,5 m/s               | 12,5 m/s  |
| Vitesse max. bras replié                    | 3,2 km/h               | 3,2 km/h  |
| Vitesse max. en élévation                   | 0,48 km/h              | 0,48 km/h |
| Bras pendulaire                             | 1,02 m                 | 1,4 m     |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 130°                   | 130°      |
| Rotation mât (non-continue)                 | 360°                   | 360°      |
| Temps d'élévation/descente                  | 54/26 s                | 56/27 s   |
| Franchissement                              | 25%                    | 25%       |
| Rayon de braquage intérieur                 | 0,3 m                  | 0,3 m     |
| Rayon de braquage extérieur                 | 1,83 m                 | 2,1 m     |
| Pneus                                       | 323mm non-marquants    |           |
| Commande                                    | Proportionnelle        |           |
| Traction                                    | électrique/hydraulique |           |

| MOTORISATION |                           |
|--------------|---------------------------|
| Motorisation | 4 batteries de 6V - 375Ah |

| POIDS        |          |          |
|--------------|----------|----------|
| Poids à vide | 2 590 kg | 2 660 kg |

## ZONE DE TRAVAIL

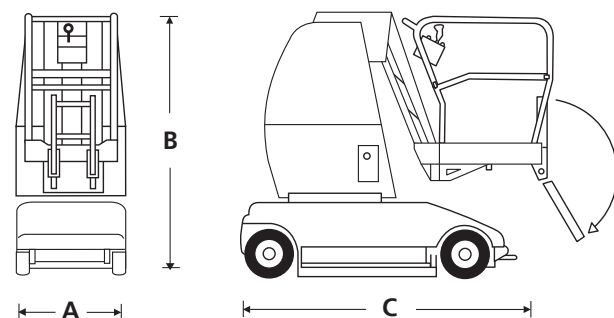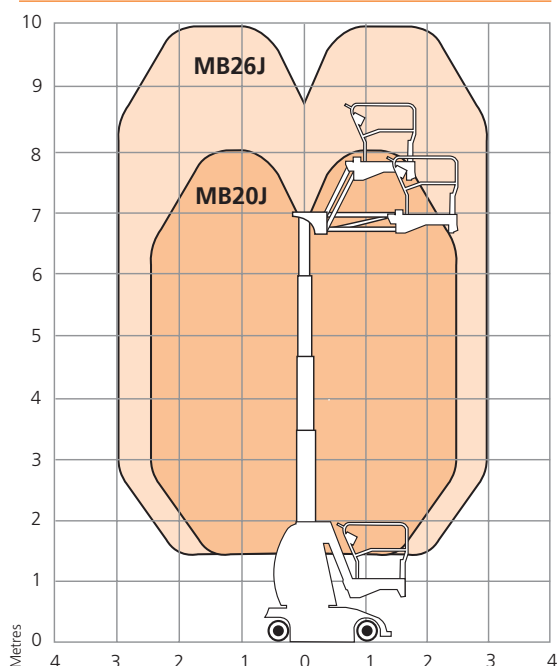

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rayon de braquage intérieur très serré
- Commandes proportionnelles
- Alarme d'inclinaison
- Pneus non marquants
- Système hydraulique anti-nids-de-poule
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Chargeur de batterie automatique autonome
- Remplissage automatique de la batterie
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Feu jaune clignotant
- Huile biodégradable
- Télématique Snorkel OnSite

**snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com