

S3210P

MINI ÉLÉVATEURS MOBILES À CISEAUX



- Pour utilisation à l'extérieur
- Facile à utiliser et à entretenir
- Aucun stabilisateur nécessaire
- Conception robuste pour les conditions de chantier difficiles
- Avantages éprouvés par rapport à d'autres produits d'accès à faible hauteur

snorkelTM
www.snorkellifts.com

DIMENSIONS S3210P*

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Hauteur de travail | 5,0 m |
| Hauteur max. sous plancher (A) | 3,0 m |
| Tailles de nacelle (hors-tout) | 1,1 m x 0,52 m |
| Largeur (B) | 0,81 m |
| Longueur hors-tout (C) | 1,2 m |
| Hauteur garde corps (D) | 1,8 m |

PERFORMANCES


| | |
|--------------------------------|----------|
| Capacité de charge max. | 240 kg |
| Utilisation extérieure au vent | 12,5 m/s |
| Temps d'élévation/descente | 19/26 s |

MOTORISATION

| | |
|--------------|---|
| Motorisation | 12V DC batterie |
| Chargeur | construit en multi-tension (90V - 240V) |

POIDS

| | |
|--------------|--------|
| Poids à vide | 470 kg |
|--------------|--------|

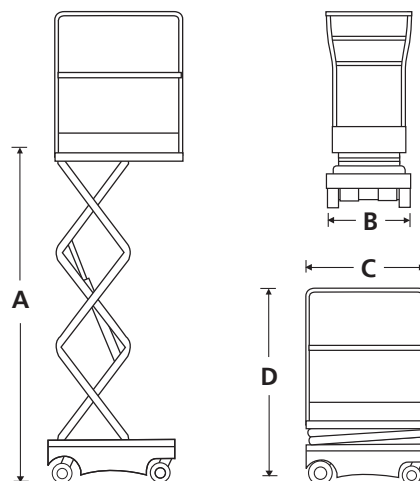


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Pour utilisation à l'extérieur
- Système de freinage automatique
- Capteur de dévers
- Portes d'accès de type saloon
- Chargeur de batterie intégré 90V-240V
- Indicateur de charge de la batterie
- Points pour chariot élévateur
- Abaissement d'urgence
- Pneus non marquants
- Plateaux de maintenance coulissant
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Télémétrie Snorkel OnSite™

HAUTEUR DE PLANCHER MAXIMUM

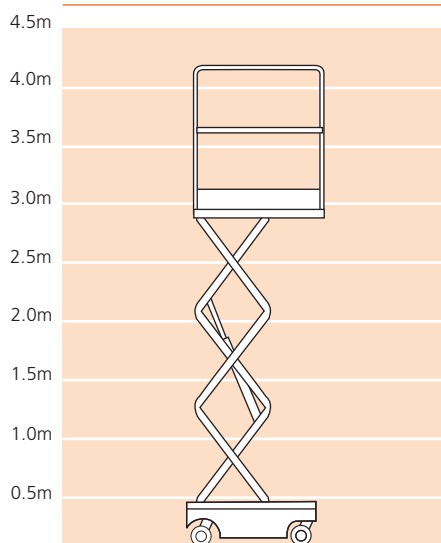

S3210P