

600S/660SJ ALL TERRAIN

けん引式中型伸縮ブームリフト



- あらゆる荒地に対応した頑丈なけん引式伸縮ブームリフト
- パワフルな四輪駆動
- 独立したゴム製無限軌道
- 完全比例制御式のブーム機能
- シンプルな操作と簡単な保守

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

けん引式中型伸縮ブームリフト

600S/660SJ ALL TERRAIN



寸法	600S*	660SJ*
最大作業高	20.6m	22.4m
最大床高 (A)	18.6m	20.4m
最大アウトリーチ	16.0m	18.0m
床寸法	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
搬送幅	2.24m	2.24m
全幅 (B)	2.46m	2.46m
輸送距離	9.2m	8.5m
全長 (C)	9.2m	10.5m
輸送高さ	2.64m	2.64m
格納時高さ (D)	2.64m	3.2m
地上高さ	444mm	444mm

性能		
最大積載荷重	272kg	272kg
最大積載荷重 (制限付き)	454kg	なし
最大走行高	18.3m	20.1m
最大風速	12.5m/s	12.5m/s
最大走行速度 (格納時)	5.6km/h	5.6km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.96km/h	0.96km/h
ジブ長	なし	2.0m
ジブ起伏角度	なし	135° (+70°/-65°)
作業床首振角度	150°	150°
タレット旋回 (連続)	360°	360°
持ち上げ時間	50/50 秒	50/50 秒
旋回時突出	1.2m	1.2m
登坂能力	45%	45%
回転半径 (内側)	5.94m	5.94m
回転半径 (外側)	8.38m	8.38m
タイヤ	独立したゴム製無限軌道	
制御	比例制御による走行、上昇、旋回、伸張、ジブおよび作業床の回転	
ドライブシステム	4トラック駆動	

動力		
動力	Deutz 2.9L 55kW/74hp - Stage V	
補助動力装置	12V DC	12V DC

重量		
重量	12,097kg	13,050kg

動作範囲

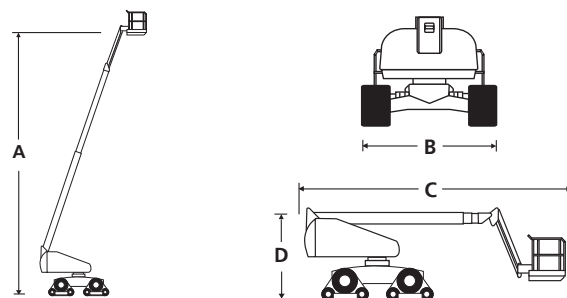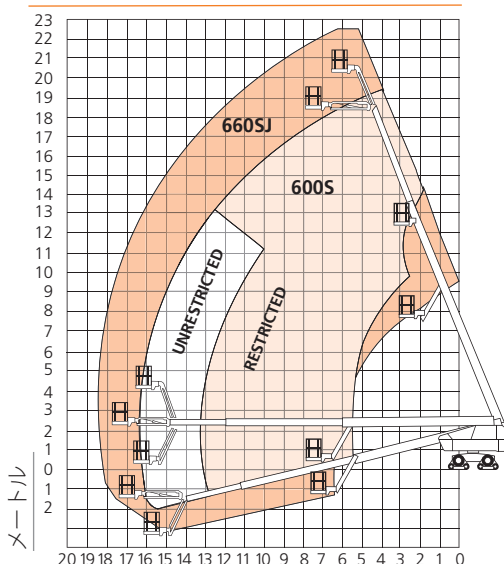

標準機能

- 独立したゴム製無限軌道 (4)
- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- 長さ2.0m、角度135度のジブ (660SJ)
- 可動式車軸
- 油圧式作業床回転
- 4トラック駆動
- 全て比例制御方式コントロール
- スイングアウトエンジントレイ
- ホーン
- モーションアラーム
- 作業床への電気配線
- 傾斜アラームおよびカットアウト
- DC緊急操作
- 油圧オイルクーラー
- 三方向乗り込み作業床
- 点滅する回転灯
- 時計およびオンボード診断ディスプレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 作業床までのエアライン
- ノンマーキングタイヤ
- AC発電装置 110V/220V 2kW
- 航空機仕様
- デラックス航空機仕様
- 寒冷地仕様
- 極寒冷地仕様
- 極限環境仕様
- 軽量仕様
- ガラス施工仕様
- 10kW 発電機仕様
- 10kW 発電機/溶接機仕様
- 環境に配慮した作動油
- ツールトレイ
- デュアルフュエル

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

SOLD & SERVICED IN JAPAN BY

AHERN
JAPAN

Tokyo • Osaka • Yokohama
03 5765 6841
www.ahernjapan.jp