

SR626E

コンパクトな電動式荒地用テレハンドラー



- リチウムイオン電池を搭載した排ガスゼロのコンパクトな荒地用テレハンドラー
- 常時4輪駆動
- 完全クローズド・キャビン
- パワー・ステアリング
- ジョイスティック比例制御方
- シンプルな操作とメンテナンス



snorkelTM
www.snorkellifts.com

コンパクトな電動式荒地用 テレハンドラー

SR626E


機能	SR626E*
最大積載荷重	2,600kg
最大揚程 (A)	5.79m
最大前方到達距離	3.1m

寸法	
全幅 (B)	1.89m
収納時全高 (C)	1.93m
フォーク面までの全長 (D)	4.19m
ホイールベース	2.5m
最低地上高	220mm

性能	
最大走行速度	12km/h
上昇／下降時間	6.9/5 秒
油流量 (1分当たり)	80L
油圧	230bar
作動油容量	70L
外側回転半径	3.25m
タイヤ	12 x 16.5

動力	
動力源	リチウムイオン80v 32kWバッテリー
動作温度	(-)20°C to (+)45°C
充電器	内蔵、単相

重量	
重量	4,800kg

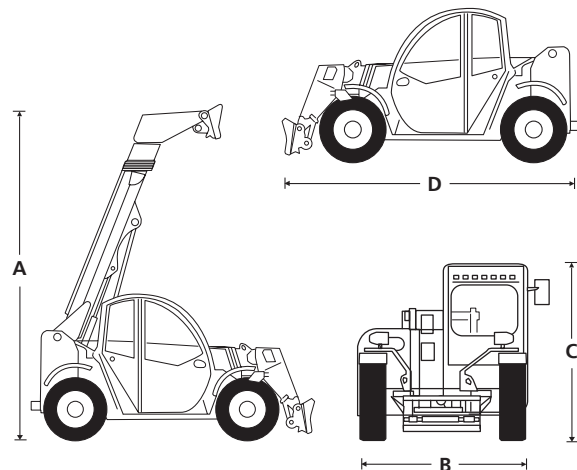


標準機能

- リチウムイオン電池
- 常時4輪駆動
- 4輪ステアリング
- 前輪操舵、相輪操舵、逆相操舵モードを選択可能
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- 完全クローズド・キャビン
- ジョイスティック比例制御方式
- 調整可能ステアリングコラム
- 照明付ゲージおよびスイッチパネル
- マシン・エンジン診断付きカラーLCDディスプレイ
- 調節可能サスペンションシート
- 点滅式ビーコン
- 固定1.2mキャリッジ
- 1.2m フォーク・タイン
- 2000充電サイクル/2年間**のリチウム電池保証
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別な塗装色
- キャリッジ、タイヤ、フォークタイン用の複数のオプション
- フロントとリアのLEDワークライト
- ブーム上の作業灯 (2)
- 外付けの三層高速充電器

荷重チャート

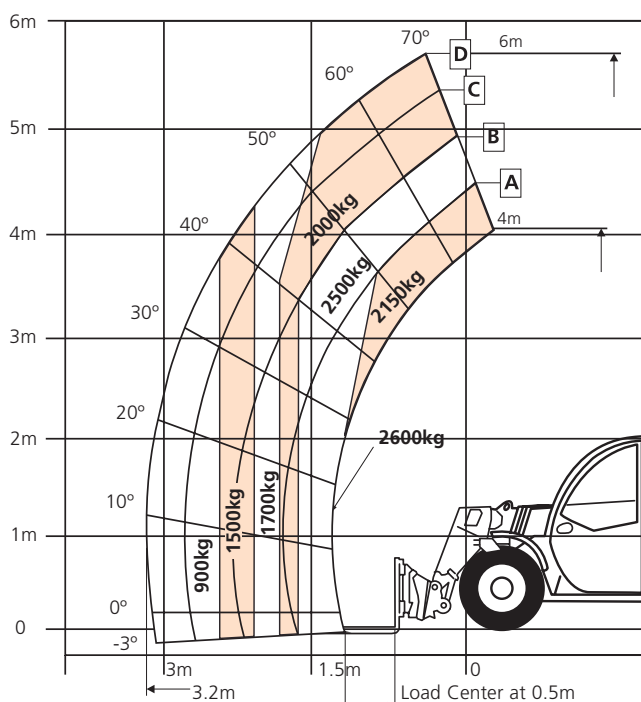

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com