S3006P/S3008P/S3010P

手押し式ミニシザーリフト



- 軽量でコンパクト
- 通常間口の通過が簡単
- アウトリガーもスタビライザーも不要
- 厳しい現場状況に対応できる耐久性の高い設計
- 他の低位置用製品に勝る利点



手押し式ミニシザーリフト


寸法	S3006P	S3008P	S3010P
最大作業高	4.0m	4.5m	5.0m
最大床高(A)	2.0m	2.5m	3.0m
作業台寸法(外側)	1.1m x 0.52m	1.1m x 0.52m	1.1m x 0.52m
全幅(B)	0.75m	0.75m	0.75m
全長(C)	1.2m	1.2m	1.2m
格納時高さ(D)	1.7m	1.8m	1.8m

性能			
最大積載荷重(SWL)	240kg	240kg	240kg
最大風速	0m/s	0m/s	0m/s
昇降時間(上昇/下降)	8秒/14秒	13秒/17秒	19秒/26秒

動力	
動力	12V DC バッテリー
 充電器	内蔵型マルチ電圧式(90V~240V)

重量			
重量	310kg	350kg	370kg

\$3006P \$3008P/\$3010P




標準機能

- 自動ブレーキシステム
- 傾斜センサー
- 観音開きエントリーゲート
- 内蔵充電器 90V-240V
- バッテリー充電インジケーター
- フォークリフトポケット
- 緊急降下システム
- ノンマーキングキャスター
- 引き出し式サービストレイ
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油

作業床高

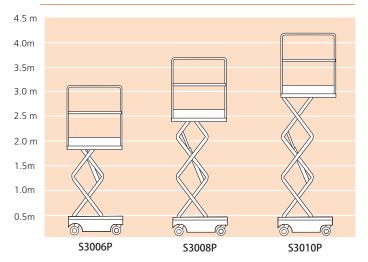





Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057 電子メール: sales.emea@snorkellifts.com