
## **SR5719E**

# CARGADORA TELESCÓPICA ELÉCTRICA Y COMPACTA PARA TERRENOS DESNIVELADOS



- Cargadora telescópica para terrenos desnivelados, no produce emisiones, con baterías de iones de litio
- Cabina completamente cerrada
- Tracción integral permanente
- Dirección asistida
- Controles de joystick proporcionales
- Fácil de operar y mantener

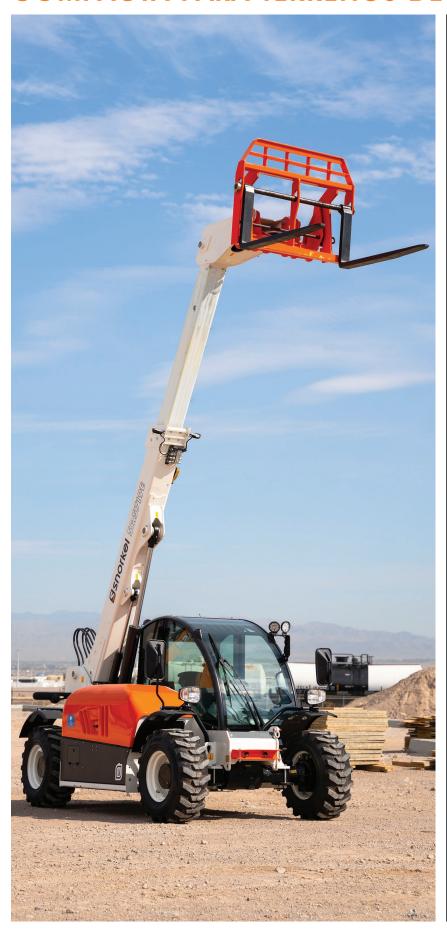

### CARGADORA TELESCÓPICA ELÉCTRICA Y COMPACTA PARA TERRENOS DESNIVELADOS

# **SR5719E**

CAPACIDADES	SR5719E*
Capacidad de elevación máx.	2,600kg
Altura de elevación máx. ( <b>A</b> )	5.79m
Alcance horizontal máx.	3.1m


DIMENSIONES	
Total ancho ( <b>B</b> )	1.89m
Altura replegada ( <b>C</b> )	1.93m
Longitud sin horquillas*** ( <b>D</b> )	4.19m
Distancia entre ejes	2.5m
Distancia al suelo	220mm


PRESTACIONES	
Velocidad de desplazamiento máx.	12km/h
Tiempo de elevación/bajada	6.9/5 sec
Flujo hidráulico (por minuto)	80L
Presión hidráulica	230bar
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	70L
Radio de giro exterior	3.25m
Neumáticos	12 x 16.5

PROPULSION	
Fuente de alimentación	80V 300Ah bater as de iones de litio
Temperatura de funcionamiento	(-)20°C to 45°C
Cargador	Cargador integrado monofásico

PESO	
Peso	4,800kg

#### TABLA DE CARGA

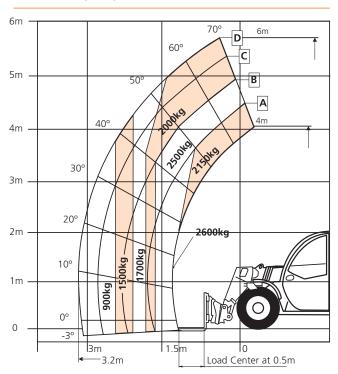



#### **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

- Baterías de iones de litio
- Fácil acceso a las componets para mantenimento
- Potente tracción a las 4 ruedas
- Dirección a las cuatro ruedas
- Modos de dirección seleccionables: delantera, coordinada y de desplazamiento lateral
- Circuito hidráulico auxiliar en el brazo
- Accionamiento hidrostático de velocidad variable
- Cabina cerrada con calefacción
- Controles de joystick proporcionales
- Columna de dirección ajustable
- Paneles de instrumentos e interruptores iluminados
- Pantalla LCD color con diagnósticos de la máquina y el motor
- Asiento de suspensión ajustable
- Luces de carretera LED (2)
- Luces de trabajo en la pluma (2)
- 2000 ciclos de carga/garantía de 2 años\*\* batería de litio
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra,
   5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

#### **OPCIONES**

- Pintura en colores especiales
- Múltiples opciones para carros, neumáticos y dientes de horquilla
- Aceite sintético para clima frío
- Gancho giratorio
- Calentador de tanque hidraulico
- Accesorio skidsteer universal
- Plumín 2,0 m
- Telemática Snorkel OnSite™

### **S**snorkel

P.O. Box 1160

St.Joseph, MO 64502-1160, USA Tel: 1 (785) 989-3000

Toll-free: 1 (800) 255-0317

Fax: 1 (785) 989-3070 Email: sales.usa@snorkellifts.com

Especificación ANSI © Snorkel 2021 Las características de los productos podrán verse alteradas sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual.

Consultar el manual del operador Snorkel correspondiente y seguir las instrucciones detalladas en el mismo para un uso y mantenimiento apropiado.

\*Especificaciones preliminares: confirme en el momento del pedido.

03/202

\*\*Lo que ocurra primero. Consulte la política de garantía de Snorkel para conocer todos los detalles, limitaciones y restricciones. Al final de su vida útil, las baterías se devuelven a Snorkel para su reciclaje.