
# S3215L

## NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE LÉGÈRE



- Modèle léger avec faible charge au sol
- Conception robuste pour conditions de chantier difficiles
- Passe à travers les portes standard
- Facile à utiliser et à entretenir
- Idéale pour les chantiers en intérieur ou en extérieur avec des restrictions de charge au sol

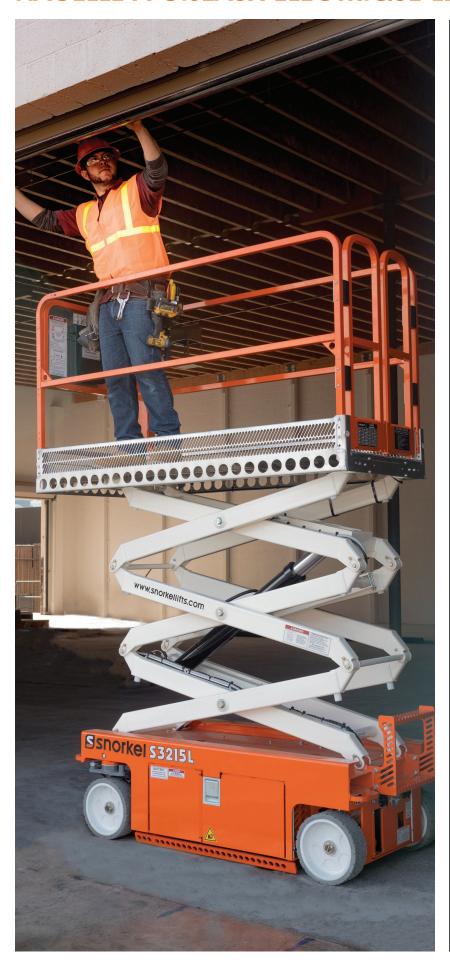

## NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE LÉGÈRE

# S3215L


DIMENSIONS	\$3215L
Hauteur de travail	6,6 m
Hauteur max. sous plancher (A)	4,6 m
Longueur plateforme	0,68 m x 1,9 m
Longueur hors-tout (avec marche) ( <b>C</b> )	2,1 m
Longueur hors-tout (sans marche)	2,0 m
Largeur ( <b>D</b> )	0,81 m
Hauteur repliée ( <b>B</b> )	1,9 m
Garde au sol repliés	63 mm
Garde au sol depliés	19 mm


PERFORMANCES	
Capacité de charge max.	305 kg
Translation possible a hauteur max.	12,5 m/s
Utilisation extérieure au vent	4,6 m
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6km/h
Temps d'élévation descente	20/38 s
Franchissement	25 %
Rayon de braquage intérieur	0,1 m
Rayon de braquage extérieur	1,63 m
Pneus	12 x 4 non-marquants
Commande	proportionelle
Traction	2 roues motrices


MOTORISATION	
Motorisation	24V DC batterie electrique
Chargeur	90 - 240V, 25amp
POIDS	

POIDS	
Poids à vide	955 kg
Charge au sol à capacité maxi	951,9kg/m²

### RAYON DE BRAQUAGE







#### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Nacelle en aluminium
- Pneus non marquants
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes de type saloon
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Commande de chargement mobile
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Feu jaune clignotant
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre,
  5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

#### **OPTIONS**

- Teintes spéciales
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien
- Huile biodégradable
- Systéme de protection secondaire Snorkel Guard™
- Onduleur
- Télématique Snorkel OnSite



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales.emea@snorkellifts.com