

SR626

コンパクトなラフテレーン・テレハンドラー



- 常時4輪駆動
- 完全クローズド・キャビン
- パワー・ステアリング
- ジョイスティック比例制御方式
- シンプルな操作とメンテナンス

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

コンパクトなラフテレーン・テレハンドラー

SR626


機能	SR626
最大積載荷重	2,600kg
最大揚程 (A)	5.79m
最大前方到達距離	3.2m

寸法	
全幅 (B)	1.89m
収納時全高 (C)	1.93m
フォーク面までの全長 (D)	4.19m
ホイールベース	2.5m
最低地上高	220mm

性能	
最大走行速度	27km/h
上昇／下降時間	6.9/5 秒
油流量 (1分当たり)	70L
油圧	230bar
作動油容量	70L
燃料容量	80L
外側回転半径	3.25m
タイヤ	12 x 16.5

動力	
動力源	Yanmar 52kW Stage V ディーゼル

重量	
重量	4,700kg

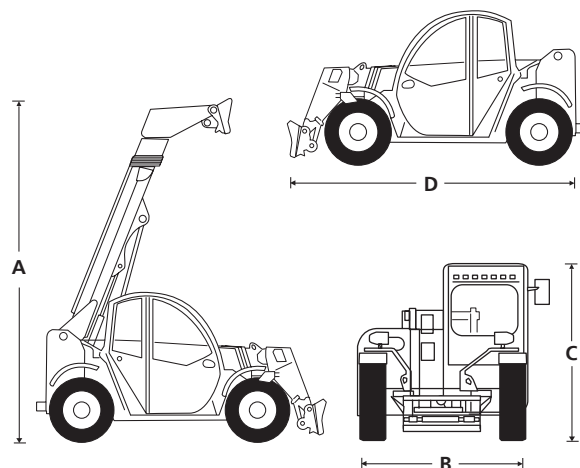


標準機能

- 常時4輪駆動
- 4輪ステアリング
- 前輪操舵、相輪操舵、逆相操舵モードを選択可能
- ブーム上の補助油圧回路
- 変速式油圧駆動
- フェンダー (4基セット)
- 完全クローズド・キャビン
- ジョイスティック比例制御方式
- 調整可能ステアリングコラム
- ブロックヒーター
- 照明付ゲージおよびスイッチパネル
- マシン・エンジン診断付きカラーLCDディスプレイ
- 点滅式ビーコン
- 車幅灯
- 固定1.2mキャリッジ
- 1.2m フォーク・タイン
- ブーム上の作業灯 (2)
- 修理のためにアクセスしやすい部品
- 定流量
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別な塗装色
- 前方および後方作業用LED
- 空調き
- 調節可能サスペンションシート

荷重チャート

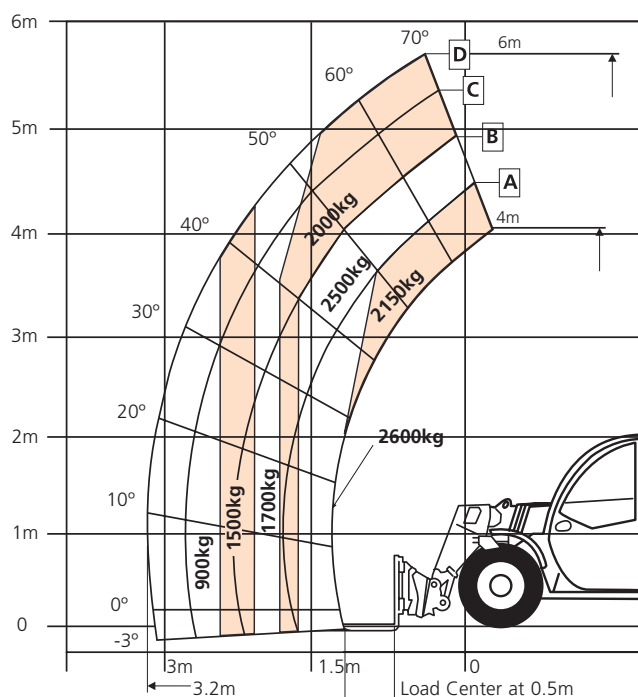

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com