

S3220E/S3226E

電動スラブシザーリフト



- 自走式電動シザーリフト
- コンパクトで頑丈
- さらに拡張できる張出デッキ
- 屋内外の作業に最適 (S3220E)
- 建設現場やメンテナンス作業に最適

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

電動スラブシザーリフト



S3220E/S3226E

寸法	S3220E	S3226E
最大作業高	8.1m	9.9m
最大床高 (A)	6.1m	7.9m
床寸法 (格納時)	2.14m x 0.72m	2.14m x 0.72m
床寸法 (デッキ張出時)	2.6m x 0.72m	2.6m x 0.72m
張出デッキ長さ (B)	0.91m	0.91m
全長 (ステップあり) (D)	2.3m	2.3m
全長 (ステップなし)	2.26m	2.26m
全幅 (C)	0.81m	0.81m
格納時高さ (E)	2.17m	2.3m
最小高さ (手すり折り畳み時)	1.72m	1.85m
地上高さ (格納時)	95mm	95mm
地上高さ (上昇時)	19mm	19mm

性能		
最大積載荷重	407kg	250kg
最大走行高	6.1m	7.9m
最大風速	12.5m/s	0m/s
最大走行速度 (格納時)	3.2km/h	3.2km/h
最大走行速度 (上昇時)	0.6km/h	0.6km/h
昇降時間 (上昇/下降)	34秒/43秒	50秒/56秒
登坂能力	25%	25%
回転半径 (内側)	0.76m	0.76m
回転半径 (外側)	2.36m	2.36m
タイヤ	15 x 4 ノンマーキング ラバー	
コントロール	比例制御方式	
ドライブシステム	二輪駆動	

動力		
動力	24V DC バッテリー式電動	
充電器	90 - 240V、25A	
重量		
重量	2,045kg	2,045kg

回転半径

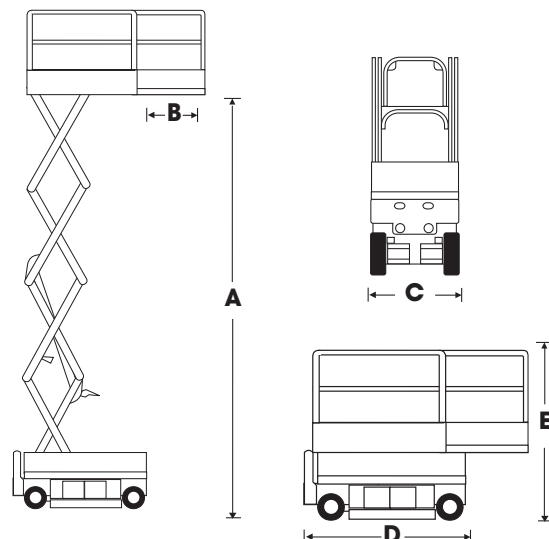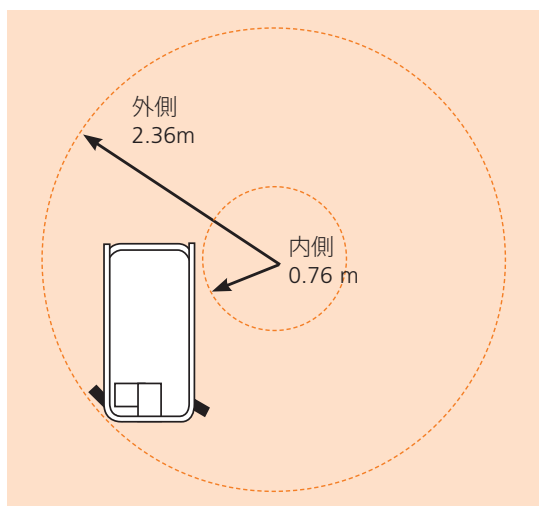

標準機能

- デュアルロック付き張出デッキ
- ノンマーキングタイヤ
- 積載用コントロールペンダント
- スイングアウト サービストレイ
- 観音開きエントリーゲート
- 降下アラーム
- オールモーションアラーム
- キースイッチ
- 2名+機器の屋内積載量
- 1名+機器の屋外積載量 (S3220E)
- 比例制御装置 (降下装置等)
- 作業床への電気配線
- 時間計およびオンボード診断ディスプレイ
- 内蔵充電器
- バッテリー残量インジケーター
- クレーン&フォークリフトポイント
- デュアルランヤード取り付けポイント
- 点滅する回転灯
- シザースタックローラー用スライド式プレート (2枚セット)
- 2年間の部品および動作保証、5年間の構造保証
- CE承認済み

オプション

- 特別塗装
- 環境に配慮した作動油
- 作業床までのエアライン
- 航空機バンパーガード仕様
- Snorkel Guard™ 二次保護システム
- パネルキャリア(S3220E)
- トップレール

Snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

電話: +44 (0) 845 1550 057

電子メール: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

