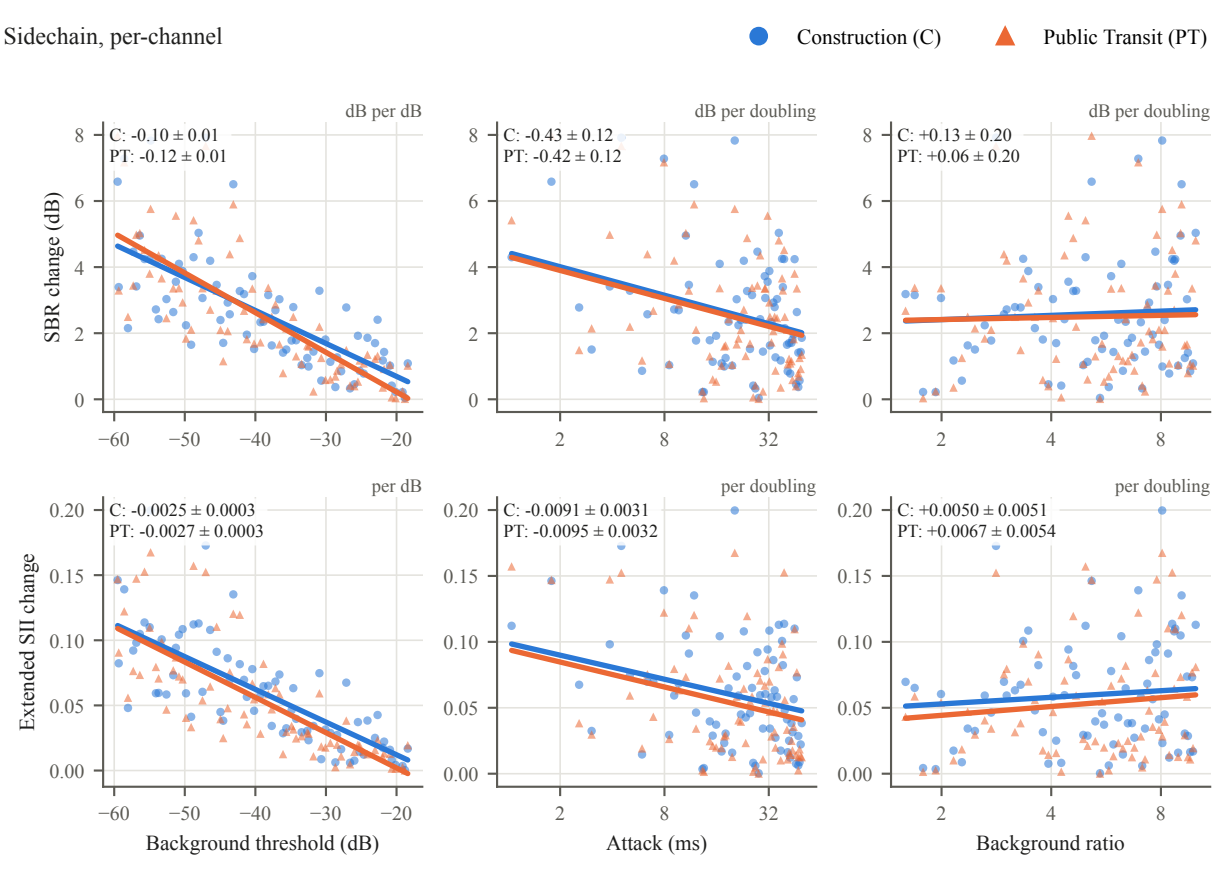
Sidechain, per-channel
Construction (C)
Public Transit (PT)
dB per dB
C: -0.10 ± 0.01
PT: -0.12 ± 0.01
dB per doubling
C: -0.43 ± 0.12
PT: -0.42 ± 0.12
dB per doubling
C: +0.13 ± 0.20
PT: +0.06 ± 0.20
SBR change (dB)
per dB
C: -0.0025 ± 0.0003
PT: -0.0027 ± 0.0003
per doubling
C: -0.0091 ± 0.0031
PT: -0.0095 ± 0.0032
per doubling
C: +0.0050 ± 0.0051
PT: +0.0067 ± 0.0054
Extended SII change
Background threshold (dB)
Attack (ms)
Background ratio