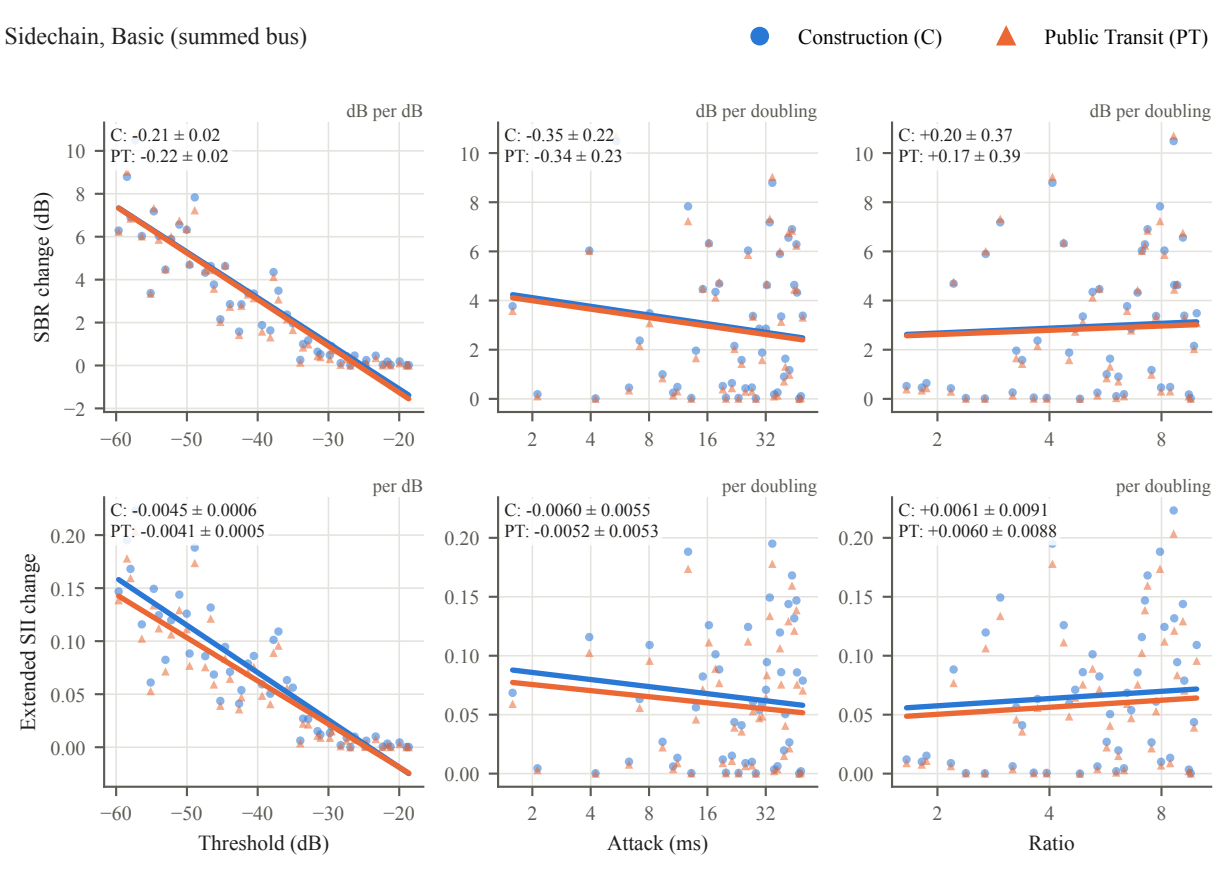
Sidechain, Basic (summed bus)
Construction (C)
Public Transit (PT)
dB per dB
C: -0.21 ± 0.02
PT: -0.22 ± 0.02
dB per doubling
C: -0.35 ± 0.22
PT: -0.34 ± 0.23
dB per doubling
C: +0.20 ± 0.37
PT: +0.17 ± 0.39
per dB
C: -0.0045 ± 0.0006
PT: -0.0041 ± 0.0005
per doubling
C: -0.0060 ± 0.0055
PT: -0.0052 ± 0.0053
per doubling
C: +0.0061 ± 0.0091
PT: +0.0060 ± 0.0088
SBR change (dB)
Extended SII change
Threshold (dB)
Attack (ms)
Ratio