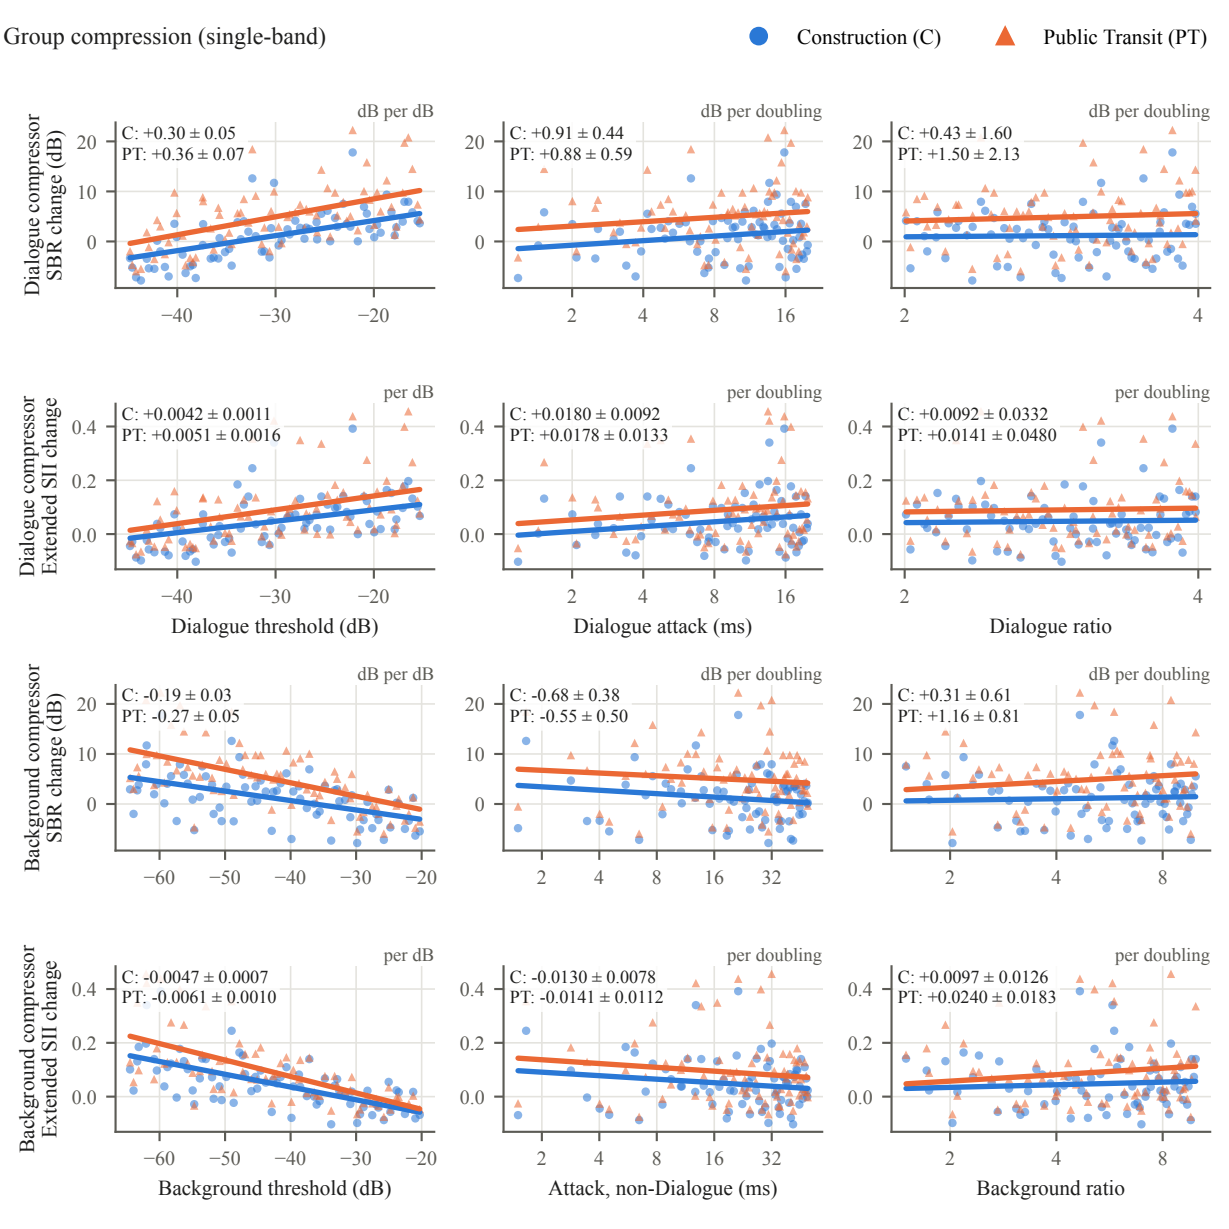

Group compression (single-band)
Construction (C)
Public Transit (PT)
Dialogue compressor SBR change (dB)
dB per dB
C: +0.30 ± 0.05
PT: +0.36 ± 0.07
dB per doubling
C: +0.91 ± 0.44
PT: +0.88 ± 0.59
dB per doubling
C: +0.43 ± 1.60
PT: +1.50 ± 2.13
Dialogue compressor Extended SII change
per dB
C: +0.0042 ± 0.0011
PT: +0.0051 ± 0.0016
per doubling
C: +0.0180 ± 0.0092
PT: +0.0178 ± 0.0133
per doubling
C: +0.0092 ± 0.0332
PT: +0.0141 ± 0.0480
Dialogue threshold (dB)
Dialogue attack (ms)
Dialogue ratio
Background compressor SBR change (dB)
dB per dB
C: -0.19 ± 0.03
PT: -0.27 ± 0.05
dB per doubling
C: -0.68 ± 0.38
PT: -0.55 ± 0.50
dB per doubling
C: +0.31 ± 0.61
PT: +1.16 ± 0.81
Background compressor Extended SII change
per dB
C: -0.0047 ± 0.0007
PT: -0.0061 ± 0.0010
per doubling
C: -0.0130 ± 0.0078
PT: -0.0141 ± 0.0112
per doubling
C: +0.0097 ± 0.0126
PT: +0.0240 ± 0.0183
Background threshold (dB)
Attack, non-Dialogue (ms)
Background ratio