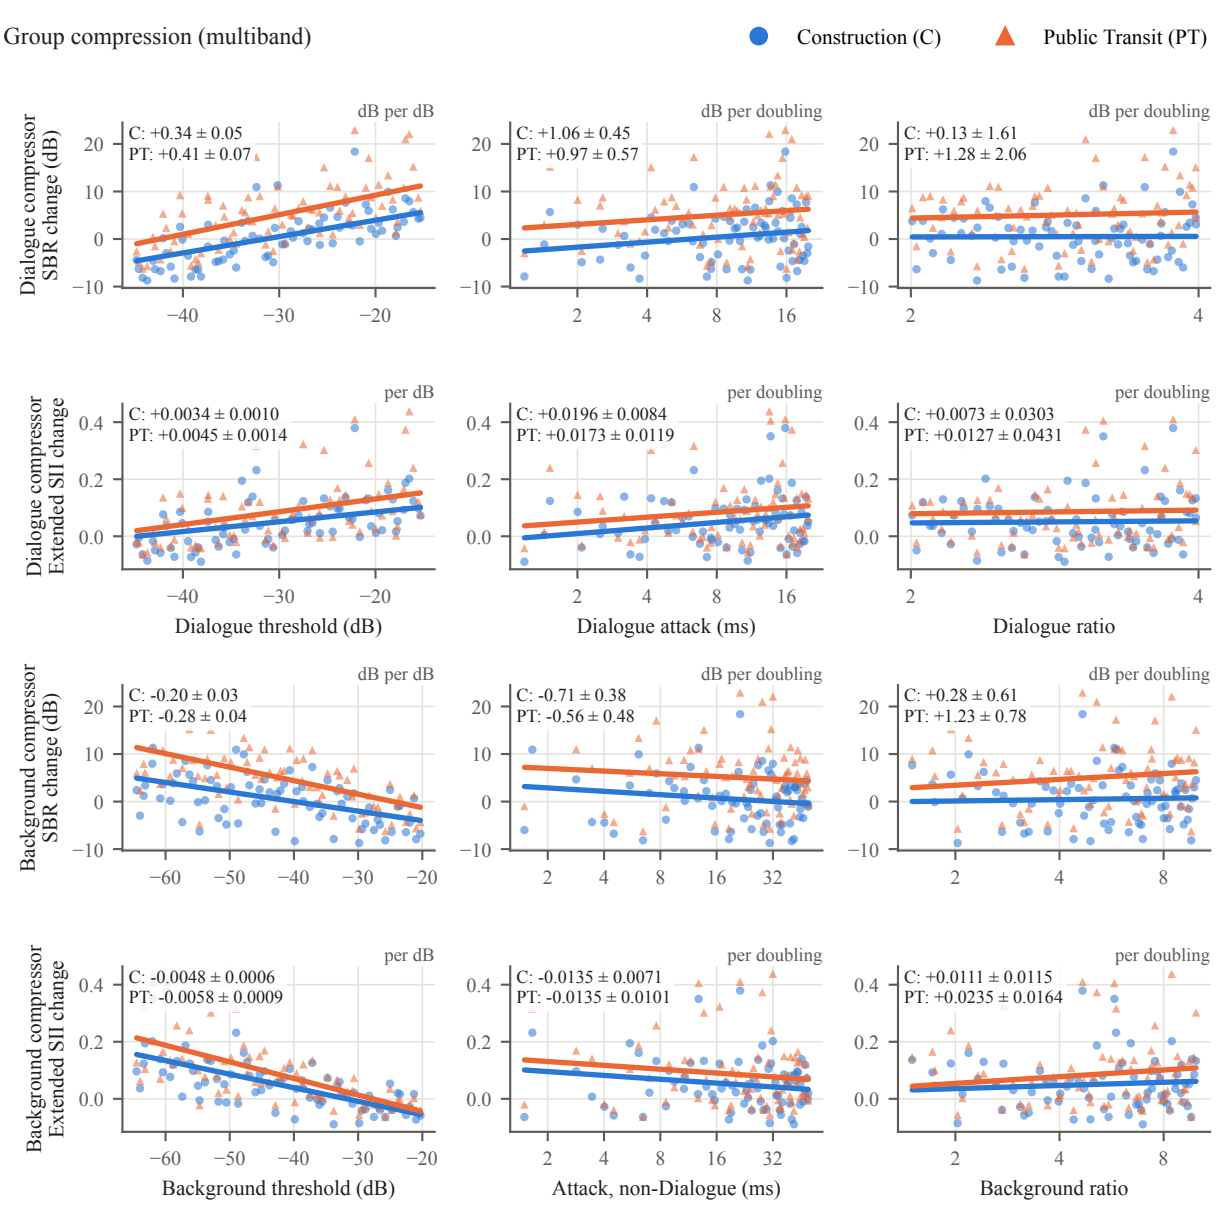

Group compression (multiband)
Construction (C)
Public Transit (PT)
Dialogue compressor SBR change (dB)
dB per dB
C: +0.34 ± 0.05
PT: +0.41 ± 0.07
dB per doubling
C: +1.06 ± 0.45
PT: +0.97 ± 0.57
dB per doubling
C: +0.13 ± 1.61
PT: +1.28 ± 2.06
Dialogue compressor Extended SII change
per dB
C: +0.0034 ± 0.0010
PT: +0.0045 ± 0.0014
per doubling
C: +0.0196 ± 0.0084
PT: +0.0173 ± 0.0119
per doubling
C: +0.0073 ± 0.0303
PT: +0.0127 ± 0.0431
Dialogue threshold (dB)
Dialogue attack (ms)
Dialogue ratio
Background compressor SBR change (dB)
dB per dB
C: -0.20 ± 0.03
PT: -0.28 ± 0.04
dB per doubling
C: -0.71 ± 0.38
PT: -0.56 ± 0.48
dB per doubling
C: +0.28 ± 0.61
PT: +1.23 ± 0.78
Background compressor Extended SII change
per dB
C: -0.0048 ± 0.0006
PT: -0.0058 ± 0.0009
per doubling
C: -0.0135 ± 0.0071
PT: -0.0135 ± 0.0101
per doubling
C: +0.0111 ± 0.0115
PT: +0.0235 ± 0.0164
Background threshold (dB)
Attack, non-Dialogue (ms)
Background ratio