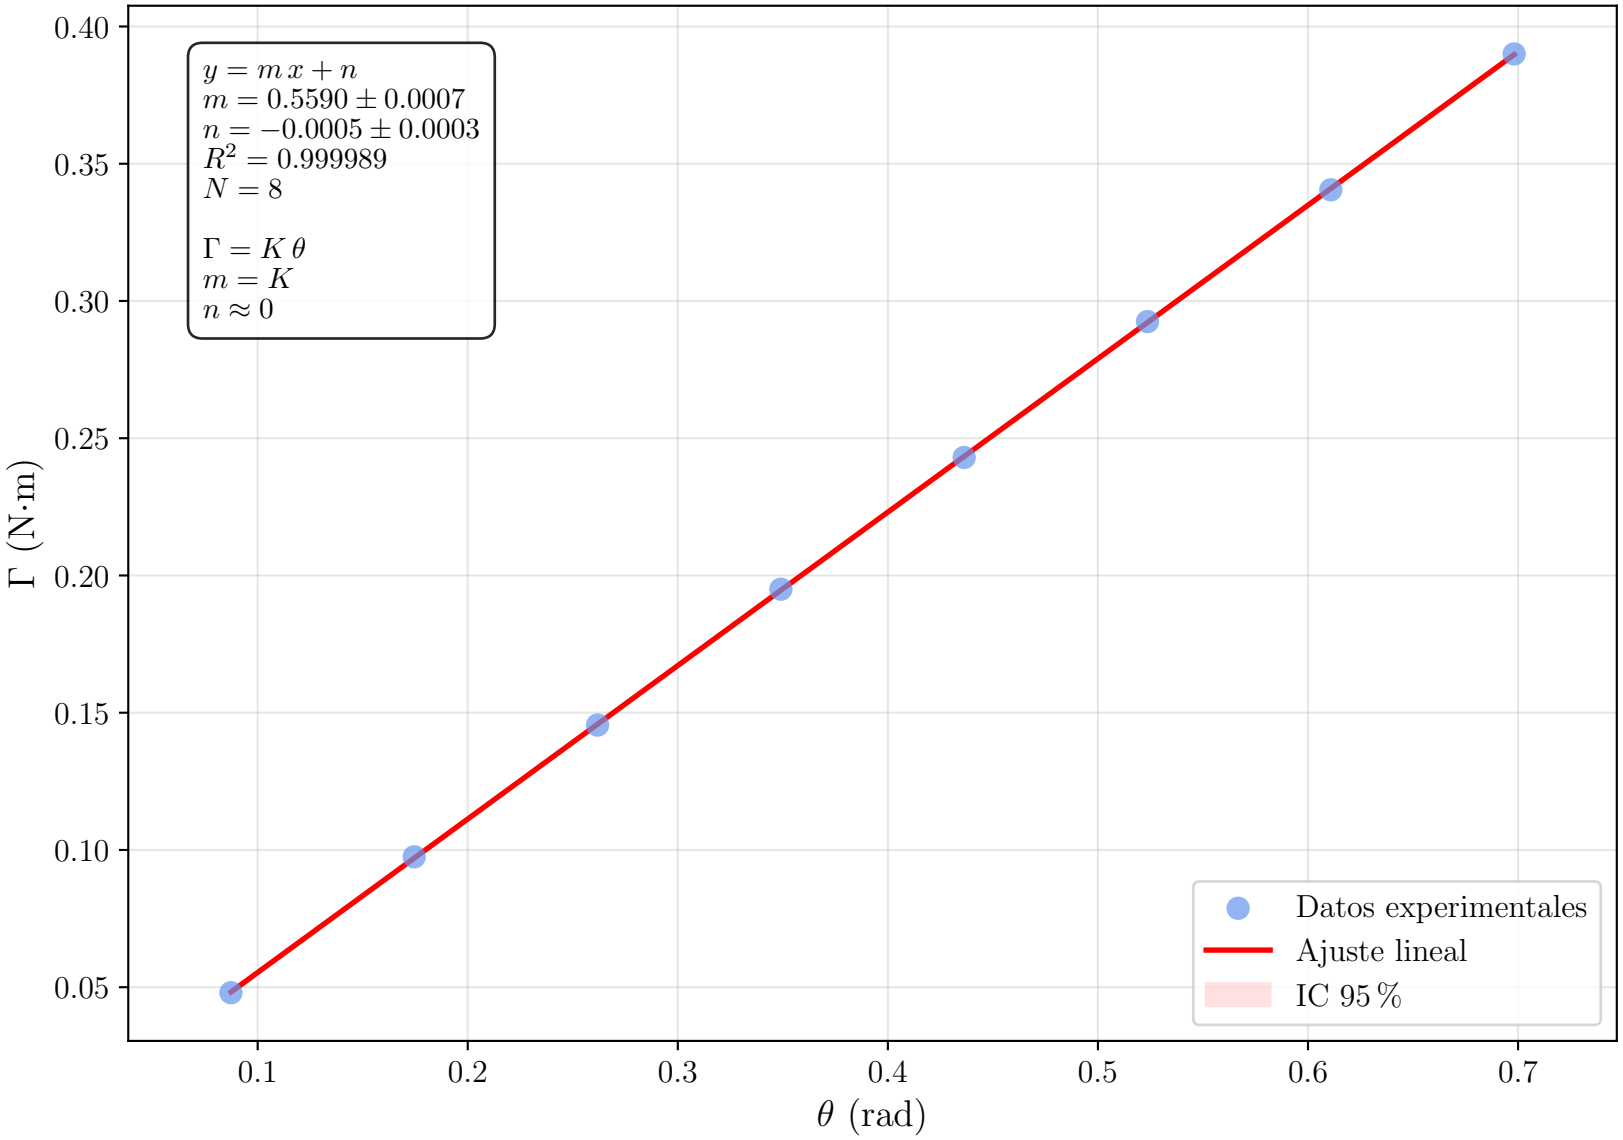

Determinación de la constante elástica del muelle K
$y = m\,x + n$
$m = 0.5590 \pm 0.0007$
$n = -0.0005 \pm 0.0003$
$R^2 = 0.999989$
$N = 8$
$\Gamma = K\,\theta$
$m = K$
$n \approx 0$
Datos experimentales
Ajuste lineal
IC 95 %
Γ (N·m)
θ (rad)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7