
IGO · Ficha paramétrica del logotipo

Todas las medidas derivan del diámetro exterior D de la G y la O. φ = (1+√5)/2 = 1,6180340. Valores para D = 1000.

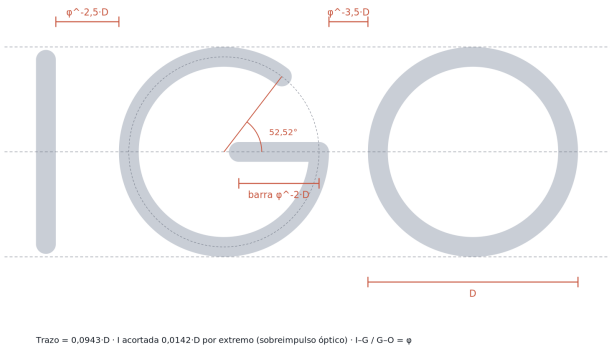

Trazo = 0,0943·D · I acortada 0,0142·D por extremo (sobreimpulso óptico) · I–G / G–O = φ

Parámetro	Fórmula	Valor	Medido
Diámetro exterior	D	1000,000	1000.000
Grosor del trazo	0,0943·D (20/212)	94.340	—
Radio del eje	(D − trazo)/2	452.830	—
Hueco I–G	φ^-2,5·D	300.283	300.000
Hueco G–O	φ^-3,5·D	185.585	185.500
Relación de huecos	I–G / G–O = φ	1,618	1.6173
Barra de la G	φ^-2·D	381.966	382.283
Apertura de la G	52,52° desde horizontal	52,520	exacta
Ajuste óptico de la I	0,0142·D por extremo	14,151	—
Altura de la I	D − 2·ajuste	971.698	972.000
Ancho total del logotipo	2,580·D	2580,208	—

· Verificación: el SVG final se rasteriza a 2 px por unidad y se mide en la línea central; tolerancia ±0,5 sobre 1000.

· Contornos exactos (arcos y rectas reales), sin trazos: aptos para grabado láser, CNC, tampografía e imprenta.

· Único ajuste óptico: la I se acorta 0,0142·D por extremo para compensar el sobreimpulso aparente de las formas redondas.

· Tamaños mínimos recomendados (altura D): 16 px en pantalla · 1,6 mm impreso · 1,1 mm en grabado láser (trazo ≥ 0,1 mm).

· Regenerar a cualquier tamaño: python IGO_master.py <D> <carpeta> (parámetros en IGO_parameters.json · DXF en mm, origen en el borde izquierdo de la I, eje en y

Colores de referencia: azul noche #141B24 · grafito #2B2F35 · blanco #FFFFFF · plata satinada (acabado).