
# IGO · Ficha paramétrica del logotipo

Todas las medidas derivan del diámetro exterior D de la G y la O. φ = (1+√5)/2 = 1,6180340. Valores para D = 1000.

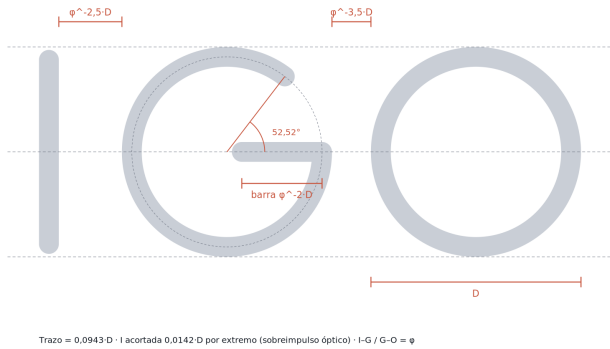


Trazo = 0,0943·D · I acortada 0,0142·D por extremo (sobreimpulso óptico) · I–G / G–O = φ

| Parámetro | Fórmula | Valor | Medido |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior | D | 1000,000 | 1000.000 |
| Grosor del trazo | 0,0943·D (20/212) | 94.340 | — |
| Radio del eje | (D − trazo)/2 | 452.830 | — |
| Hueco I–G | φ^-2,5·D | 300.283 | 300.000 |
| Hueco G–O | φ^-3,5·D | 185.585 | 185.500 |
| Relación de huecos | I–G / G–O = φ | 1,618 | 1.6173 |
| Barra de la G | φ^-2·D | 381.966 | 382.283 |
| Apertura de la G | 52,52° desde horizontal | 52,520 | exacta |
| Ajuste óptico de la I | 0,0142·D por extremo | 14,151 | — |
| Altura de la I | D − 2·ajuste | 971.698 | 972.000 |
| Ancho total del logotipo | 2,580·D | 2580,208 | — |

· Verificación: el SVG final se rasteriza a 2 px por unidad y se mide en la línea central; tolerancia ±0,5 sobre 1000.

· Contornos exactos (arcos y rectas reales), sin trazos: aptos para grabado láser, CNC, tampografía e imprenta.

· Único ajuste óptico: la I se acorta 0,0142·D por extremo para compensar el sobreimpulso aparente de las formas redondas.

· Tamaños mínimos recomendados (altura D): 16 px en pantalla · 1,6 mm impreso · 1,1 mm en grabado láser (trazo ≥ 0,1 mm).

· Regenerar a cualquier tamaño: python igo_parametrico.py <D> <carpeta> (DXF en mm, origen en el borde izquierdo de la I, eje en y = 0).

Colores de referencia: azul noche #141B24 · grafito #2B2F35 · blanco #FFFFFF · plata satinada (acabado).