

### Requisitos

En el despiece del diseño deberemos tener en cuenta una serie de requisitos:

1. Deberemos fijar las piezas del cuerpo principal que aloja la electrónica mediante tornillos pudiendo, en algunos casos, fijar la rejilla mediante presión, cierre por bayoneta o imanes, según la configuración de nuestro diseño
2. Los componentes de la electrónica deberán ir alojados de manera que no se produzcan movimientos internos. Este bloqueo del movimiento lo podremos conseguir a través de paredes internas o nervios o mediante fijación por torillo, en el caso de la PCB.
3. Toda la electrónica deberá ir montada sobre una de las partes del cuerpo principal mediante una única dirección de montaje.
4. La salida del cable de mini jack debe ubicarse en juntas de unión entre dos piezas
5. Deberemos crear un cierre de tipo labio/ranura en las juntas de unión de las diferentes partes.





#### Fullmoon

Fawaz, Lamis  
Ferrerías García, Helena  
Isaac García, Cinta  
Luca Ioana, Gabriela  
Prieto Gromás, Andrés



## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 1)

Taller de modelos y prototipos

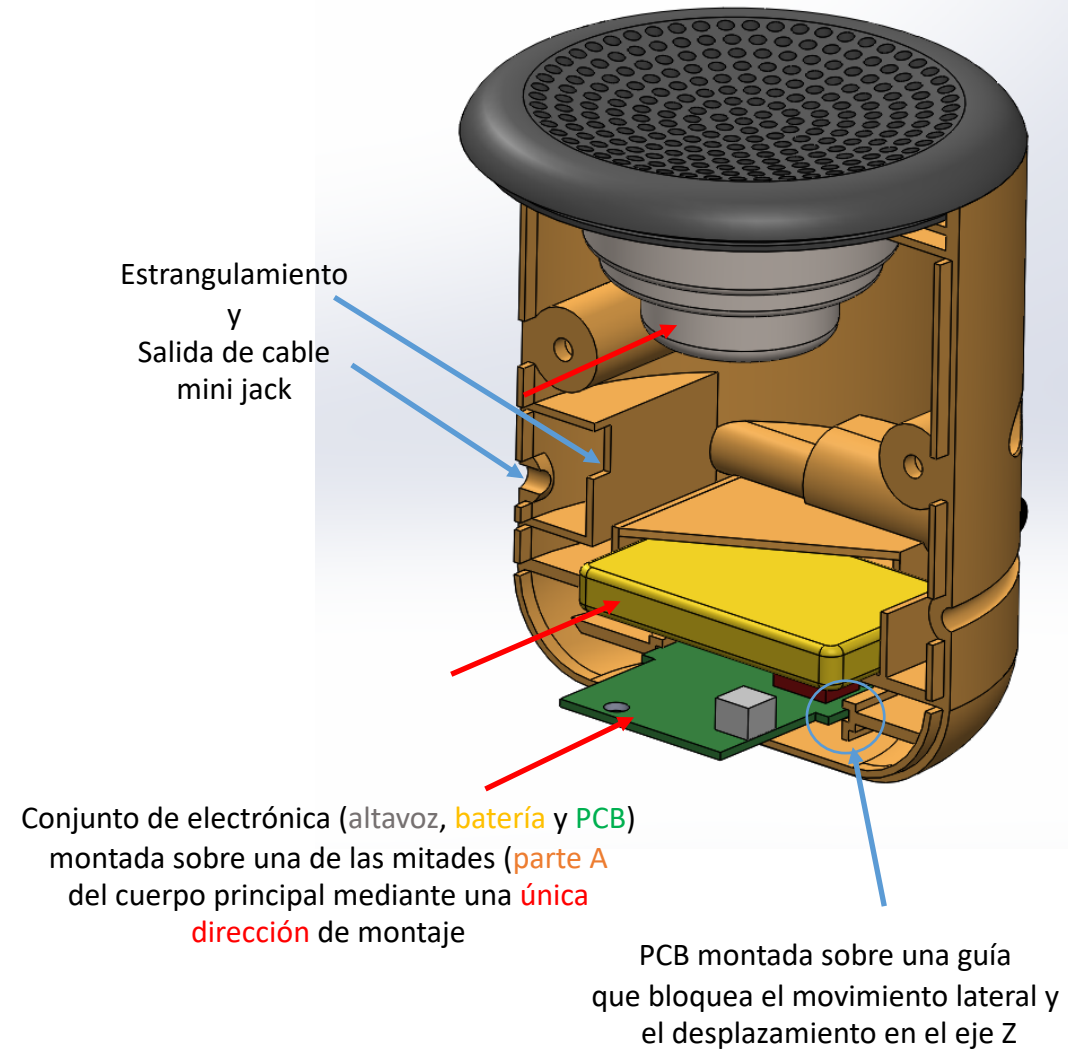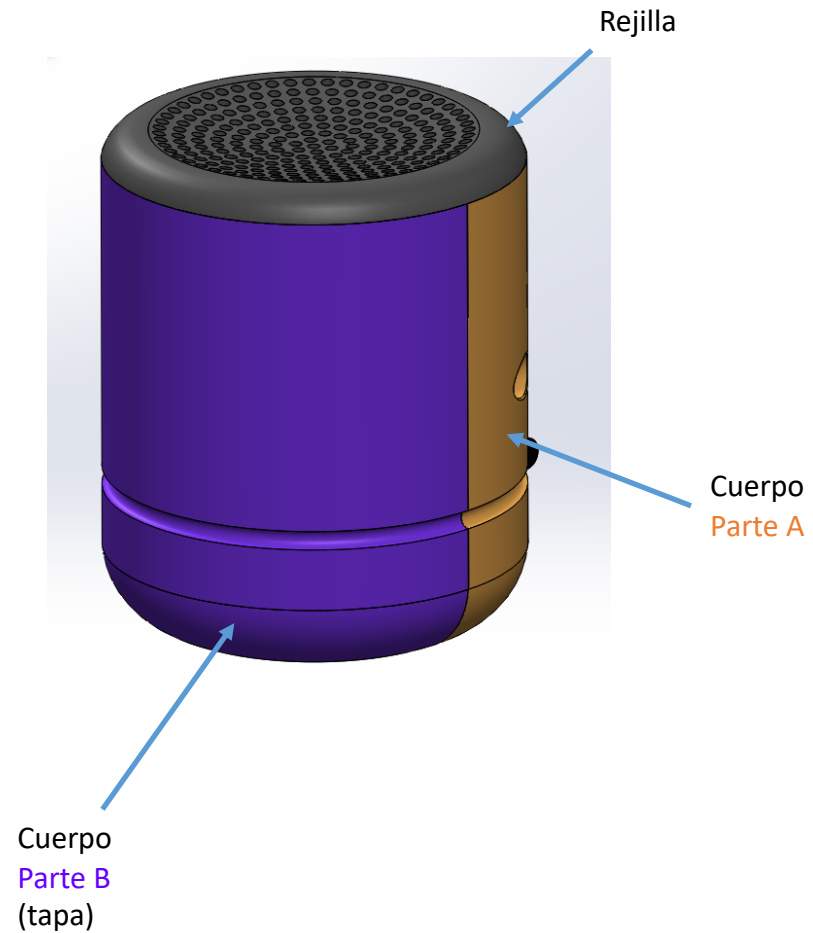


## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 1)

Taller de modelos y prototipos

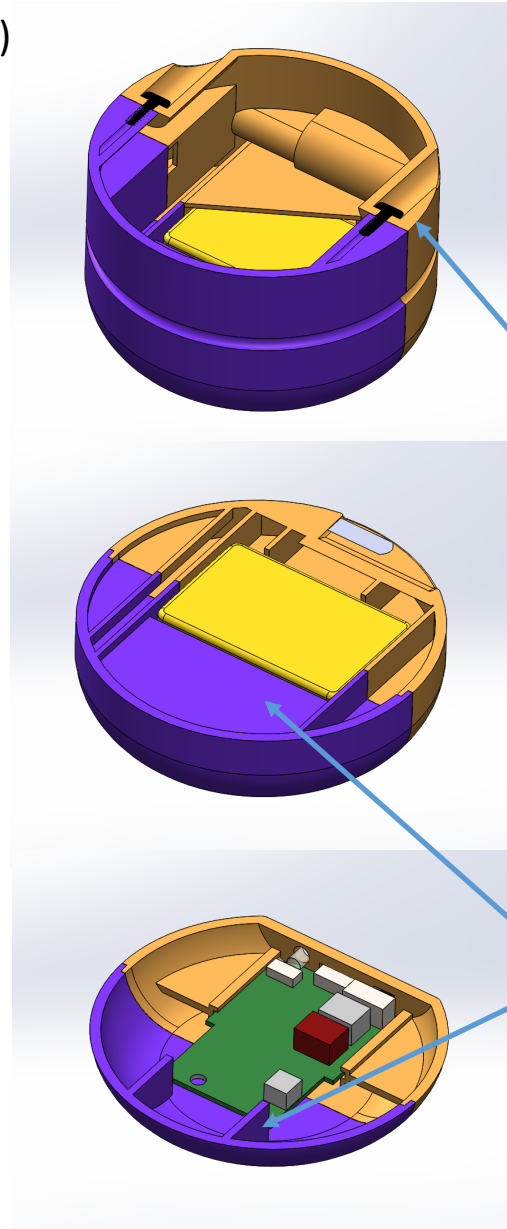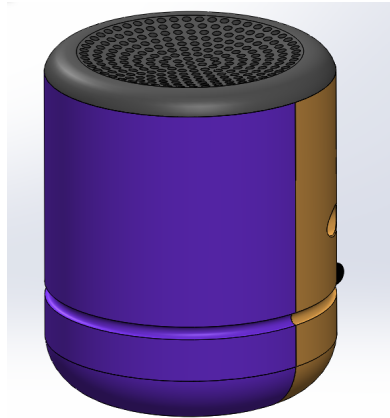

Alojamiento  
y  
Torretas  
para  
roscado de  
tornillos

En este caso el desplazamiento  
posterior de PCB y batería es  
bloqueado por paredes dispuestas  
en interior de la **parte B** o tapa

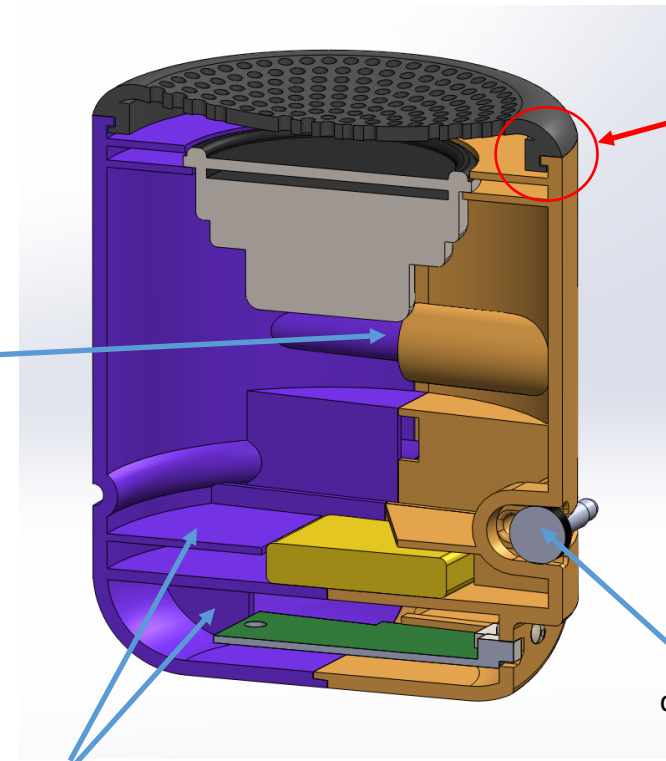



Fijación de la rejilla  
mediante un perfil  
con contrasalida

Alojamiento  
cabeza de mini jack


## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 2)

Taller de modelos y prototipos

En este caso el conjunto de rejilla y tapa (**Parte B**) proporciona una salida radial del sonido

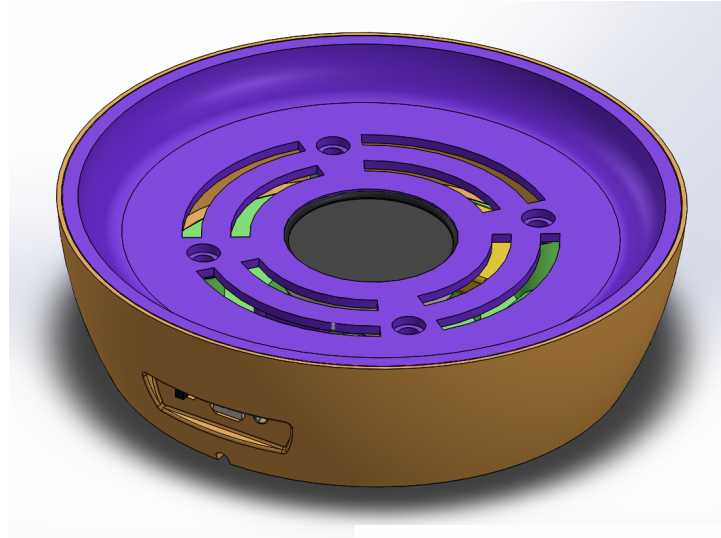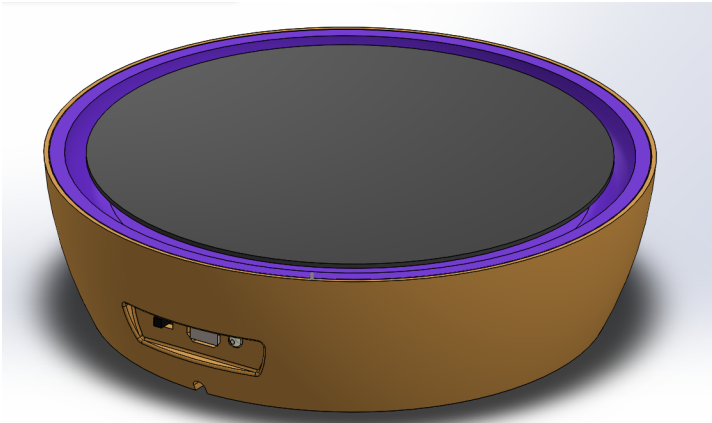

Este diseño presenta una parte A partida en dos piezas para proporcionar una salida al cable de mini Jack y para facilitar la fabricación (acceso a soportes que se generaran en el proceso de impresión 3D)

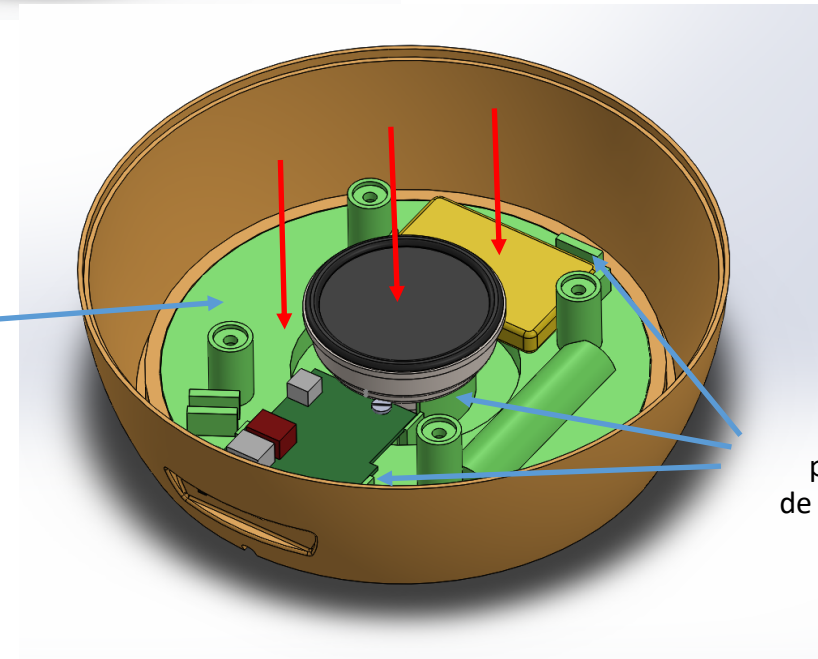

Paredes internas para el alojamiento de altavoz, batería y PCB


### Fullmoon

Fawaz, Lamis  
Ferrerías García, Helena  
Isaac García, Cinta  
Luca Ioana, Gabriela  
Prieto Gromás, Andrés


Prof. Andrés Conejero  
ancoro@idf.upv.es

## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 2)

Taller de modelos y prototipos

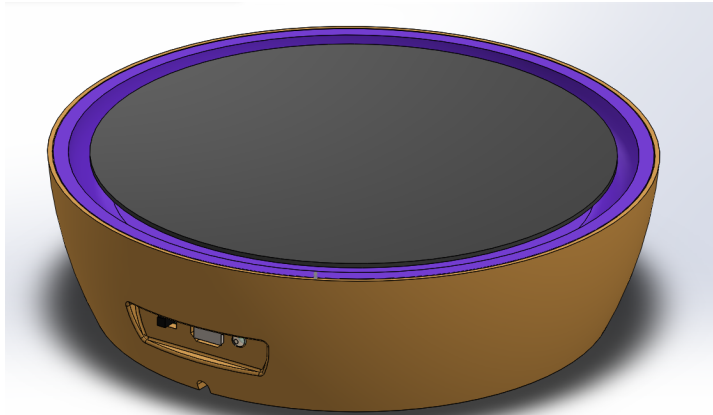


En este caso se utiliza la superficie interna de la rejilla para ubicar torretas. Todo el conjunto queda ensamblado a través del atornillado de la **Parte base** y de la rejilla

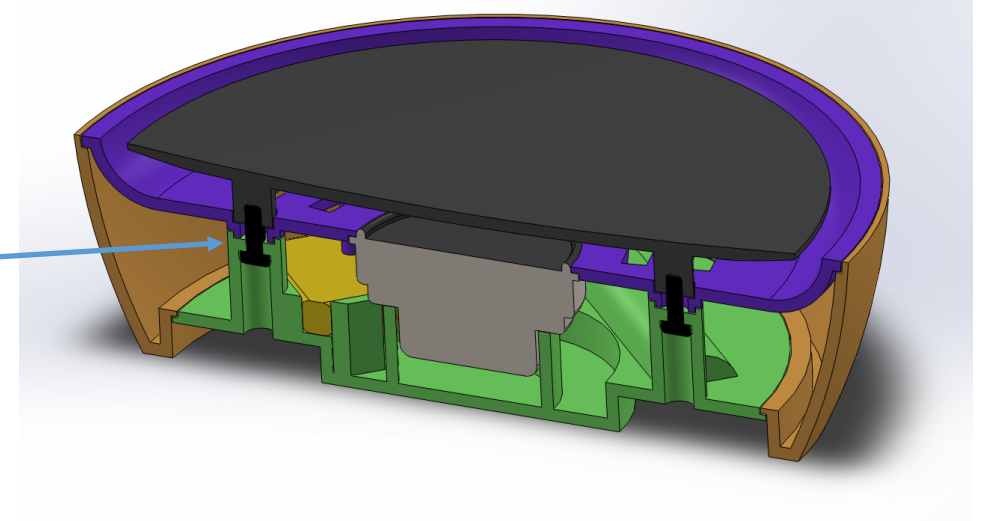


### Fullmoon

Fawaz, Lamis  
Ferrerías García, Helena  
Isaac García, Cinta  
Luca Ioana, Gabriela  
Prieto Gromás, Andrés

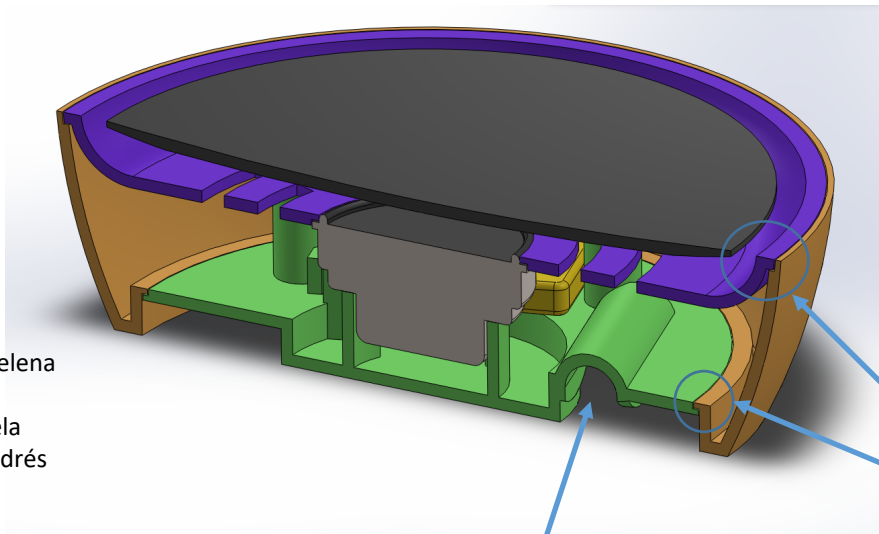

Alojamiento para cabeza de mini jack

Cierre tipo labio/ranura

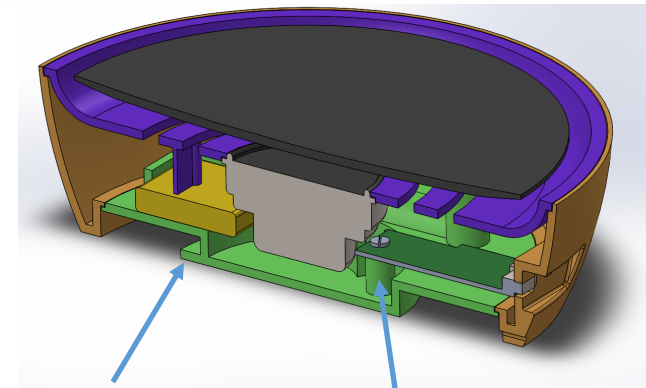


Alojamiento cable mini jack

Torreta para atornillado de PCB

## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 3)


Taller de modelos y prototipos

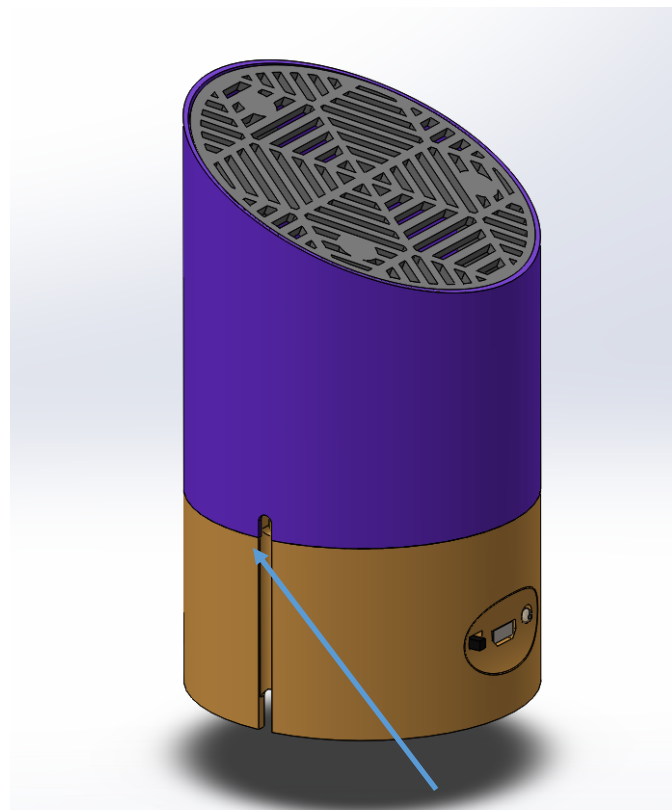


Salida de cable  
mini Jack por junta  
de unión

Fiocco

Bonastre Ferez, Maria Amparo  
Donate Odrioso, Lucia  
Martinez Lopez-Correll, Arturo  
Pérez Cerdá, Marta Araceli

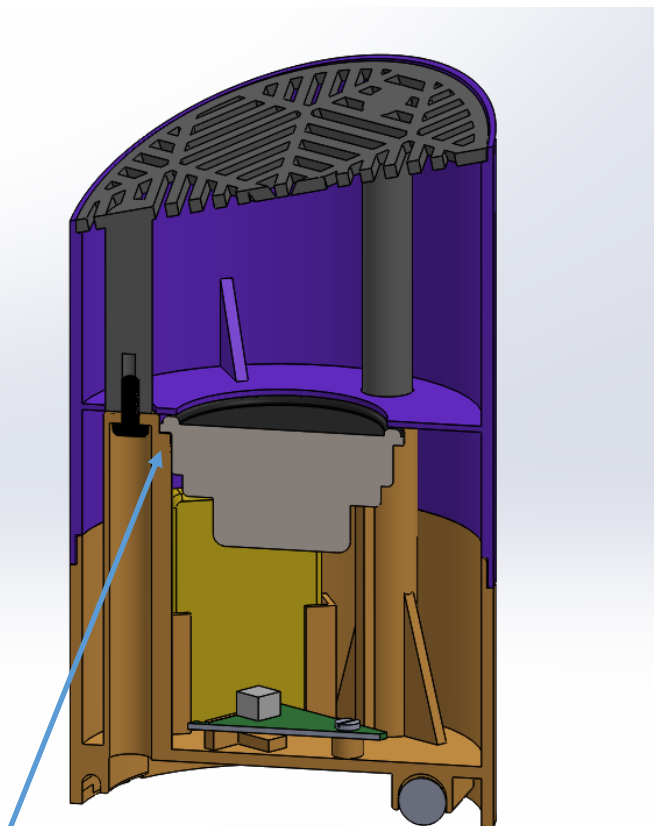

Columnas para  
el alojamiento de la  
cabeza del tornillo  
son aprovechadas  
como soporte para  
El altavoz

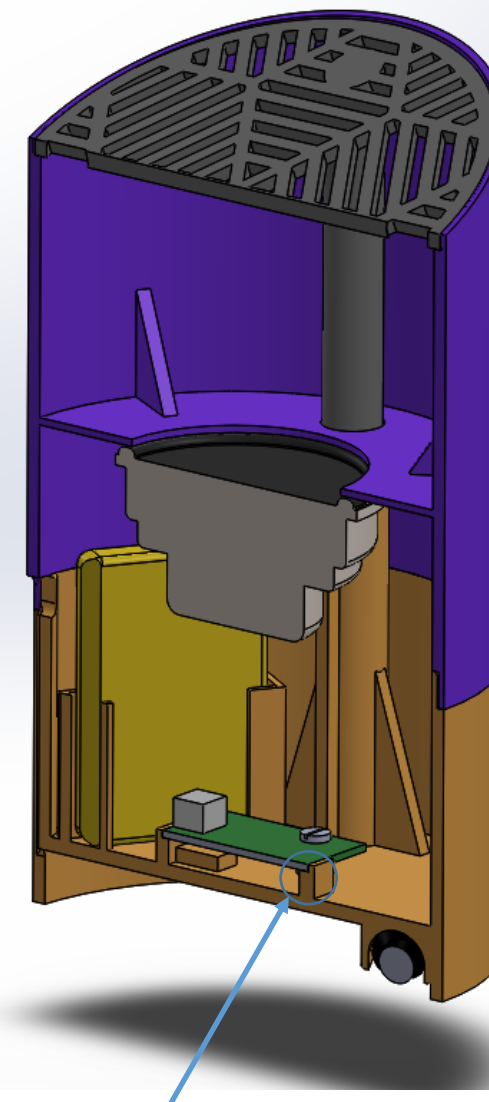


Soportes para PCB

Prof. Andrés Conejero  
ancoro@idf.upv.es

## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 4)


Taller de modelos y prototipos

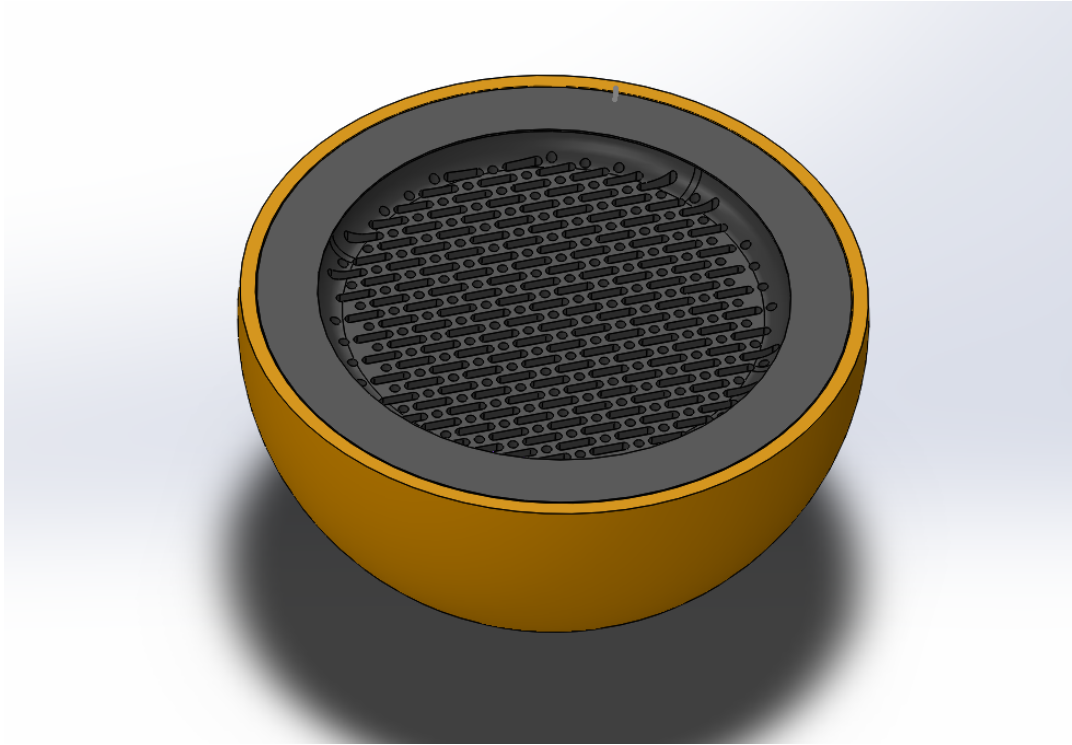

### Coco Sound

Cano Sánchez, Sergio  
Colón Herrero, Eduardo  
Donderis Berrozpe, Eduardo  
García Juarrero, Lorenzo Felipe  
Nuzzi, Domenico

Alojamiento para tornillos

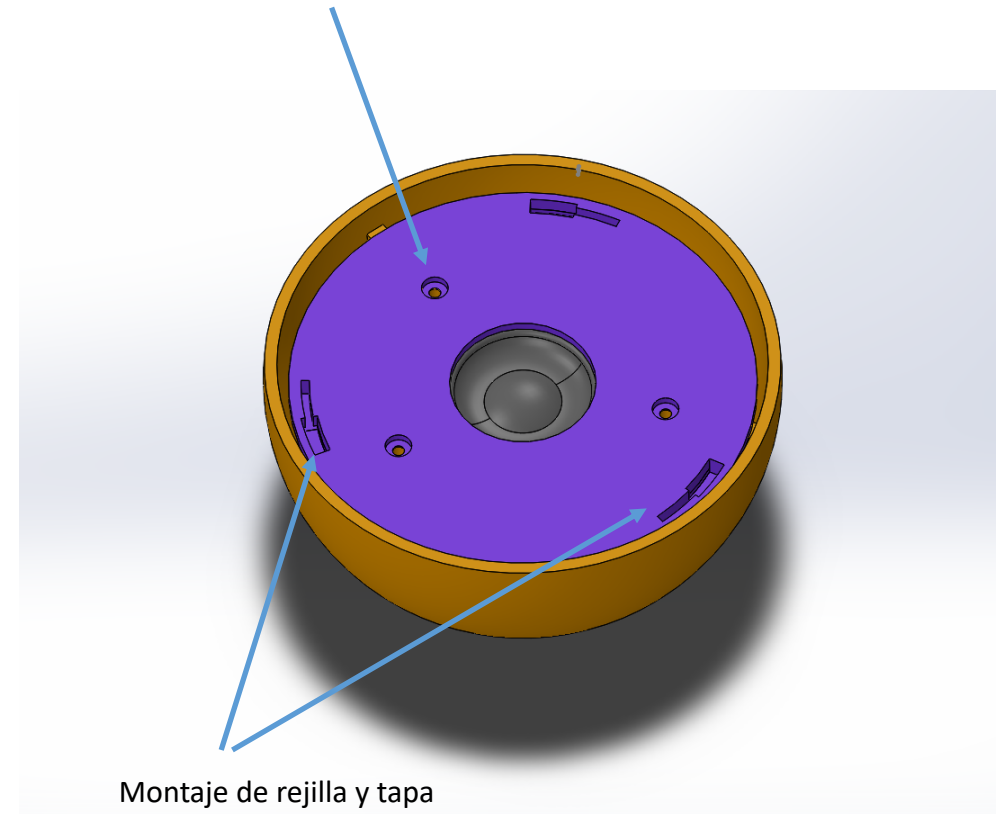


Montaje de rejilla y tapa  
a través de cierre de bayoneta

En este caso también podría  
plantearse un cierre a presión o  
mediante imanes

Prof. Andrés Conejero  
ancoro@idf.upv.es



## Despiece. Altavoz bluetooth (Caso 5)

Taller de modelos y prototipos

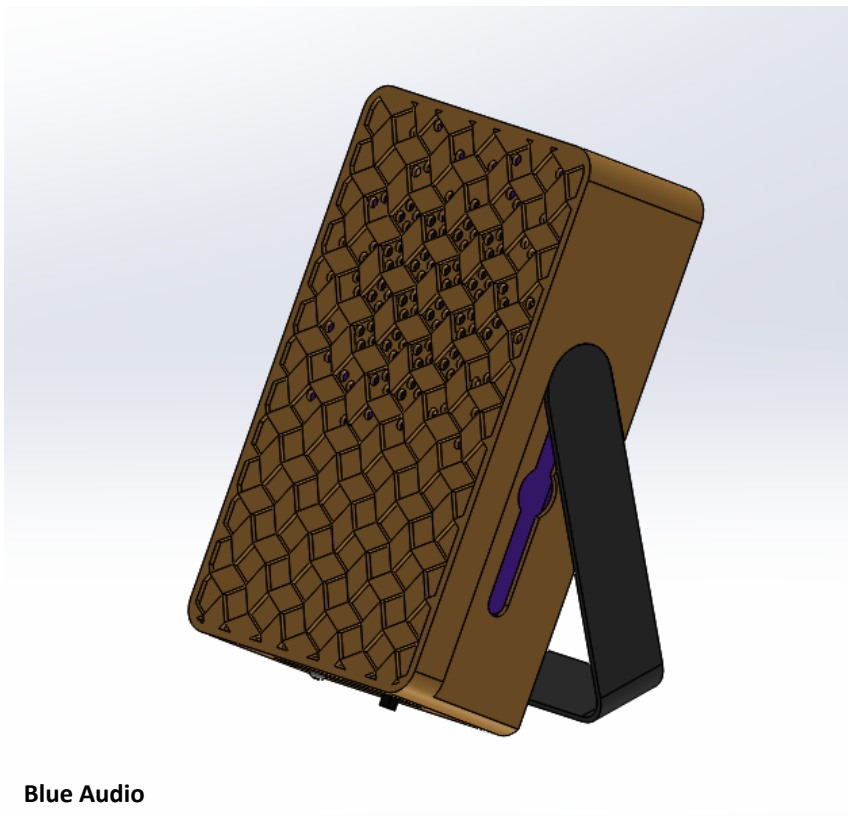

### Blue Audio

Cruces Esparcia, Alfredo  
Ferriol Moroto, Marta  
Sanchez Diaz, Miguel Angel  
Sanchez Pello, Ignacio  
Souto Pastor, Laura

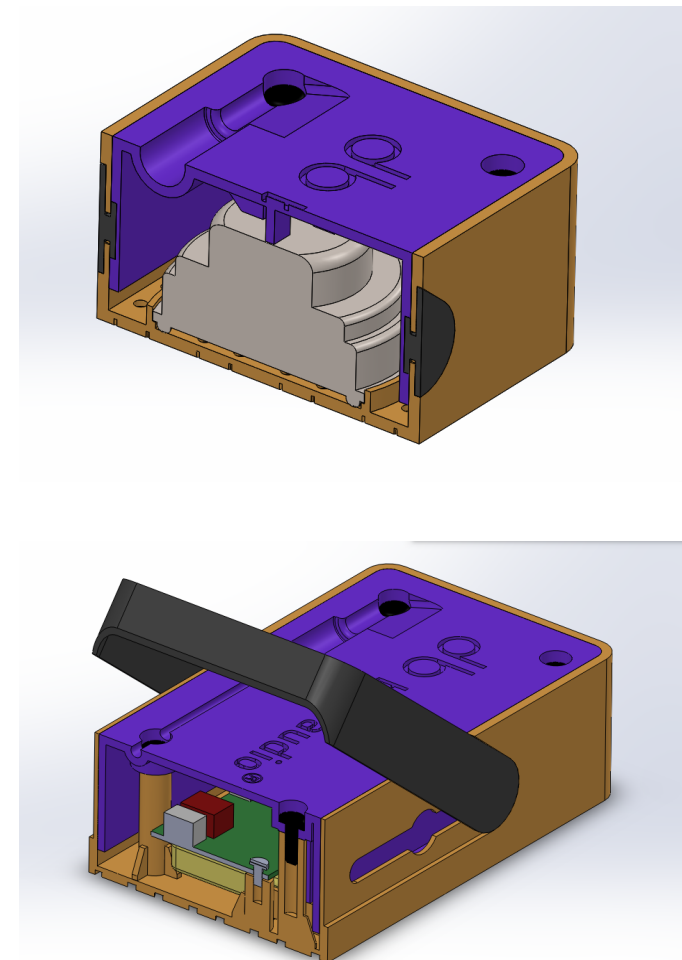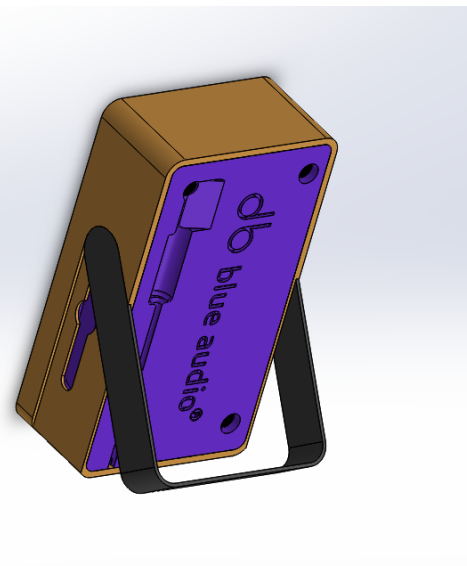

Prof. Andrés Conejero  
ancoro@idf.upv.es